

Minicentraline RE "CABLED"


Power-Pro Cabled e PK-RE Cabled sono minicentraline oleodinamiche che includono di serie l'impianto elettrico completo e precablato per allestire veicoli leggeri con cassone ribaltabile. Grazie a questa soluzione i tempi di montaggio dell'impianto si riducono drasticamente e diminuiscono contestualmente anche le possibilità di errore nelle connessioni. L'installatore deve collegare solo i cavi di potenza e il sistema di comando scelto.

L'impianto è realizzato secondo i migliori standard qualitativi del settore automotive con guaina ignifuga e connessioni packard IP 65; è disponibile in varie lunghezze e può essere abbinato a diversi dispositivi di comando per soddisfare ogni esigenza.



Power Pro
The ultimate OMFB Mini Power Pack **"CABLED"**

Serbatoio		Pompa	Motore			
Tipo	Capacità lt	Cilindrata cm ³ /rev.	12 V - 800 W	24 V - 800 W	12 V - 2000 W	24 V - 3000 W
PLASTICA	5	1	147-943-05102	147-945-05100		
		2	147-943-05200	147-945-05208	147-947-05206	147-949-05204
		3,1			147-947-05313	147-949-05311
	9	1	147-943-09108	147-945-09106		
		2	147-943-09206	147-945-09204	147-947-09202	147-949-09200
		3,1			147-947-09319	147-949-09317

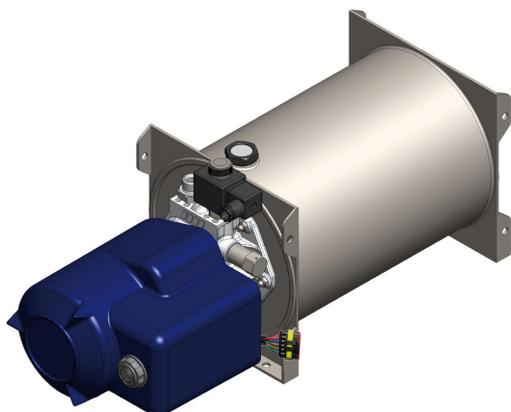

PK-RE "CABLED"

Serbatoio		Pompa	Motore	
Tipo	Capacità lt	Cilindrata cm ³ /rev.	12 V - 2000 W	24 V - 3000 W
ACCIAIO	S 3	2	147-957-03206	
	S 7	3,1	147-957-07319	
	S 10		147-957-10314	147-959-10312
	S 12		147-957-12312	
	S 15		147-957-15319	147-959-15317

SISTEMI DI COMANDO CENTRALINE CABLED

- Impianto elettrico con pulsantiera mobile LIGHT (kit per interno cabina - IP54).

Led segnalazione cassone sollevato attivato da specifico ingresso

Led tensione inserita

Fusibile 5A

Staffa supporto

Connettore PACKARD (da connettere alla centralina)

Connettori mini-block

- N° 2 pulsanti con tastiera a membrana a cupole metalliche
- N° 2 funzioni controllate a relay

- Tensione alim. 12-24V DC
- Corrente max. pilotata dalle uscite 5A

Interruttore staccabatteria incluso

Codice	Descrizione
302-001-00562	Kit elettrico corto (3500mm) PK-RE "CABLED". Pulsantiera LIGHT
302-001-00571	Kit elettrico lungo (5000mm) PK-RE "CABLED". Pulsantiera LIGHT

- Impianto elettrico con pulsantiera mobile ORANGE (kit per interno/esterno - IP55).

Fusibile 5A

Connettori mini-block

Segnalatore acustico 95 db

Staffa supporto

Connettore PACKARD (da connettere alla centralina)



Interruttore staccabatteria incluso

Codice	Descrizione
302-001-00508	Kit elettrico corto (3500mm) PK-RE "CABLED". Pulsantiera ORANGE
302-001-00517	Kit elettrico lungo (5000mm) PK-RE "CABLED". Pulsantiera ORANGE

• Impianto elettrico con pulsante e spie in cabina (**kit da cruscotto**).


Codice	Descrizione
302-001-00526	Kit elettrico corto (3500mm) 12 V PK-RE "CABLED". Cruscotto
302-001-00535	Kit elettrico lungo (5000mm) 12 V PK-RE "CABLED". Cruscotto
302-001-00544	Kit elettrico corto (3500mm) 24 V PK-RE "CABLED". Cruscotto
302-001-00553	Kit elettrico lungo (5000mm) 24 V PK-RE "CABLED". Cruscotto

Il cablaggio della centralina è predisposto per l'utilizzo di un interruttore di fine-corsa NC da ordinare a parte:

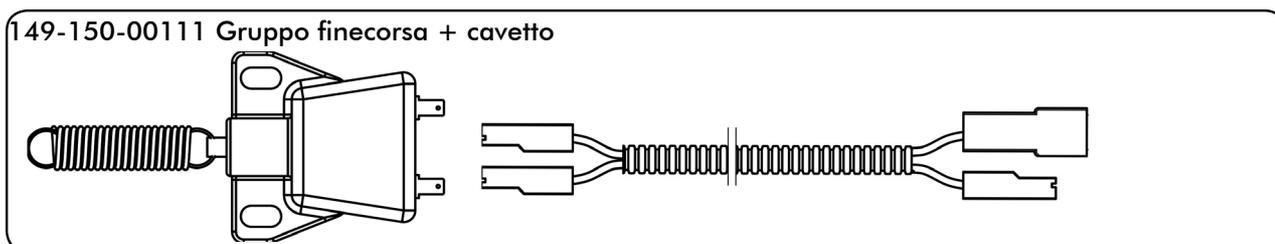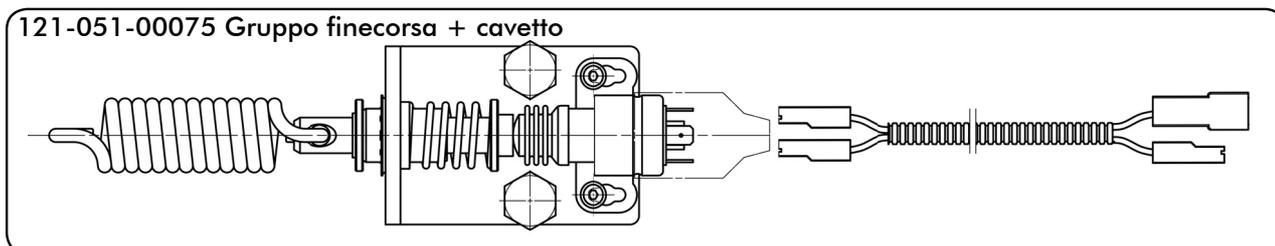

Cavi di potenza →

CAVI DI POTENZA

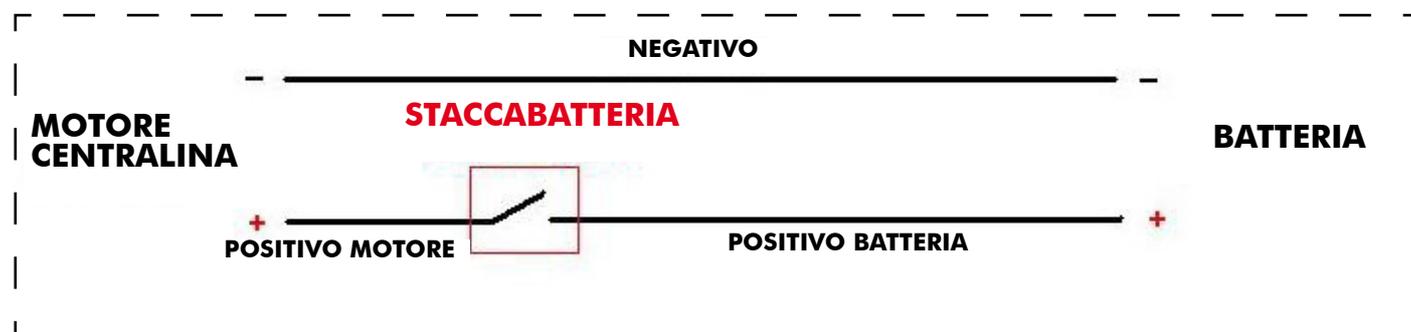

E' possibile:

- ordinare a parte i kit cavi di alimentazione con fusibile di protezione da 200A nelle diverse lunghezze come da tabella:

KIT CAVI DI POTENZA COMPLETI			
Negativo (-)	Positivo batteria	Positivo motore	Codice
1 metro	2 metri	1 metro	302-005-00200
1 metro	3 metri	1 metro	302-005-00308
1 metro	4 metri	1 metro	302-005-00406
1 metro	5 metri	1 metro	302-005-00504

- oppure ordinare separatamente i cavi con diverse lunghezze e i kit fusibile:

NEGATIVO e POSITIVO BATTERIA	
Lunghezza cavo	Codice
100 cm	306-011-00116
125 cm	306-011-00125
200 cm	306-011-00204
250 cm	306-011-00259
300 cm	306-011-00302
400 cm	306-011-00400
500 cm	306-011-00508

POSITIVO MOTORE	
Lunghezza cavo	Codice
40 cm	306-011-00044
60 cm	306-011-00071
100 cm	306-011-00107
150 cm	306-011-00160
180 cm	306-011-00188

KIT FUSIBILE	
I (A)	Codice
80	306-014-00809
100	306-014-01004
125	306-014-01255
160	306-014-01602
200	306-014-02003
250	306-014-02503