


MINICENTRALINA TIPO RM (RIBALTABILE MANUALE) POWER-PACK RM (MANUAL TIPPER)

CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

147

PK-RM

Centralina oleoidraulica per azionamento di cassoni ribaltabili con comandi a distanza.
Hydraulic power pack for activation of dumpers with remote controls.

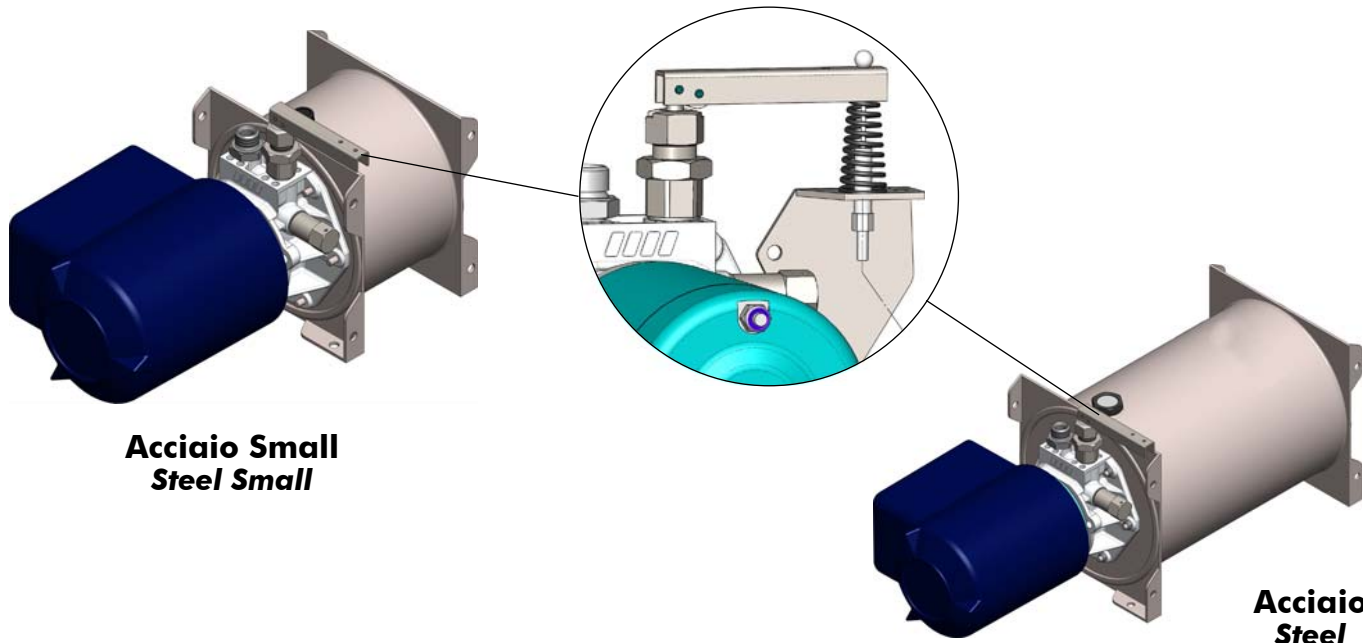


Acciaio Small
Steel Small


Acciaio
Steel

Serbatoio Tank		Pompa Pump	Motore Motor	
Tipo Type	Capacità Capacity lt	Cilindrata Displacement cm³/rev.	12 V - 2000 W	24 V - 3000 W
ACCIAIO SMALL STEEL SMALL	3	2	147-376-03209	147-383-03200
		3,1	147-376-03316	147-383-03317
	4	2	147-376-04208	147-383-04209
		3,1	147-376-04315	147-383-04316
	5	2	147-376-05207	147-383-05208
		3,1	147-376-05314	147-383-05315
	6	2	147-376-06206	147-383-06207
		3,1	147-376-06313	147-383-06314
ACCIAIO STEEL	7	2	147-374-07207	147-381-07208
		3,1	147-374-07314	147-381-07315
	10	2	147-374-10202	147-381-10203
		3,1	147-374-10319	147-381-10310
	15	2	147-374-15207	147-381-15208
		3,1	147-374-15314	147-381-15315
		4,7	147-374-15476	147-381-15477
	20	2	147-374-20200	147-381-20201
		3,1	147-374-20317	147-381-20318
		4,7	147-374-20479	147-381-20470


pag.31

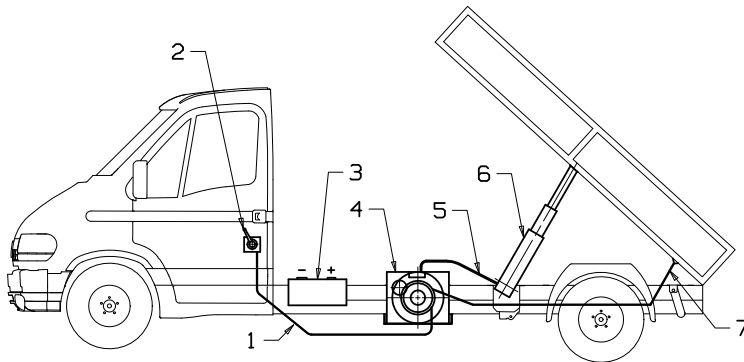

SCHEMA ELETTRO-IDRAULICO
ELECTRO-HYDRAULIC SCHEME

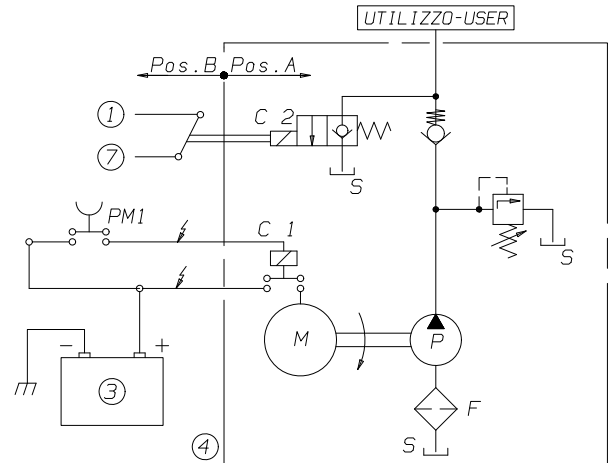

Schema di collegamento MOTORE-TELERUTTORE/Motor-remote control switch connection diagram

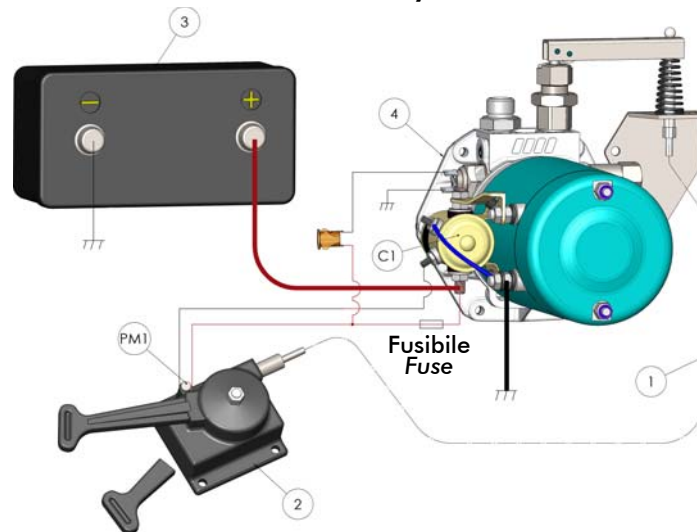

La sezione deve essere $\geq$ di 35 mm² (L= <10mt)
The section must be $\geq$ di 35 mm² (L= <10mt)


NB: tutte le masse si intendono collegate al $\ominus$ della batteria.
NB: all grounds are intended connected to $\ominus$ of the battery.

	Descrizione dei simboli	Description
C1	Teleruttore	Remote control switch
PM1	Pulsante comando salita	Lift control push button
Pos.A	Salita	Lift
Pos.B	Discesa	Lowering
1	Guaina telecomando	Remote control system sheath
2	Minitelecomando completo	Complete mini remote control
3	Batteria	Battery
4	Minicentralina completa	Complete hydraulic power pack
5	Tubazione mandata olio al cilindro	Oil delivery pipe to cylinder
6	Cilindro	Cylinder
7	Fune di finecorsa	Rope limit stop



Codice / Code	Descrizione /Description
101-000-00041	Minitelecomando completo per P.K. RM Complete P.K. RM mini remote control


RICAMBI / Spare Parts

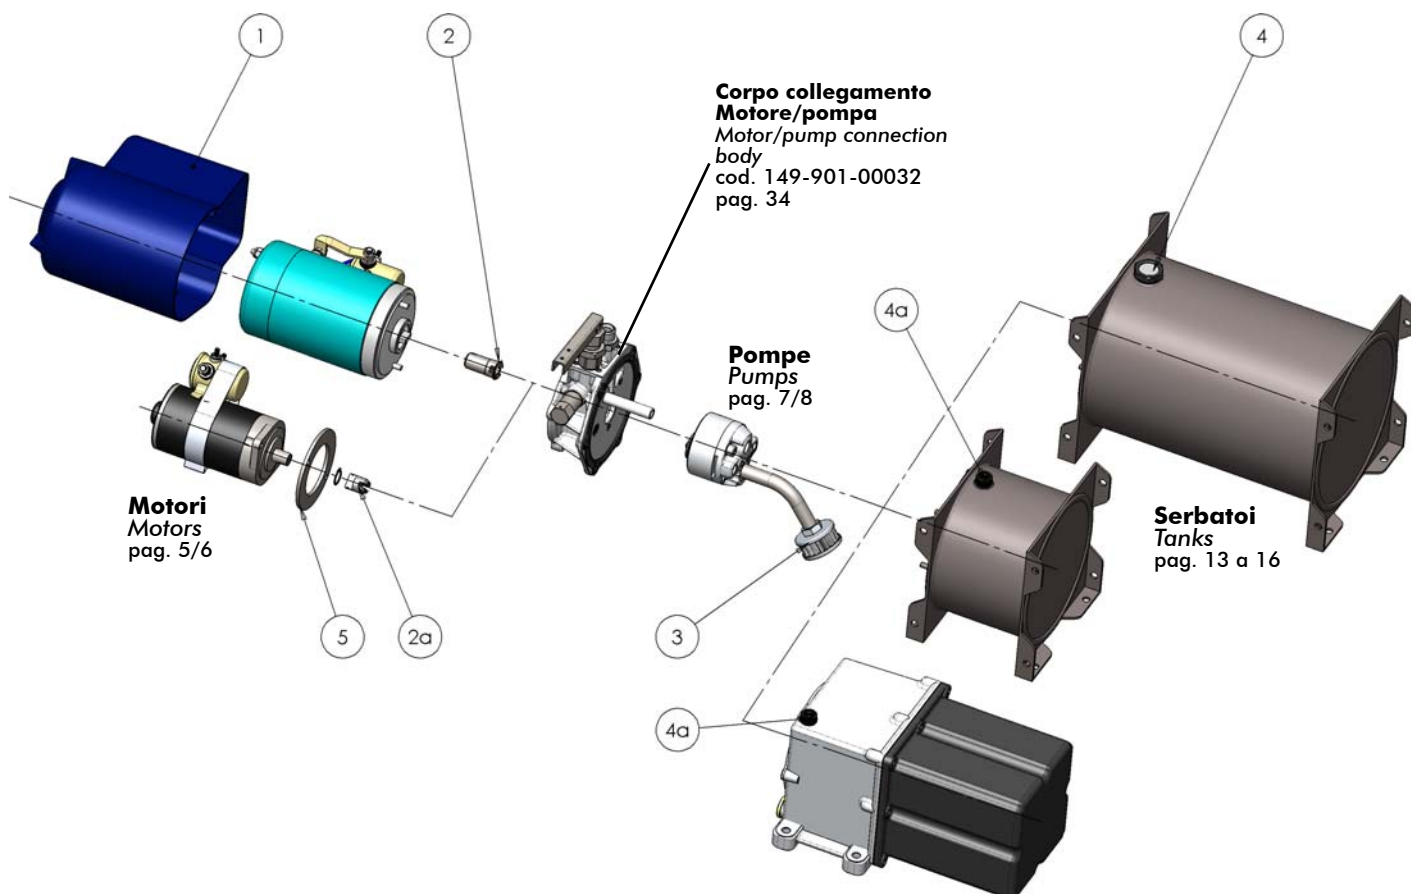

Pos.	Codice Code	Descrizione Description	N°
1	509-000-00074	Carter protezione motore Motor guard casing	1
2	500-018-00018	Manicotto collegamento motore-pompa Motor-pump coupling	1
2a	500-018-00027	Manicotto collegamento motore-pompa Motor-pump coupling	1
3	118-000-00064	Cartuccia filtro Filter cartridge	1
4	509-005-00015	Tappo sfiato 3/4" 3/4" Breather cap	1
4a	509-005-00051	Tappo sfiato 3/8" 3/8" Breather cap	1
5	534-002-00186	Anello centraggio motore 800w 800w motor centring ring	1

pag.33

Dettaglio corpo collegamento motore/pompa Motor/pump connection body detail cod. 149-901-00032

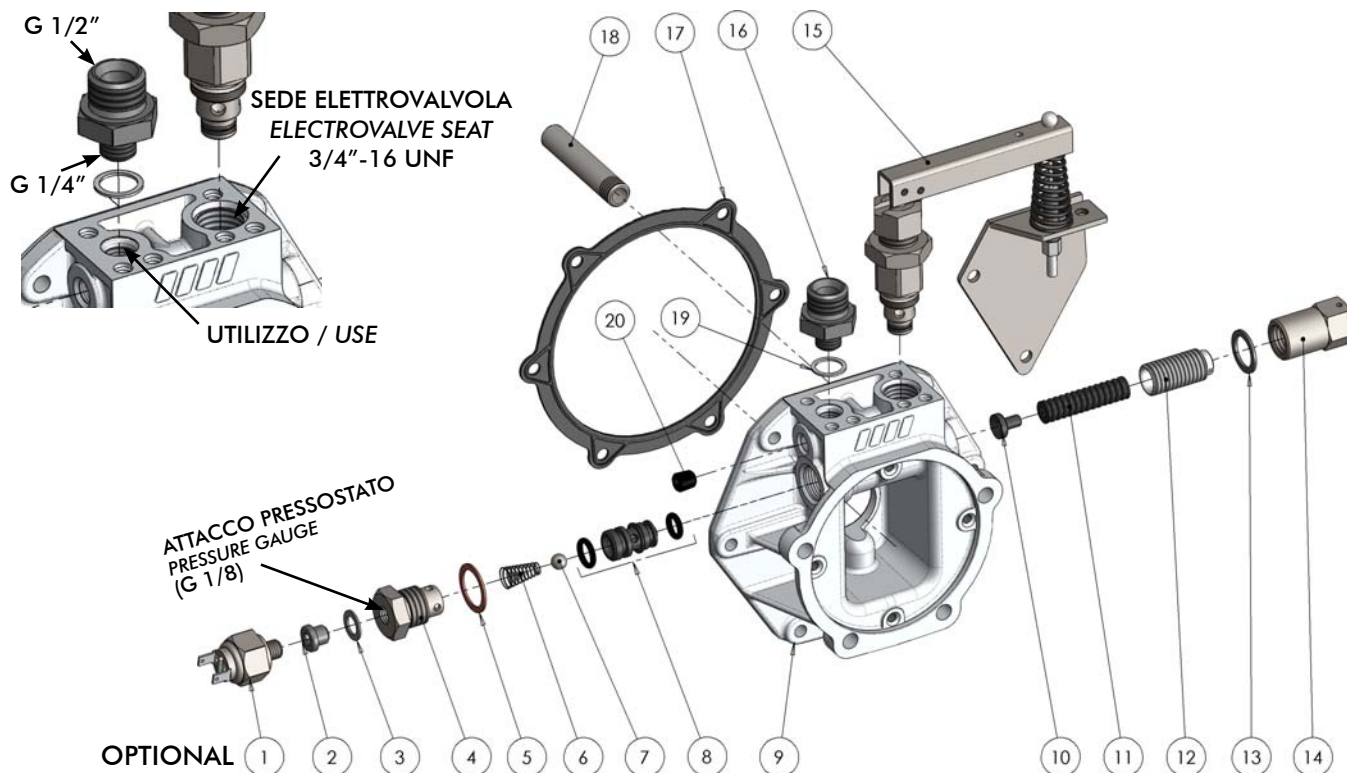

Pos.	Codice / Code	Descrizione / Description	N°
1	122-009-00011	Idrostop / Pressure switch	1
2	115-006-00108	Tappo in acciaio / Steel plug	1
3	116-009-00069	Rondella alluminio 10x16x1 / Aluminium washer	1
4	540-003-00226	Tappo valvola di ritegno con foro idrostop Check valve cap with hole for pressure switch	1
5	116-009-01193	Rondella rame 20x26x1 / Copper washer	1
6	512-004-00135	Molla conica / Tapered spring	1
7	510-009-00072	Sfera 5/16" A / 5/16" A ball	1
8	500-020-00032	Gruppo corpo guida sfera / Ball guide casing	1
9	519-003-00347	Corpo collegamento motore-pompa Motor pump connection casing	1
10	543-001-00017	Perno di tenuta e guida molla / Holding pin and spring guide	1
11	512-005-01071	Molla / Spring	1
12	504-000-00172	Grano di registro / Register screw	1
13	116-009-00309	Rondella alluminio 17x23x1,5 / Aluminium washer 17x23x1,5	1
14	540-006-00045	Tappo ch.22 / Screw cap. ch. 22	1
15	149-903-00021	Cartuccia completa / Complete cartridge	1
16	116-006-00231	Nipplo doppio 1/4"x1/2" / Nipple 1/4"x1/2"	1
17	506-000-01266	Guarnizione sagomata / Gasket	1
18	541-002-00010	Tubo scarico / Tube	1
19	116-009-00158	Rondella alluminio 13,5x18x1 / Aluminium washer 13,5x18x1	1
20	504-020-10087	Grano conico / Tapered dowel	1