



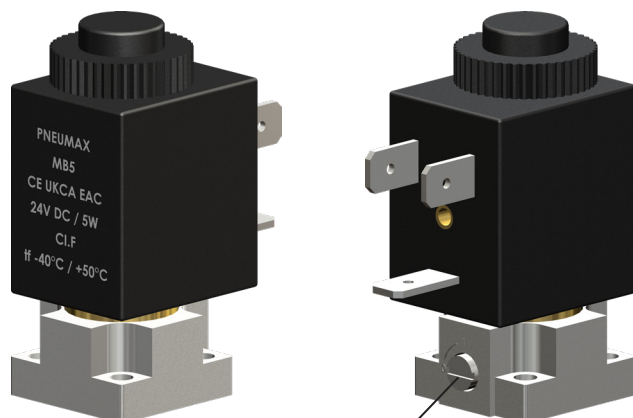


Connettore fornito separatamente.
Connector supplied separately.

Emergenza manuale
Manual override

Ingombro / Dimensions


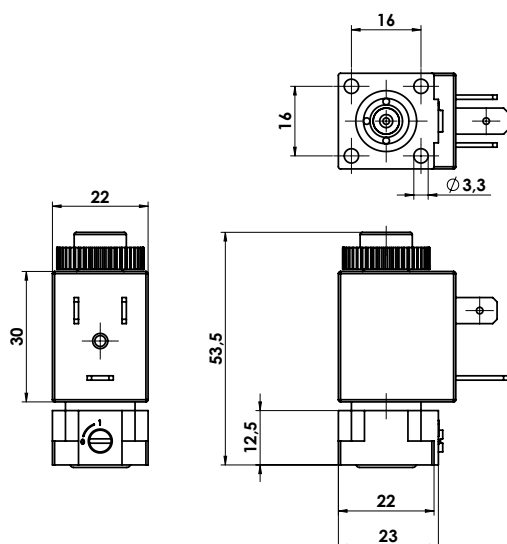


Schema Scheme



3/2 N.C. G 1/8"

Bobine / Coils

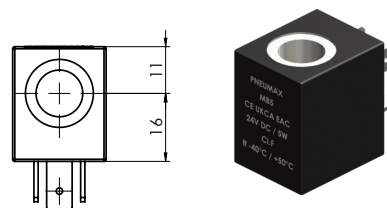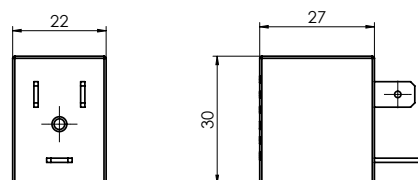


Codice ricambi / Spare parts
10090300505 (12V)
10090300514 (24V)

Caratteristiche tecniche Technical data

Pressione di esercizio / Working pressure	0 - 10 bar
Temperatura di esercizio / Working temperature	0 - 60° C con aria secca -20° / with dry air -20°
Diametro nominale / Nominal diameter	1.5 mm
Portata / Flow rate	70 NI/min.
Tensioni standard / Voltages	DC: 12V - 24V
Assorbimento / Apparent power	DC: 5W
Tolleranza tensione / Voltage tolerance	+10%
Grado di protezione / Protection class	IP65

Connettore / Connector



Codice ricambi / Spare parts
13104500063
DIN 43650-B