




10001500304 (12V)




10001500180 (24V)

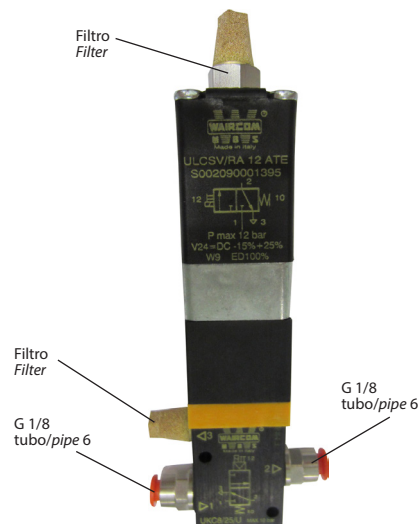

10001500199 (24V)

Connettore fornito separatamente.
Connector supplied separately.

Schema
Scheme



3/2 N.C. G 1/8"

Ricambio
Spare part



10090300612
Bobina / Coil 12V


10090300603
Bobina / Coil 24V

Connettore
Connector



13104500018
UNI-4400

Ingombro / Dimensions

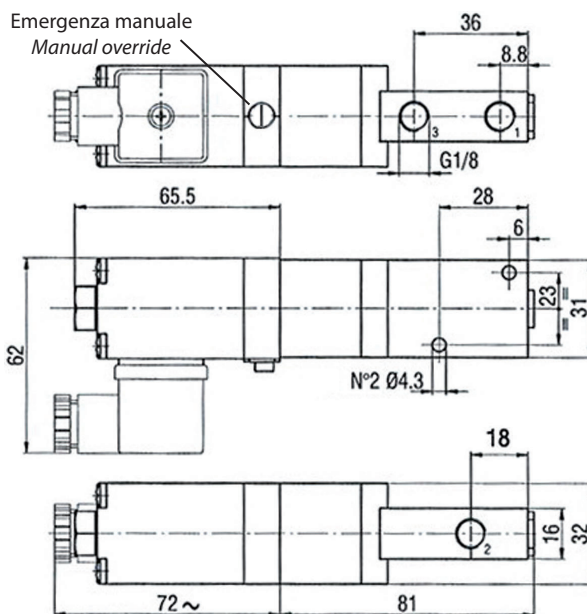

Caratteristiche tecniche
Technical data

Pressione di esercizio / Operating pressure	1,5 - 10 bar
Temperatura di esercizio / Working temperature	0 - 70°C (con aria secca a -20°C / with dry air)
Fluido / Fluid	Aria compressa, filtrata, lubrificata o non lubrificata Filtered, unlubricated or lubricated compressed air
Diametro nominale / Nominal diameter	6 mm
Bobina / Coil	Integrata nel corpo / Integrated in the body
Tensioni standard / Voltages	DC: 12-24V
Assorbimento / Apparent power	DC: 7W
Tolleranza tensione / Voltage tolerance	-15% +15%
Grado di protezione / Protection class	IP65
Classe di isolamento / Insulation class	F
Durata dell'inserzione / Solenoid rating	ED 100%
Portata / Flow rate P.A. 6 bar P=1bar / at 6 bar	700 NI/min.
Peso / Weight	135 g