



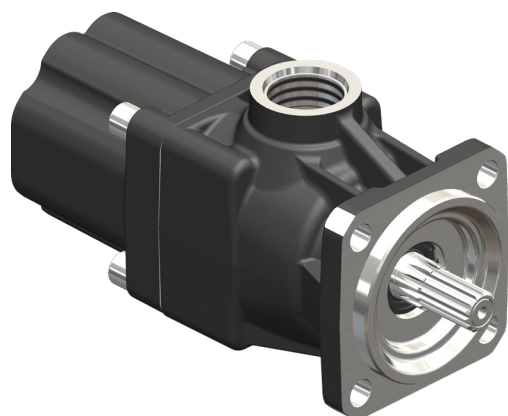

Fluido idraulico <i>Fluid</i>	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: <i>Mineral or synthetic compatible with the following seals:</i> NBR, FKM, FPM, Nylon				
Viscosità cinematica consigliata <i>Kinematic viscosity suggested</i>	T media ambiente (°C) <i>Average ambient temp. (°C)</i>	< -10	-10÷10	10÷35	> 35
	VG (cSt = mm²/s)	16	22	32	46
Viscosità cinematica ottimale di esercizio <i>Optimale kinematic viscosity</i>			VG= 10 cSt ÷ 100 cSt		
Viscosità cinematica max consentita all'avviamento <i>Max kinematic viscosity suggested at the start-up</i>			VG= 750 cSt		
Indice di viscosità consigliato <i>Viscosity index suggested</i>		VI > 100	Temperatura di esercizio <i>Working temperature</i>		
			-15°C ÷ 100°C		
Grado di filtrazione <i>Oil filtering</i>			> 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm		
Pres. di aspirazione <i>Inlet pressure</i>			0,85 ÷ 2 bar assoluti/absolut		
Senso di rotazione <i>Pump rotation</i>			Bidirezionale <i>Bidirectional</i>		
Verificare che la pompa sia posizionata almeno 100 mm sotto il livello minimo del serbatoio olio. Prima di avviare la pompa effettuare spurgo aria. <i>Verify that pump is, at least, 100 mm under the minimum level of the tank. Before starting the pump bleed the air.</i>					


Ingombro / Dimensions

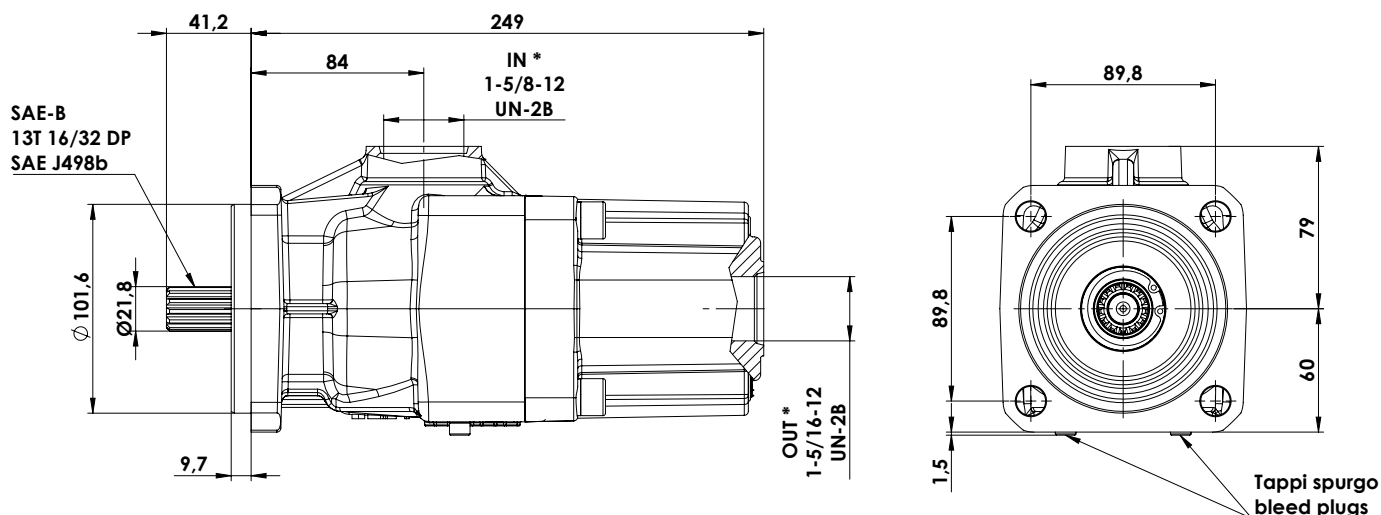


Dati tecnici / Technical data

Tipo pompa Pump type	Codice Code	Cilindrata Displacement cm³/rev	Pressione Pressure		Velocità max Max speed rpm	Peso Weight kg
			Massima Max bar	Picco Peak bar		
DARK SAE-B 21	10800700219	20,25	350		1800	15,4
DARK SAE-B 28	10800700282	27				15,2
DARK SAE-B 35	10800700353	33,75				15,2
DARK SAE-B 42	10800700424	40,5				15,2
DARK SAE-B 48	10800700488	47,25	340		1500	15
DARK SAE-B 52	10800700522	51,97	310			15
DARK SAE-B 55	10800700559	54	300			15,1
DARK SAE-B 60	10800700602	59,3	270			14,9


Portata / Flow

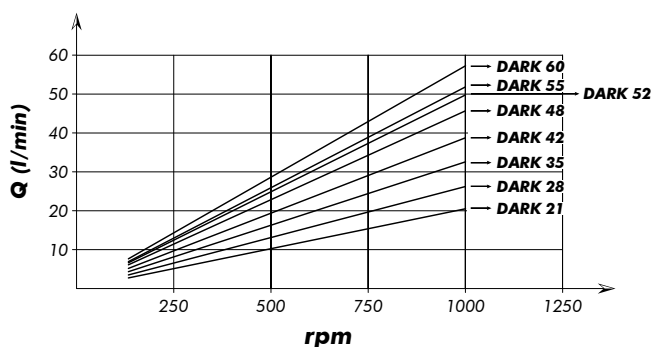


Coppia assorbita / Drive torque

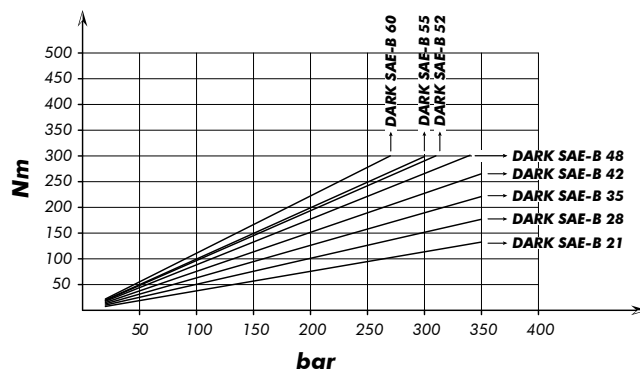

Potenza assorbita / Power input

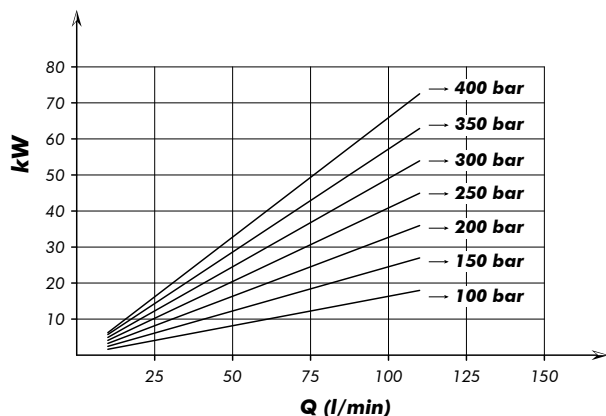

MOMENTO PESO / MASS MOMENT

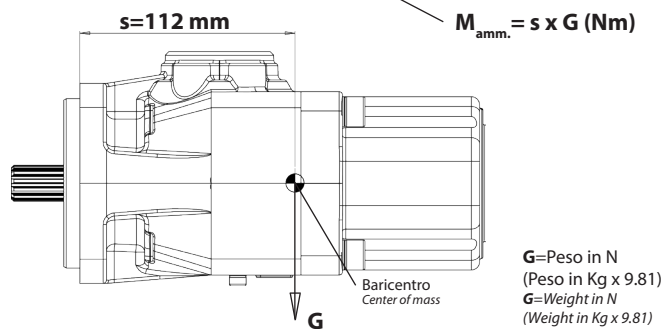

La quota "s" può essere considerata unica per tutte le cilindrata.
"s" dimension can be considered valid for all pump displacement.