




I semigiunti scanalati sono costruiti in acciaio UNI 16CrNi4/Pb, trattati termicamente.

(*) I semigiunti evidenziati con questo asterisco sono costruiti in acciaio bonificato UNI 38NiCrMo4/Pb ricevendo poi un trattamento termico di nitrurazione (tenifer) con resistenza meccanica $R=95 \div 105 \text{ Kg/mm}^2$.

Splined half-couplings are made of heat-treated steel UNI 16 CrNi4/Pb.

() Half-couplings marked with (*) are made of hardened and tempered steel UNI 38 NiCrMo4/Pb and subjected to nitriding with mechanical resistance $R=95$ to 105 Kg/mm^2 .*

Ingombro / Dimensions

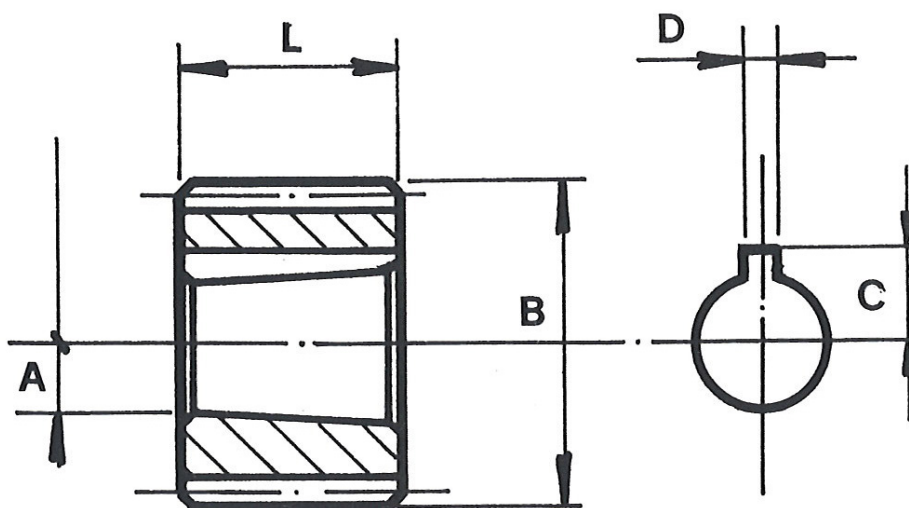

Tipo Type	Codice ordinazione Order code	Profilo Profile DIN 5482	N° denti Teeth nos.	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm
1 P	11400100016	20x17	12	8	19,5	5,7	2,4	14,5
2 P	*11400100025	25x22	14	14,2	24,5	9,3	3,17	22
1Px2P	11400100150	25x22		8		5,7	2,4	14,5
2 PxZ=15	11400100169	28x25	15	14,2	27,5	9,7	3,17	22
2,5 P	11400100034	32x28	17		31,5			
3 P	*11400100043	35x31	18	18,7	34,5	12,5	4	26
2Px3P	11400100070	35x31	18	14,5		9,7		22,5
3,5P	11400100052	40x36	20	21,2	39,5	15,1	4,76	32
3Px3,5P	11400100132	40x36	20	18,7	39,5	12,5	4	26
4P	11400100061	48x44	23	27,7	47,5	18,7	6,35	42
3Px4P	11400100089			18,7		12,5	4	26
3,5x4P	11400100141			21,2		15,1	4,76	32