




Raccordi portagomma angolati a 90° realizzati in ottone fuso, particolarmente indicati per il montaggio su pompe, serbatoi e saracinesche, facilmente orientabili grazie al controdado in acciaio di bloccaggio. La lavorazione a dente di sega e la fascetta ad alta resistenza garantiscono un'ottima tenuta lato tubo, mentre dal lato del filetto la tenuta è garantita da un OR. Sono disponibili due versioni di fascetta per ogni misura di raccordo per adeguarsi a qualsiasi tipo di tubo.

Solid brass made 90° suction fittings, particularly suitable for pumps, oil tanks and gate valves mounting and easy to orientate thanks to a steel tightening nut. Saw-tooth machining and pump-clamping bands are used to prevent accidental separation on the pipe end, while an O-ring ensure a perfect seal on the pump end. Two sizes of clamps are available for each fitting in order to adapt to every kind of pipe.

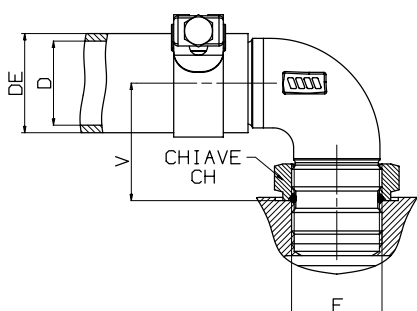

MONTAGGIO RACCORDO

• Avvitare il raccordo nel foro di aspirazione della pompa/serbatoio fino al punto in cui il piano corpo pompa/serbatoio collimi con la mezzeria della superficie cilindrica fra le due filettature del raccordo. (fig.1)

• Bloccare il dado con la coppia di serraggio indicata in tabella.

FITTING ASSEMBLY

• Screw the fitting into the tank/pump aspiration hole until the plane of the body of the pump/tank in sollimates with the center line of the cylinder surface between the two screw threads on the fitting (fig.1).

• Tighten the nut with the torque wrench.

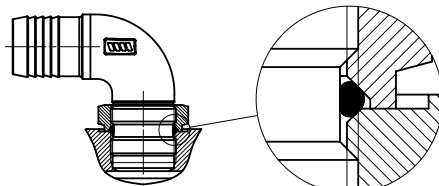


fig.1

COPPIA DI SERRAGGIO TORQUE WRENCH

G	Torque (Nm)
G 1/2	80 Nm
G 3/4	100 Nm
G 1	120 Nm
G 1 1/4	140 Nm
G 1 1/2	160 Nm
G 2	180 Nm

F	D (Internal pipe diameter)		DE (External pipe diameter)		CH	V	Codice Code	OR ricambio spare part	Peso Weight
			Min	Max					
ISO 228	mm	inch	mm	mm	mm	mm			kg
G 1/2	40		48	51	28	48	15510000083	50600300013 O-R 125 4075 (3,53x18,64)	0,60
			52	55			15510000092		0,70
	25	1"	32	35		40	15510000118		0,27
			36	39			15510000127		0,26
	32	1-1/4"	40	43			15510000145		0,37
			44	47			15510000154		0,37
G3/4	19	3/4"	29	31	34	45	15510000172	50600300040 O-R 131 4093 (3,53x23,40)	0,34
	25	1"	32	35			15510000181		0,35
			36	39			15510000190		0,35
			40	43			15510000207		0,44
	32	1-1/4"	44	47			15510000216		0,46
			44	47		49	15510000243		0,55
	38	1-1/2"	48	51			15510000252		0,55
			52	55			15510000270		0,60
			52	55			15510000289		0,63
	40		52	55					
G1	32	1-1/4"	40	43	41	51	15510000323	50600300095 O-R 137 4118 (3,53x29,75)	0,63
			44	47			15510000332		0,63
	38	1-1/2"	48	51			15510000350		0,64
			48	51			15510000378		0,68
	40		52	55		54	15510000387		0,72
			52	55			15510000396		0,80
	45	1-3/4"	56	59			15510000403		0,79
			56	59					

F	D (Internal pipe diameter)		DE (External pipe diameter)		CH	V	Codice Code	OR ricambio spare part	Peso Weight
			Min	Max					kg
ISO 228	mm	inch	mm	mm	mm	mm			
G1	50	2"	60	63	41	54	15510000412	50600300095 O-R 137 4118 (3,53x29,75)	0,95
			64	67			15510000421		0,97
	60		68	73		67	15510000430		1,23
G1-1/4"	38	1-1/2"	48	51	50	54	15510000458	50600300148 O-R 142 4150 (3,53x37,69)	0,73
	40						15510000467		0,77
			15510000476	0,82					
	45	1-3/4"	52	55		60	15510000485		0,93
			56	59			15510000494		0,91
	50	2"	60	63			15510000501		0,87
			64	67		15510000510	0,87		
	60		68	73		63	15510000529		1,16
	63	2-1/2"	74	79		65	15510000538		1,23
G1-1/2"	45	1-3/4"	52	55	55	60	15510000547	50600300193 O-R 4175 (3,53x44,04)	1,06
			56	59			15510000556		1,05
	50	2"	60	63			15510000592		0,99
			64	67			15510000609		0,99
	60		68	73		63	15510000654		1,06
	63	2-1/2"	74	79		65	15510000663		1,18
G2	50	2"	60	63	70	77	15510000681	50600300308 O-R 159 (3,53x55,56)	1,53
			64	67			15510000690		1,61
	63	2-1/2"	74	79		86	15510000716		2,23
			76	3"			86		91