



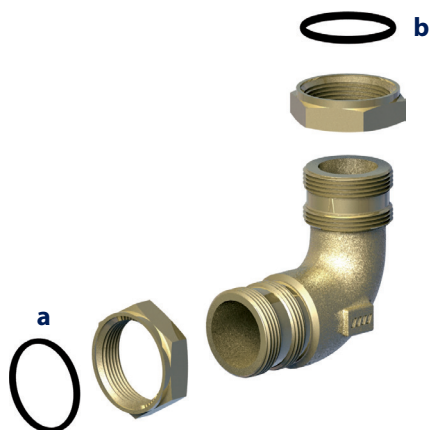

Raccordi angolati a 90° realizzati in ottone fuso, particolarmente indicati per il montaggio e l'orientamento delle saracinesche sui serbatoi. La tenuta è garantita su entrambe le estremità da un OR e da un controdado di bloccaggio.

Solid brass made 90° fittings, suitable for mounting and orientating gate valves on oil tanks. The sealing is guaranteed on both sides by a O-ring and a tightening nut.

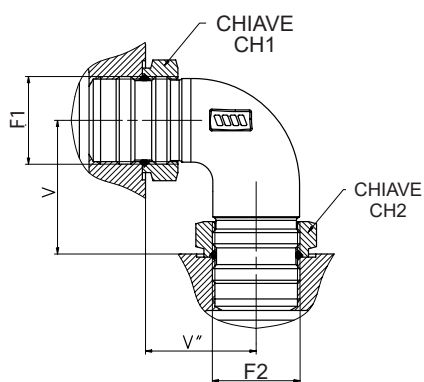

MONTAGGIO RACCORDO

- Avvitare il raccordo nel foro di aspirazione della pompa/serbatoio fino al punto in cui il piano corpo pompa/serbatoio collimi con la mezziera della superficie cilindrica fra le due filettature del raccordo. (fig.1)
- Bloccare il dado con la coppia di serraggio indicata in tabella.

FITTING ASSEMBLY

- Screw the fitting into the tank/pump aspiration hole until the plane of the body of the pump/tank in sollimates with the center line of the cylinder surface between the two screw threads on the fitting (fig.1).
- Tighten the nut with the torque wrench.

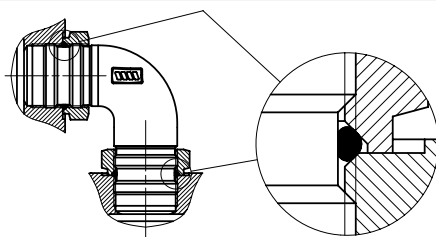


fig.1

COPPIA DI SERRAGGIO TORQUE WRENCH

G 3/4	100 Nm
G 1	120 Nm
G 1 1/4	140 Nm
G 1 1/2	160 Nm

F1	F2	CH	CH1	V	V''	Codice Code	OR ricambio spare part		Peso Weight kg
ISO 228	ISO 228	mm	mm	mm	mm		a	b	
G 3/4	G 3/4	34		45	54,5	15511000107	50600300040 O-R 131 4093 (3,53x23,40)		0,35
G 1	G 1	41		51	65,5	15511000125	50600300095 O-R 137 4118 (3,53x29,75)		0,69
G 1 1/4	G 1 1/4	50		54	65	15511000143	50600300148 O-R 142 4150 (3,53x37,69)		0,76
G 1-1/2	G 1-1/2	55		60	68	15511000161	50600300193 O-R 4175 (3,53x44,04)		1,07
G 1-1/2	G 1 1/4	55	50	63	68	15511000303	50600300193 O-R 4175 (3,53x44,04)	50600300148 O-R 142 4150 (3,53x37,69)	0,95