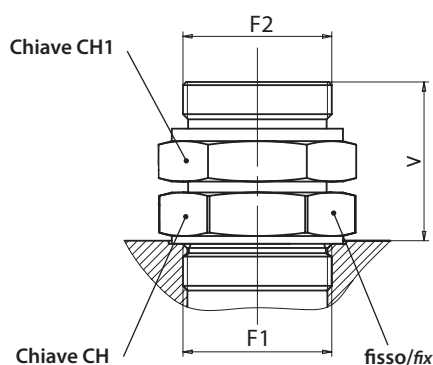


Raccordi diritti realizzati in acciaio zincato, particolarmente indicati per il montaggio e l'orientamento delle saracinesche sui serbatoi. La tenuta è garantita su entrambe le estremità da un OR e da un controdado di bloccaggio.

Galvanized steel made straight fittings, suitable for mounting and orientating gate valves on oil tanks. The sealing is guaranteed on both sides by a O-ring and a tightening nut.


MONTAGGIO RACCORDO

• Avvitare il raccordo nel foro di aspirazione della pompa/serbatoio fino al punto in cui il piano corpo pompa/serbatoio collimi con la mezzeria della superficie cilindrica fra le due filettature del raccordo. (fig.1)

• Bloccare il dado con la coppia di serraggio indicata in tabella.


E' possibile anche invertire il senso di montaggio.

FITTING ASSEMBLY

• Screw the fitting into the tank/pump aspiration hole until the plane of the body of the pump/tank in sollimates with the center line of the cylinder surface between the two screw threads on the fitting (fig.1).

• Tighten the nut with the torque wrench.

It is also possible to divert the mounting direction.

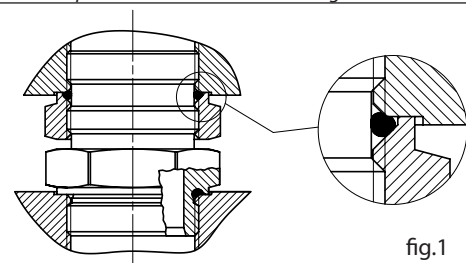
COPPIA DI SERRAGGIO
 TORQUE WRENCH

G 1	120 Nm
G 1 1/4	140 Nm
G 1 1/2	160 Nm
G 2	180 Nm

F1	F2	CH	CH1	V	Codice Code	OR ricambio spare part		Peso Weight
ISO 228	ISO 228	mm	mm	mm		a	b	kg
G 1	G 1	41		43,5	15511100124	50600300095 O-R 137 4118 (3,53x29,75)	50601927309 ORM 0270-30 (3x27)	0,28
G 1 1/4	G 1 1/4	50		48,5	15511100142	50600300148 O-R 142 4150 (3,53x37,69)		0,44
G 1 1/2	G 1 1/2	55		52	15511100160	50600300193 O-R 4175 (3,53x44,04)		0,50
G 1 1/2	G 1 1/4	55	50	48,5	15511100302	50600300148 O-R 142 4150 (3,53x37,69)	50600300193 O-R 4175 (3,53x44,04)	0,50
G 2	G 1-1/2	66	55	53,5	15511100357	50600300193 O-R 4175 (3,53x44,04)	50600300308 O-R 159 (3,53x55,56)	0,73
G 2	G 2	66	70	64,5	15511100400	50600300308 O-R 159 (3,53x55,56)		1,01