


Motori ad ingranaggi

2M Controllo di rotazione unidirezionale + pannello anticavitazione/antishock

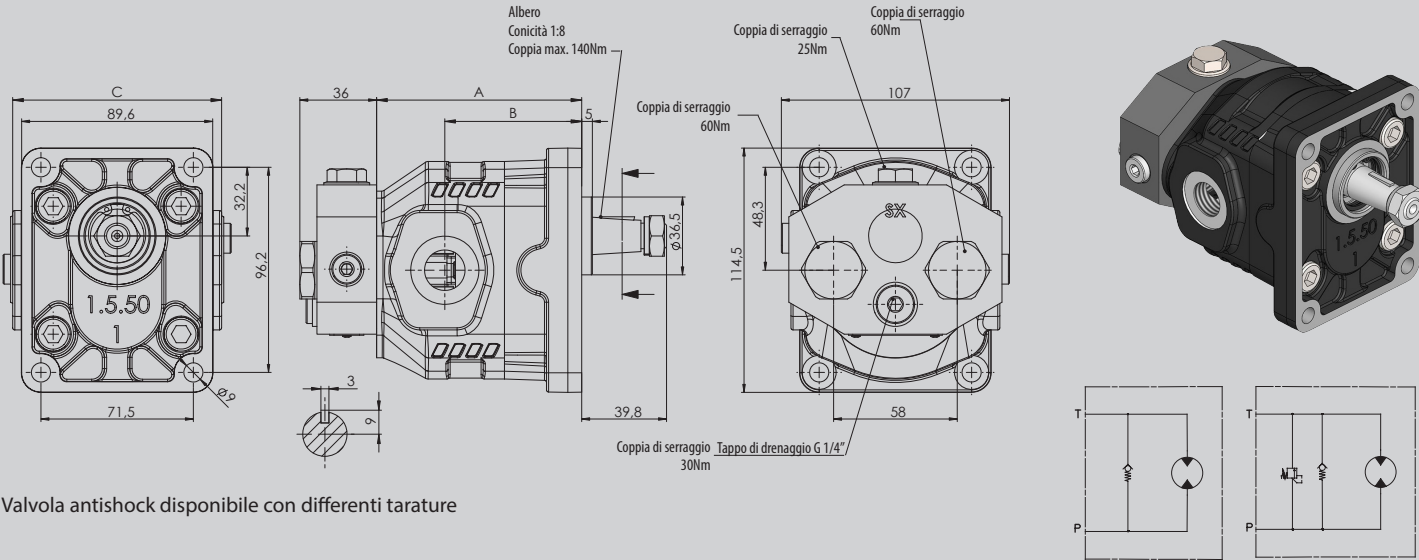


Valvola antishock disponibile con differenti tarature

	Cilindrata cm³/rev	IN	OUT	A	B	C	Pressione di lavoro			Velocità max	Velocità min	Peso
		ISO 228	ISO 228	mm	mm	mm	P1	P2	P3	continua		
							bar	bar	bar	rpm	rpm	kg
2M 08	8,18	G 1/2		93	62	98	285	300	320	4000	300	6
2M 12	11,92			96	64	102	275	290				6,2
2M 14	13,8			102	58		265					6,5
2M 16	16,03			105	61		260					7
2M 20	20,12			112	68		230		240			260

P1 = pressione max continua (100%)
P2 = pressione max intermittente (20 sec.max.)
P3 = pressione max di punta (2 sec. max.)

2M Regolatore di portata + pannello anticavitazione/antishock

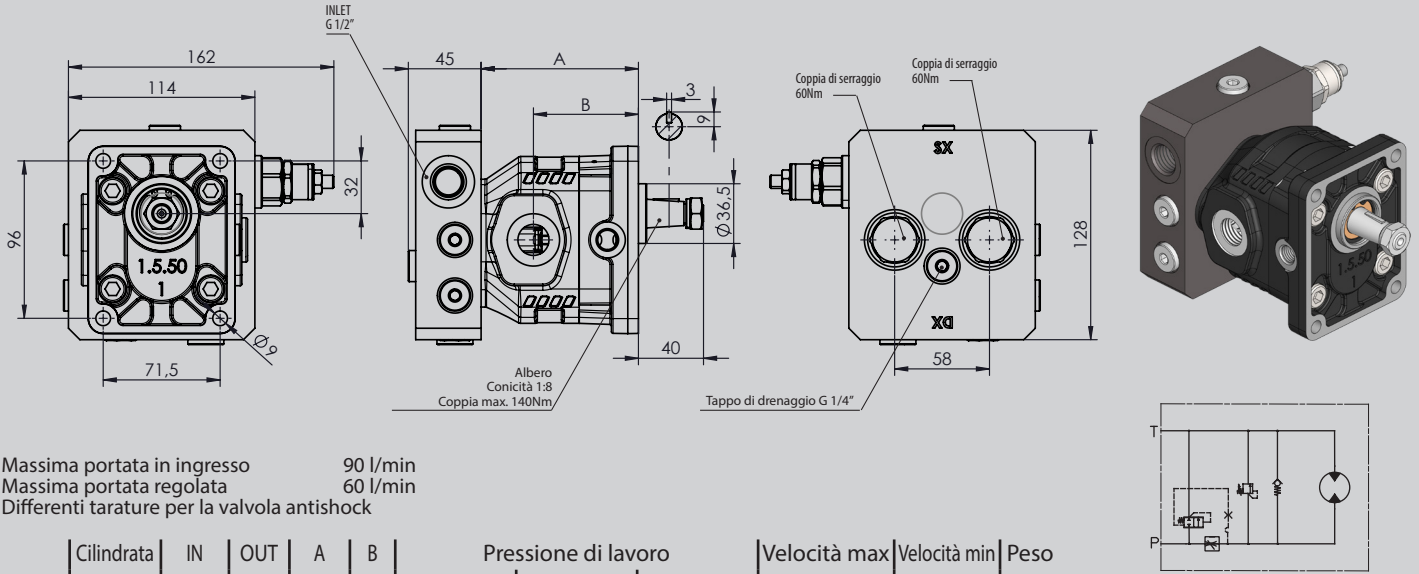

Massima portata in ingresso 90 l/min
Massima portata regolata 60 l/min
Differenti tarature per la valvola antishock

	Cilindrata cm³/rev	IN	OUT	A	B	Pressione di lavoro			Velocità max continua	Velocità min	Peso	
		ISO 228	ISO 228	mm	mm	P1 bar	P2 bar	P3 bar	rpm	rpm	kg	
2M 08	8,18	G 1/2		102	71	285	300	320	4000	300	8,6	
2M 12	11,92			105	73	275	290					8,8
2M 16	16,03			114	70	260					3800	

P1 = pressione max continua (100%)
P2 = pressione max intermittente (20 sec.max.)
P3 = pressione max di punta (2 sec. max.)




www.omfb.com


COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= IATF 16949 =

POMPE E MOTORI AD INGRANAGGI VERSIONE FLANGIA EUROPEA

Nuova gamma di pompe e motori ad ingranaggi reversibili e unidirezionali in ghisa, per impieghi medio-pesanti. Grazie al layout compatto sono ideali per l'utilizzo in diversi settori dall'agricolo all'industriale con elevate pressioni di lavoro e rendimento volumetrico.

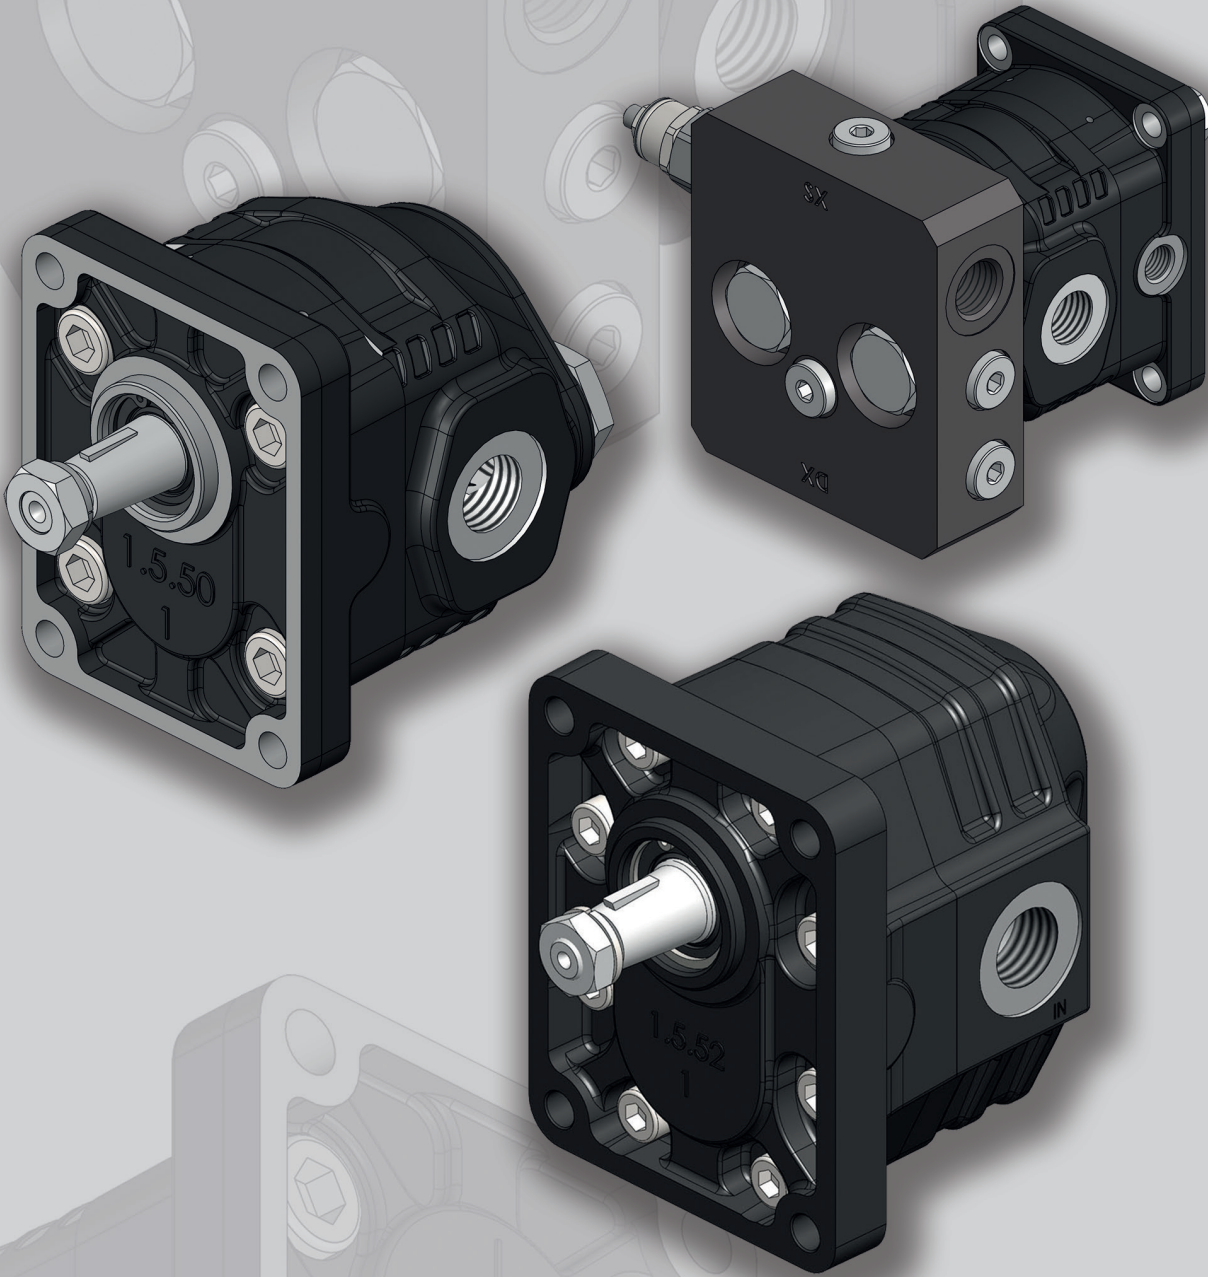


2P Attacchi laterali e posteriori

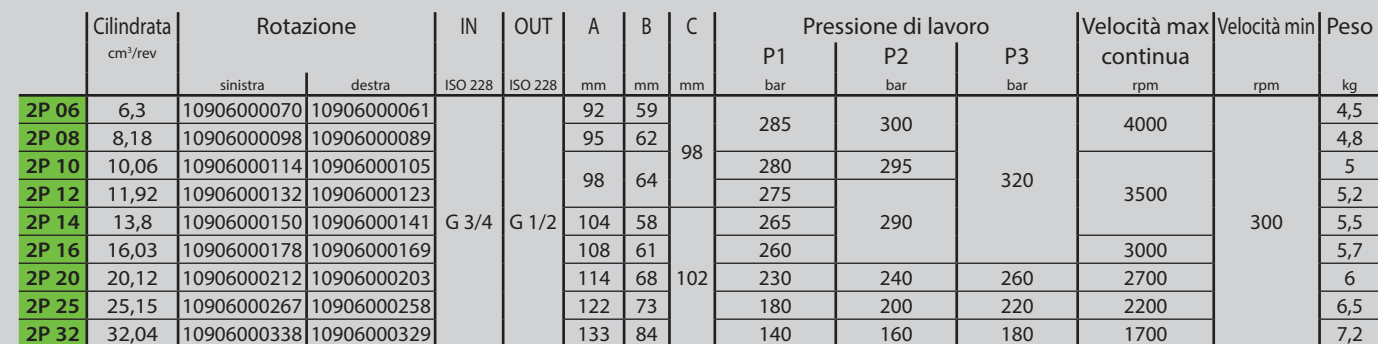

P1 = pressione max continua (100%)
P2 = pressione max intermittente (20 sec.max.)
P3 = pressione max di punta (2 sec. max.)


3P Attacchi laterali

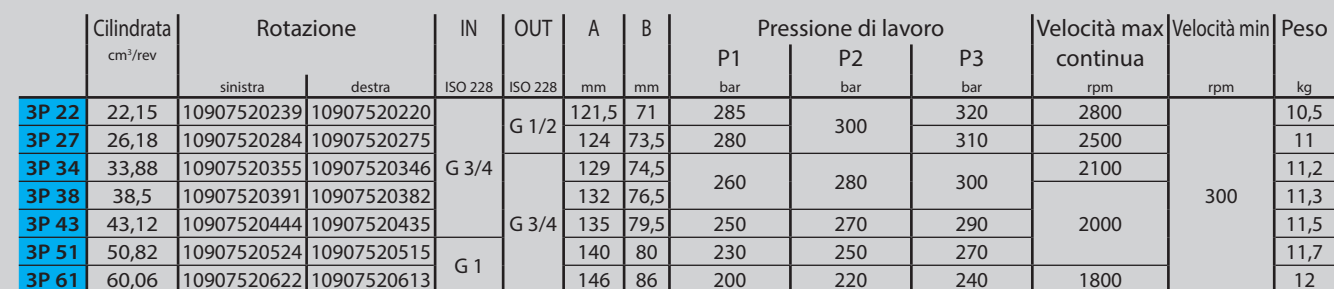

P1 = pressione max continua (100%)
P2 = pressione max intermittente (20 sec.max.)
P3 = pressione max di punta (2 sec. max.)


Nota: ulteriori cilindrate disponibili su richiesta

2M

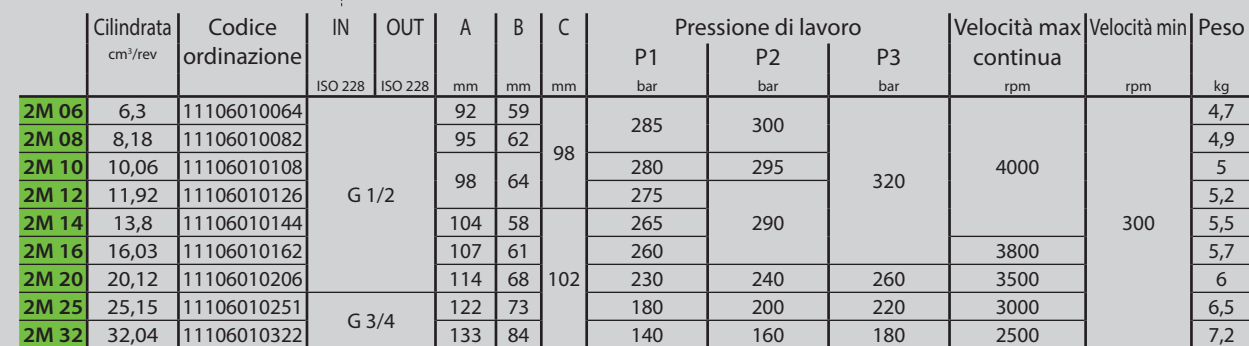

P1 = pressione max continua (100%)
P2 = pressione max intermittente (20 sec.max.)
P3 = pressione max di punta (2 sec. max.)

3M

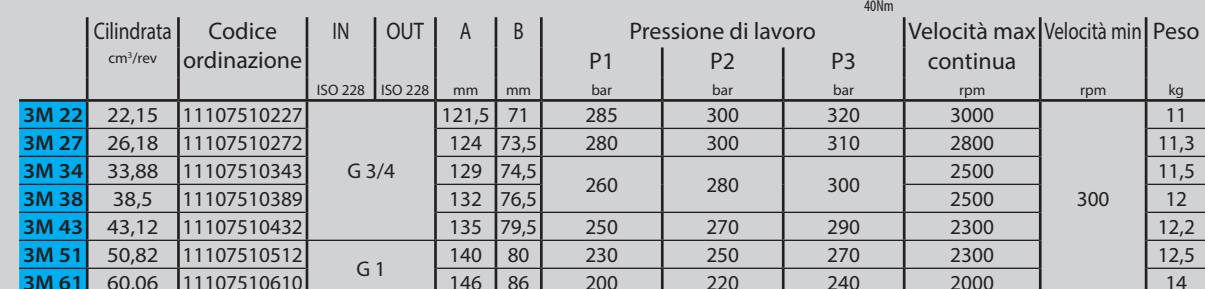

P1 = pressione max continua (100%)
P2 = pressione max intermittente (20 sec.max.)
P3 = pressione max di punta (2 sec. max.)