



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CODICE KIT
KIT CODE

09703652020

EATON TWINSPLITTER+IT

PTO MONTATA SU CAMBIO "EATON TWINSPL. + INTARDER"
PTO FITTED ON "EATON TWINSPL. + INTARDER" GEARBOX

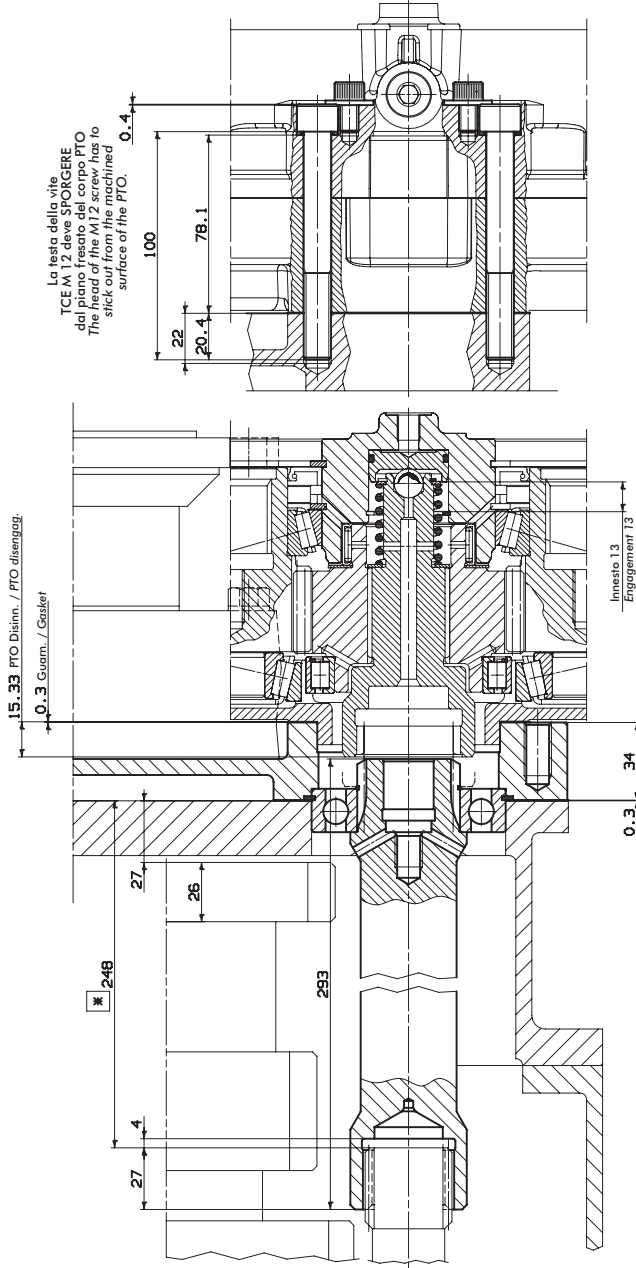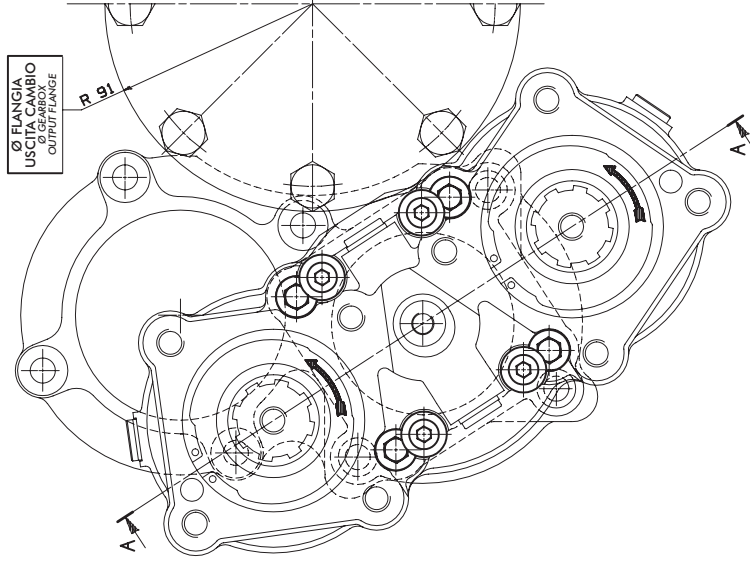

La testa della vite TCE M12 deve SPORGERE dal piano fissato al corpo PTO. The TCE M12 screw must stick out from the machined surface of the PTO. 0.4

Sez. A-A

*** N.B. In fase di montaggio della PTO sul cambio verificare.**

- Accertarsi che le 4 viti TCE M12 non si bloccino in fondo al foro filettato della flangia di convers. cambio, ma fissino saldamente il CORPO PTO alla flangia stessa.
 - Mettere alcune gocce di prodotto frena-filetti tipo MEDIO (Loccite 242) sulle 4 viti TCE M12 fissaggio PTO al cambio, e anche sulle 6 viti che assemblano il corpo anteriore con il corpo posteriore.
- N.B. While mounting the PTO on the gearbox please make sure that:**
- Make sure that the four TCE M12 screws don't block at the bottom of the flange threaded hole but they fix the PTO to the flange itself.
 - Please add to the 4 screws some drops of sealant MEDIUM type (Loccite 242) and also to the 6 screws tightening the two halves of the PTO.

Data: Venerdì 19 settembre 2008

pag.1

Codice foglio:99700103613

Rev.://