



REGOLAZIONE VALVOLA DI MASSIMA SETTING OF RELIEF VALVE

CODICE
CODE


106

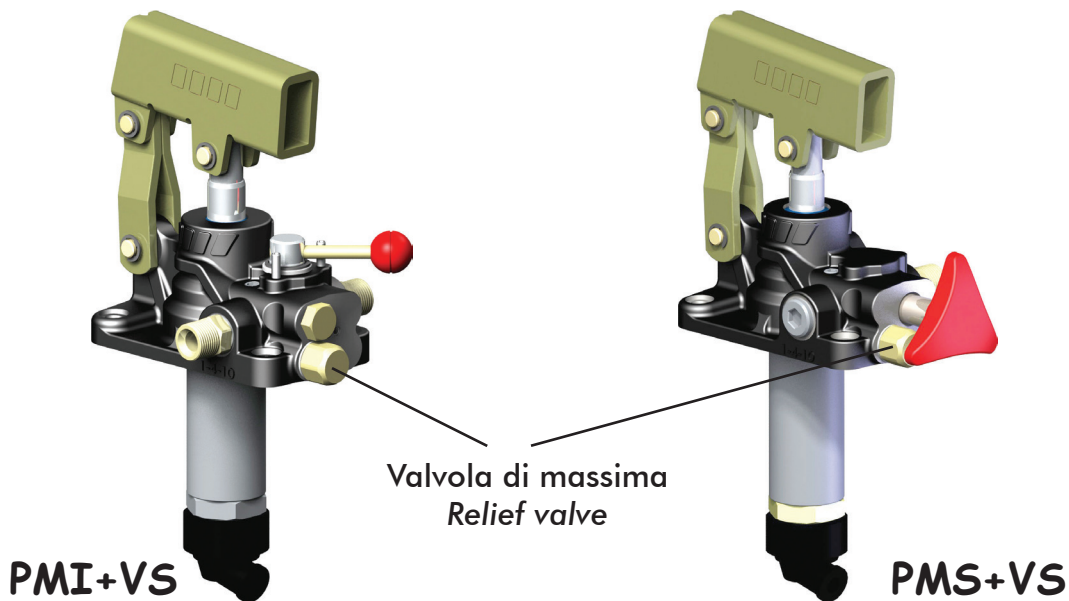

- 1) Svitare il tappo chiusura valvola di massima (CH 17).
Unscrew plug of relief valve (17 mm key).

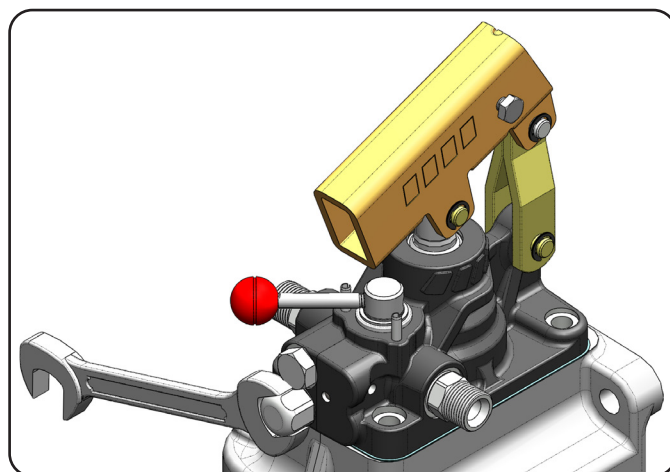

- 2) Avvitare (in senso orario) per aumentare la pressione, svitare (in senso antiorario) per diminuire la pressione (CH 6).
Screw (clock-wise rotation) to increase pressure. Unscrew (anti clock-wise rotation) to decrease pressure. Use 6 mm key.

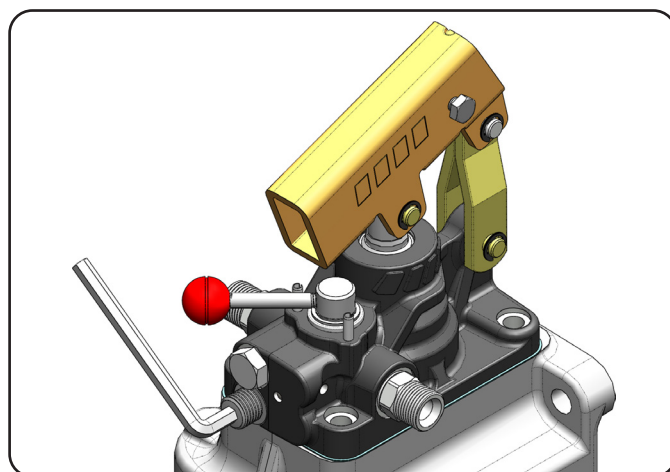

- 3) Rimontare il tappo chiusura.
Mount plug of relief valve.

OMFB

HYDRAULIC COMPONENTS

pag.1

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components

We reserve the right to make any changes without notice.

Edition 2008.07 No reproduction, however partial, is permitted.

Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611
Fax: +39.030.9839207-208 Internet:www.omfb.it e-mail:info@omfb.it

Rev: //

Codice foglio: 99700200195

Rev: //

Codice fascicolo: //

Data: Giovedì 17 luglio 2008