

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CODICE
CODE

147

ATTENZIONE: Protezione impianto elettrico / WARNING: Electric circuit protection

Facendo riferimento alle vigenti normative in materia di Sicurezza delle Macchine su applicazioni automative, **OMFB Hydraulic Components SPA** declina ogni responsabilità relativa a cor-tocircuiti derivanti dal mancato utilizzo di adeguate protezioni sull'impianto elettrico ed in particolare è obbligatorio l'utilizzo di fusibile di protezione e staccabatteria.

Ad esempio codici OMFB:

- 30601402003 Kit fusibile 200A Completo
- 31550000105 Kit staccabatteria Completo


According to the current directives about safety of machines for automotive applications, **OMFB Hydraulic Components SPA** declines any responsibilities related to short circuits resulting from lack of proper protection of electric circuit.

It is mandatory to use protection fuse and switch-off battery device such as OMFB part numbers:


- 30601402003 200A fuse kit
- 31550000105 Switch-off battery device

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO FISSAGGIO DEI CAVI DI POTENZA SUI TELERUTTORI INSTRUCTION ABOUT THE CORRECT FITTING OF POWER CABLES ON STARTER SWITCH


NO!

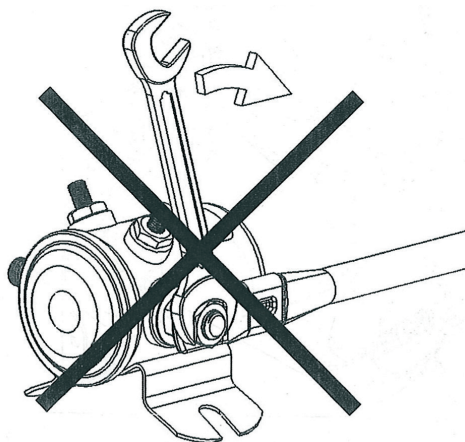


OK!

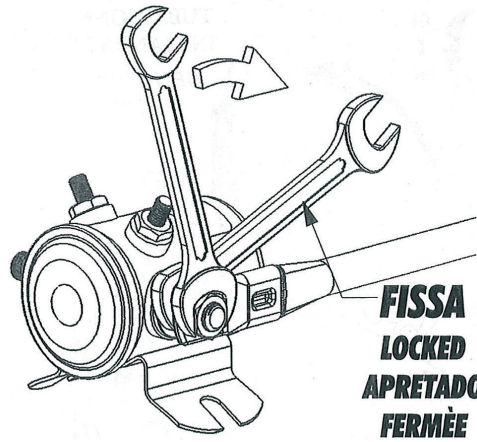

NO!

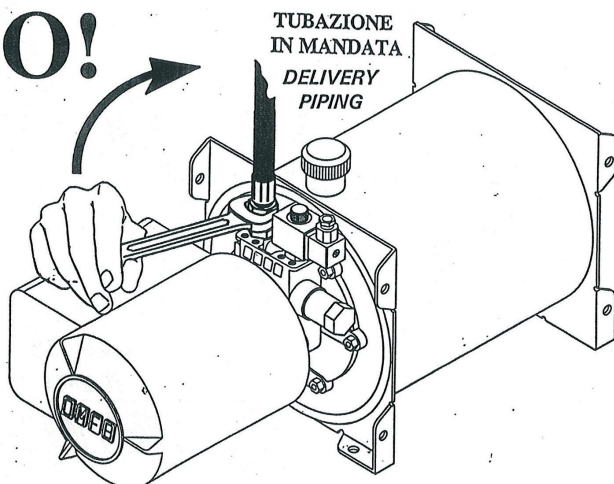

OK!

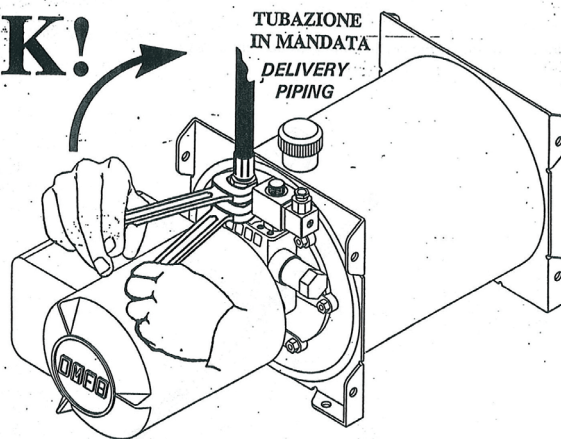

Rev: AA

Codice foglio: 99700300381

Rev: //

Codice fascicolo: //

Data: Martedì 14 ottobre 2008

OMFB

HYDRAULIC COMPONENTS

pag.1

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components

We reserve the right to make any changes without notice.



Edition 2001.01 No reproduction, however partial, is permitted.

Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611
Fax: +39.030.9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: info@omfb.it

SOLO PER CENTRALINE POWER-PRO / ONLY FOR "POWER-PRO" POWER PACK

ATTENZIONE: in caso di orientamento del serbatoio in posizione diversa dall'originale, le flange a C devono essere sempre orientate come in figura.

ATTENTION: in case the oil tank is orientated differently from the standard position, the C-flanges must be always positioned as shown in the picture.

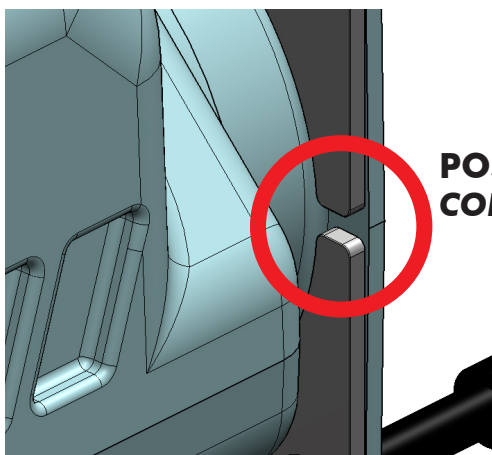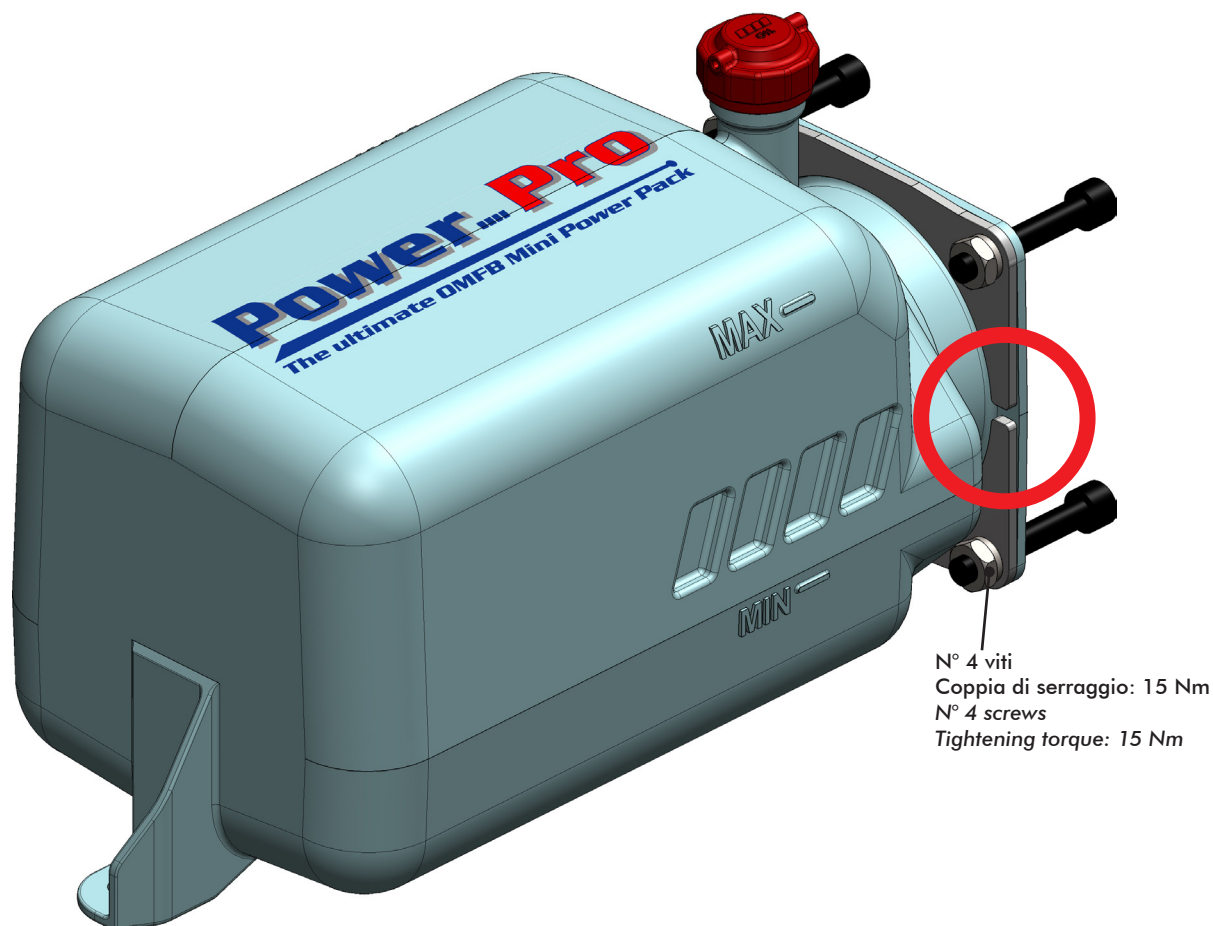

**POSIZIONE CORRETTA FLANGE
CORRECT FLANGES POSITIONING**