


Caratteristiche:

- deviatore pneumatico 3/2
- pressione massima 12 bar
- corpo in tecnopolimero
- raccordi integrati (Ø6mm o Ø1/4")
- interruttore e LED segnalazione comando inserito incorporato (nelle sole versioni 10000100515 e 10000108517)


Technical features:

- pneumatic switch 3/2
- maximum pressure 12 bar
- engineering compound body
- integrated air fittings (Ø6mm or Ø1/4")
- switch and built-in signal LED for PTO control (only for models P/N 10000100515 and 10000108517)

Schema elettrico
Electric diagram





Schema di funzionamento
Functional diagram




Fluido: aria
Pressione di utilizzo: max 12 bar
Temperatura: -30°C / +80°C

Fluid: air
Working pressure: 12 bar max
Temperature: -30°C / +80°C


Ingombro / Dimensions

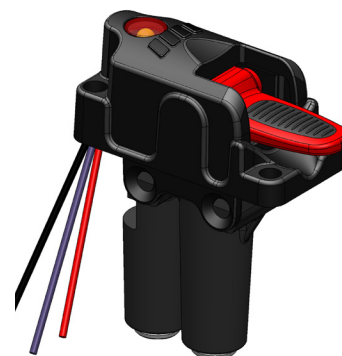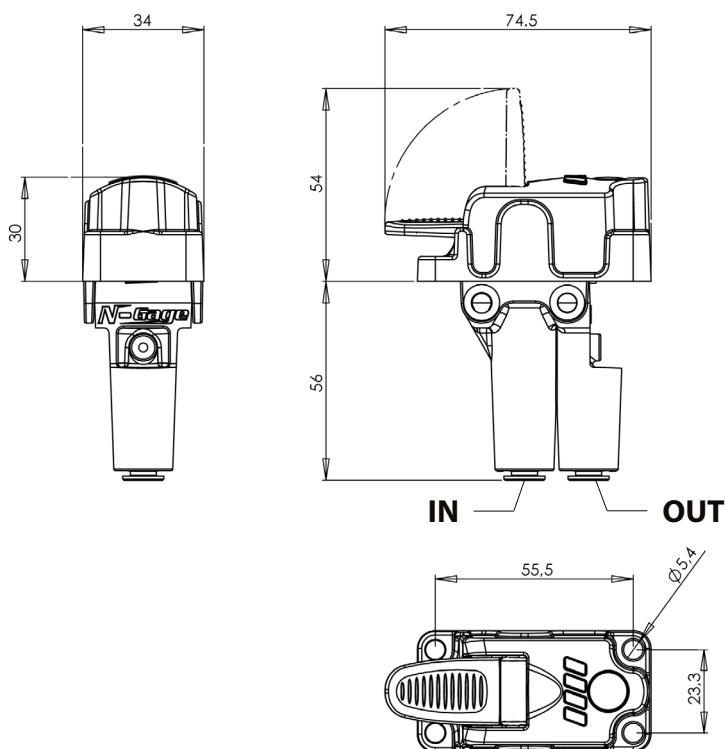

Montaggio compatibile
con comando N-FORCE
Assembling compatible with
N-FORCE air control

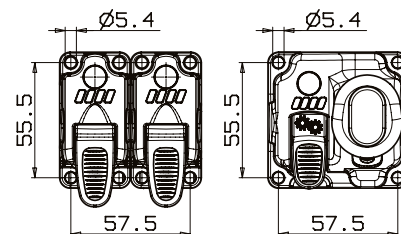

Codice di ordinazione / Order code

Con Led di segnalazione With lamp	Senza Led di segnalazione Without lamp
	
10000100515 (IN - OUT 6mm)	10000100524 (IN - OUT 6mm)
10000108517 (IN - OUT 1/4")	10000108526 (IN - OUT 1/4")