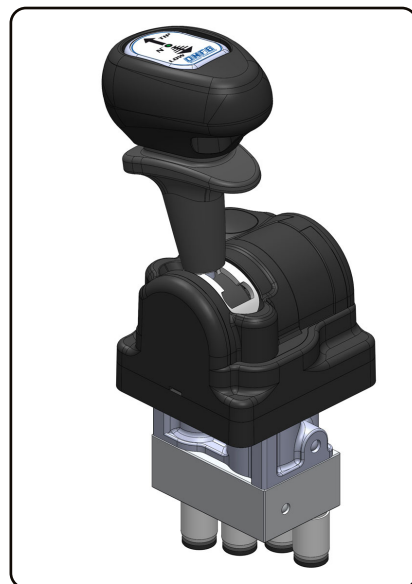
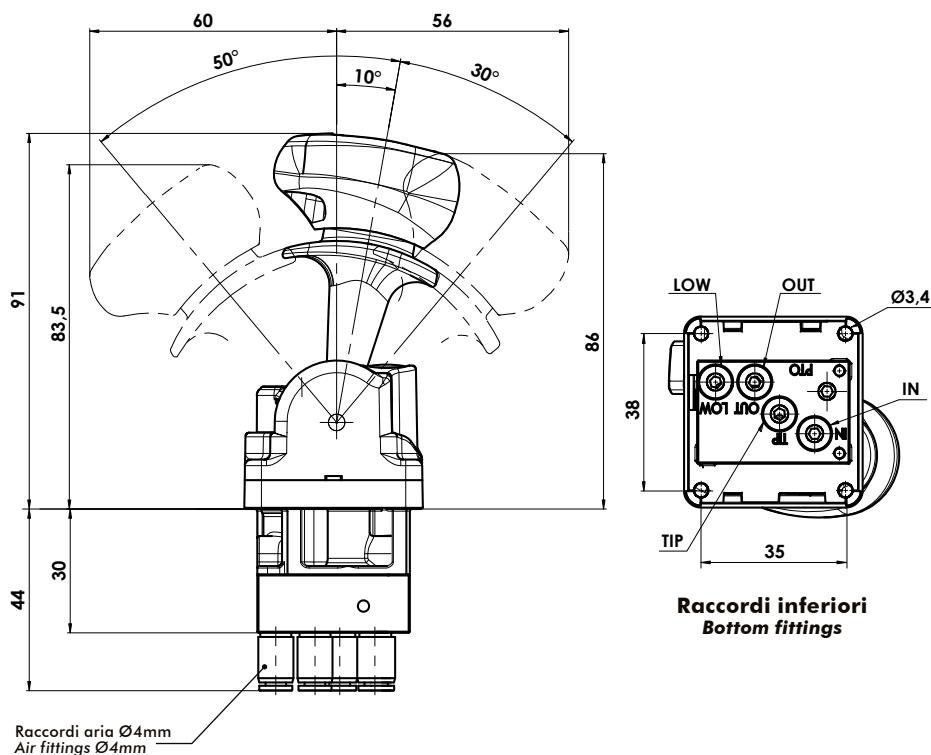


DISPOSITIVO DI COMANDO PROPORZIONALE AIR PROPORTIONAL CAB SWITCH


Dispositivo **COMPATTO** di comando pneumatico proporzionale a cloche per controllo salita/discesa del ribaltabile e a leva per azionamento PTO. Con raccordi aria Ø4mm. Disponibile in diverse versioni per soddisfare ogni esigenza.

COMPACT air proportional cab switch with full integrated lever to control both PTO engagement and body tipping/lowering. PTO lever. With air fittings Ø4mm. Several versions available to meet any requirements.

99740000075



Schema funzionamento
Functional diagram



Fluido: aria
Pressione di utilizzo: max 12 bar
Fluid: air
Working pressure: 12 bar max

PER DISPOSITIVI DI COMANDO CODICE / FOR PRODUCTS CODE:

Versioni disponibili: Available versions:	Ritorno cloche - Lever return		
	Automatico Automatic "CE"	Manuale* Manual (con blocco salita/discesa) (with low and tip block)	Manuale* Manual (con blocco discesa) (with low block)
Senza comando PTO Without PTO control switch	10002431110 raccordi aria tubo Ø4 air fittings Ø4	10002431101 raccordi aria tubo Ø4 air fittings Ø4	10002431218 raccordi aria tubo Ø4 air fittings Ø4

* **ATTENZIONE:** i dispositivi con blocchi manuali in posizione di salita o di discesa non rispondono alla direttiva macchine 2006/42/EC (punto 3.3.1).

ATTENTION: all devices with manual blocks in tipping or lowering position are not in compliance with European Machinery Directive 2006/42/EC (point 3.3.1).

Collegamento elettrico / Electrical connection

Collegare il led ad una alimentazione di massimo 24V. Assorbimento del LED interno 20mA. Il cavo rosso deve essere collegato al positivo mentre il nero con il negativo. E' possibile collegare dei carichi ausiliari utilizzando il cavo viola come da schema allegato.

Carico max: 12V 2A

24V 1A

Se il cavo viola non viene utilizzato è necessario isolarlo.

Connect the lamp to the feeding (max. 24V). LED absorption 20mA.

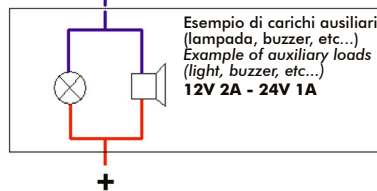

Fasten the red wire to the positive pole and the black wire to the negative one.

It is possible to connect auxiliary loads using the violet cable as per enclosed diagram.

Max load: 12V 2A

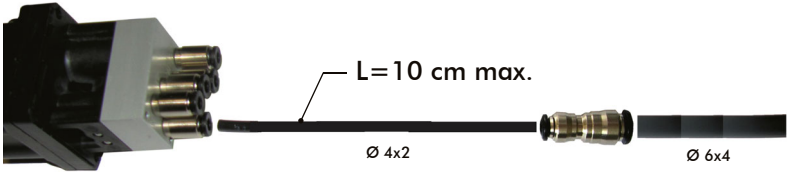
24V 1A

If you don't use the violet cable you need to isolate it.








Kit conversione tubo 4-6mm / 4-6mm pipe conversion kit (Già incluso / already included)

10098100010

10001000425 Tubo aria/Air pipe 4x2mm-Nero/Black	10001700277 Intermedio tubo 6-4 Intermediate air pipe 6-4	
 1,5 mt	 n°4 pz.	

Accessori / Accessories

	10000270403 Supporto per il fissaggio esterno (OPTIONAL) Bracket for mounting tower (OPTIONAL)
	10000270421 Supporto (OPTIONAL) per il fissaggio esterno. Con questo kit c'è la possibilità di alloggiare un selettore pneumatico (OPTIONAL) per il comando di applicazioni ausiliarie. Bracket external mounting (OPTIONAL). With this kit you can also fit a pneumatic switch (OPTIONAL) to control other auxiliary applications.
	10000270412 Kit fissaggio MINI-FORCE a maniglione cabina - Maniglione Ø 25 mm Fixing MINI-FORCE kit to cabin handle - Handle Ø 25 mm
	53800403370 Staffa quadra fissaggio MINI-FORCE (OPTIONAL). Bracket and screw for fixing MINI-FORCE (OPTIONAL).
	10000270430 Staffa quadra fissaggio MINI-FORCE con viti (OPTIONAL). Bracket and screw for fixing MINI-FORCE with screws (OPTIONAL).