
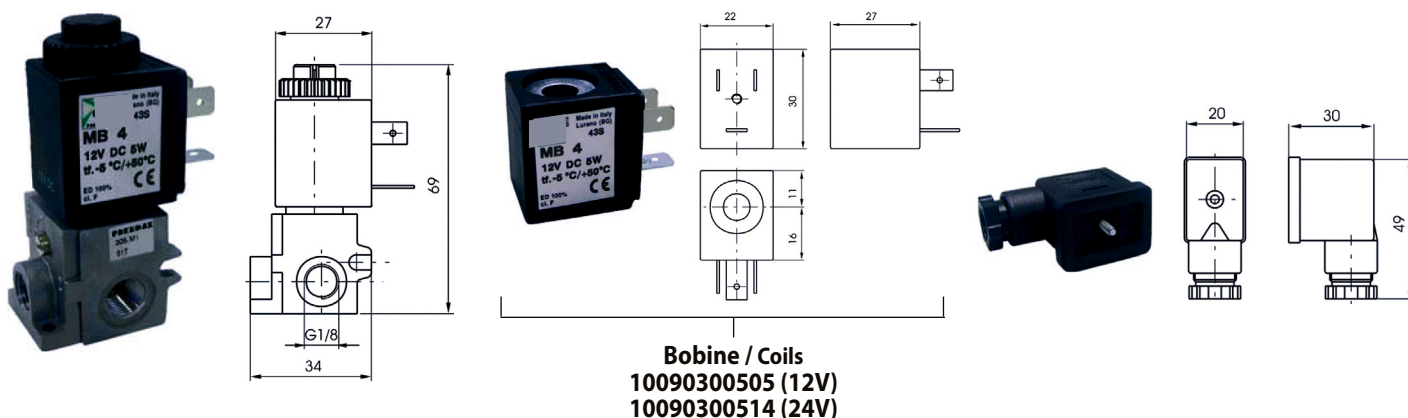



**Schema idraulico**  
*Hydraulic scheme*

**3/2 N.C. G 1/8"**
**Ingombri / Dimensions**

**Caratteristiche tecniche**  
*Technical data*

<b>Pressione di esercizio / Working pressure</b>	0 - 10 bar
<b>Temperatura di esercizio / Working temperature</b>	0 - 50° C
<b>Temperatura max fluido</b> <i>Maximum fluid temperature</i>	0 - 50° C
<b>Fluido / Fluid</b>	Aria, vuoto, gas neutri (lubrificazione non necessaria) <i>Air, vacuum, inert gases (lubrication not needed)</i>
<b>Diametro nominale / Nominal diameter</b>	1.1 mm
<b>Portata</b> <i>Flow rate</i>	53 NI/min. P.A. 6 bar P=1bar at 6 bar P=1bar
<b>N° max. cicli / Cycles/minute</b>	700
<b>Tensioni standard / Voltages</b>	DC: 12V - 24V
<b>Assorbimento / Apparent power</b>	DC: 5W
<b>Tolleranza tensione / Voltage tolerance</b>	+10%
<b>Grado di protezione / Protection class</b>	IP65
<b>Classe di isolamento / Insulation class</b>	F
<b>Peso / Weight</b>	222 g