




Questo tipo di telecomando viene utilizzato quando per ragioni di spazio non è possibile installare in Cabina del veicolo il telecomando "LINEA" della famiglia "101.10.xxx". Il colletto filettato e la manopola appositamente studiata permettono un facile montaggio del telecomando con ingombri ridotti. Esso può essere utilizzato indifferentemente per trazione e per spinta. L'applicazione tipica di questo telecomando è l'innesto e il disinnesto delle prese di forza meccaniche denominate IMCB.

This type of remote control is used for applications where, due to space reasons, it is not possible to install the "LINEA" remote control of the "101.10.xxx" series in the vehicle's cab. The threaded neck and specially designed knob allow this small remote control to be easily assembled. It can be used for either traction or thrust. A typical application is on PTO's. This remote control main use is for engagement and disengagement of PTO with mechanical shift system called IMCB.

Ingombro / Dimensions

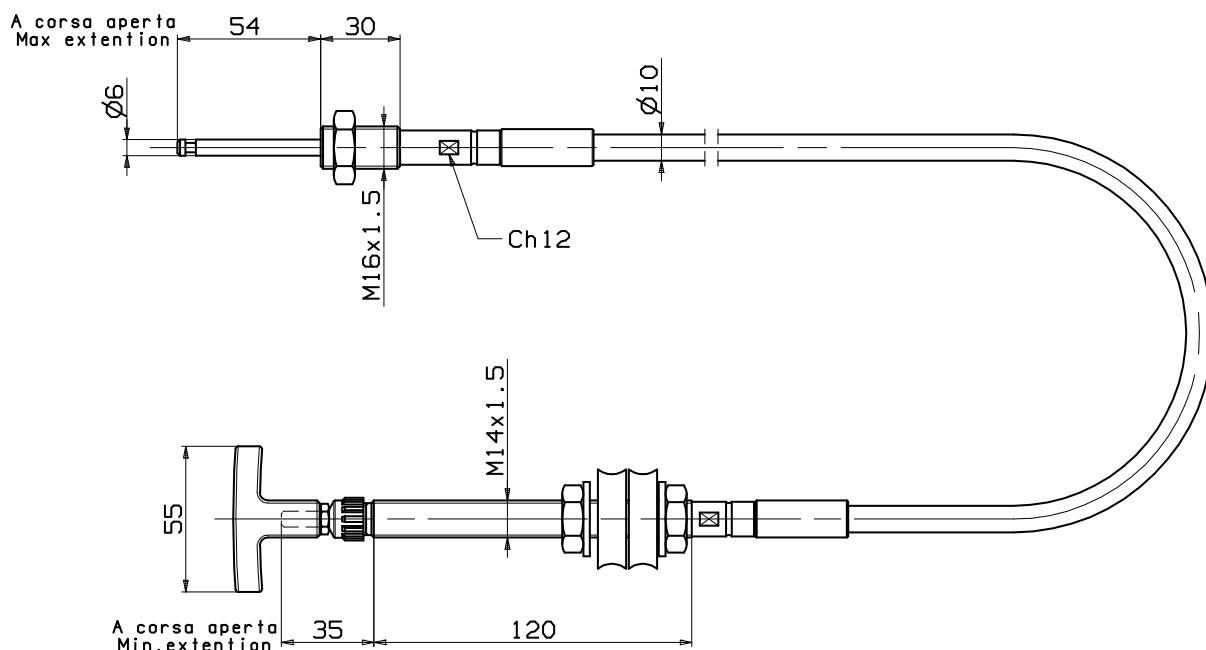

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	
Corsa Stroke	mm 40
Forza trasmissibile Transmitted force	Trazione 400 N/Spinta 350 N Traction 400 N/Thrust 350 N
Raggio di curvatura minimo della guaina Sheat bending radius minimum	250 mm
Lunghezza delle guaine Sheat lenght	da mt. 1,2 a mt. 4,5 from 1,2 to 4,5 mt

CARATTERISTICHE FISICHE PHISICAL FEATURES	
Corpo in acciaio Body in steel	
Manopola in materiale sintetico alta resistenza Knob in high strenght syntetic material	
Filo in acciaio ad alta resistenza Cable in high strenght steel	
Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata Reinforced sheath with self-lubrificated antifriction core	

MODELLO MODEL	CODICE ORDINAZIONE ORDER CODE	LUNGHEZZA GUAINA CABLE LENGHT
		mm
PUSH PULL 120	10101901209	1200
PUSH PULL 150	10101901503	1500
PUSH PULL 200	10101902002	2000
PUSH PULL 250	10101902502	2500
PUSH PULL 300	10101903001	3000
PUSH PULL 350	10101903501	3500
PUSH PULL 400	10101904000	4000
PUSH PULL 450	10101904500	4500