

POMPA AD INGRANAGGI TANDEM NPH SAE "B" NPH TANDEM SAE "B" GEAR PUMP


CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

105039
105939

**TANDEM NPH
SAE "B"**



Fluido idraulico Fluid	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: Mineral or synthetic compatible with the following seals: NBR, FKM, FPM, Nylon				
Viscosità cinematica consigliata Kinematic viscosity suggested	T media ambiente (°C) Average ambient temp. (°C)	< -10	-10 ÷ 10	10 ÷ 35	> 35
	VG (cSt = mm²/s)	22	32	46	68
Viscosità cinematica ottimale di esercizio Optimale kinematic viscosity			VG= 10 cSt ÷ 100 cSt		
Viscosità cinematica max consentita all'avviamento Max kinematic viscosity suggested at the start-up			VG= 750 cSt		
Indice di viscosità consigliato Viscosity index suggested		VI > 100		Temperatura di esercizio Working temperature	
Grado di filtrazione Oil filtering					
Pressione di aspirazione Inlet pressure					
Senso di rotazione Pump rotation					

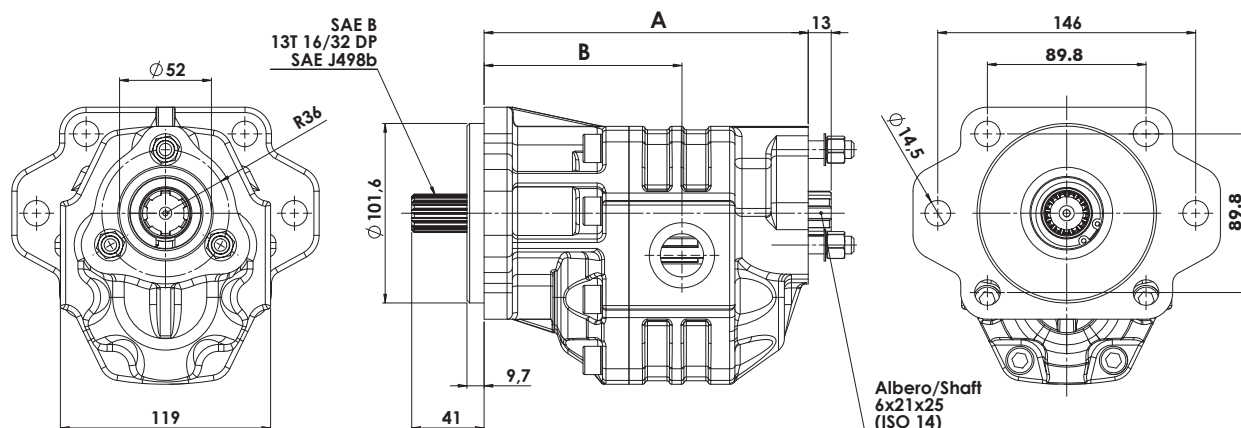

Tipo pompa Pump type	Rotazione / Rotation		Attacchi / Ports	A	B	Peso Weight	A	B	Peso Weight
	Destra / Right	Sinistra / Left		mm	mm	kg	inch	inch	lb
NPH-17 SAE-B	10503900173	10503900182	ISO 725 3/4-16 UNF-2B SAE 8	161.5	100.5	12.3	6.35	3.93	27.1
NPH-22 SAE-B	10503900226	10503900235		165	103	12.6	6.49	4	27.7
NPH-27 SAE-B	10503900271	10503900280		167.5	105.5	12.7	6.59	4.15	28
NPH-34 SAE-B	10503900342	10503900351	1 1/16-12 UN-2B SAE 12	172.5	105.5	12.8	6.79	4.15	28.2
NPH-43 SAE-B	10503900431	10503900440		178.5	111.5	13.6	7	4.38	29.9
NPH-51 SAE-B	10503900511	10503900520		183.5	112	13.8	7.22	4.4	30.4
NPH-61 SAE-B	10503900619	10503900628	1 5/16-12 UN-2B SAE 16	189.5	118	14.4	7.46	4.64	31.7
NPH-73 SAE-B	10503900735	10503900744		197.5	117	15	7.77	4.6	33
NPH-82 SAE-B	10503900824	10503900833	1 5/8-12 UN-2B SAE 20	202.5	118	15.5	7.97	4.88	34.2
			ISO 228						
NPH-17 SAE-B	10593900174	10593900183	G 1/2"	161.5	100.5	12.3	6.35	3.93	27.1
NPH-22 SAE-B	10593900227	10593900236		165	103	12.6	6.49	4	27.7
NPH-27 SAE-B	10593900272	10593900281		167.5	105.5	12.7	6.59	4.15	28
NPH-34 SAE-B	10593900343	10593900352	G 3/4"	172.5	105.5	12.8	6.79	4.15	28.2
NPH-43 SAE-B	10593900432	10593900441		178.5	111.5	13.6	7	4.38	29.9
NPH-51 SAE-B	10593900512	10593900521		183.5	112	13.8	7.22	4.4	30.4
NPH-61 SAE-B	10593900610	10593900629	G 1"	189.5	118	14.4	7.46	4.64	31.7
NPH-73 SAE-B	10593900736	10593900745		197.5	117	15	7.77	4.6	33
NPH-82 SAE-B	10593900825	10593900834	G 1-1/4"	202.5	118	15.5	7.97	4.88	34.2

pag.1



HYDRAULIC COMPONENTS

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components

We reserve the right to make any changes without notice.

Edition 2006.02 No reproduction, however partial, is permitted.

Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611
Fax: +39.030.9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: contatti@omfb.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =

CARATTERISTICHE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO

Tipo pompa TANDEM	Cilindrata cm³/rev	Pressione			Velocità max. continua rpm	Velocità max. intermittente rpm	Velocità minima rpm
		P1 bar	P2 bar	P3 bar			
NPH-17 SAE-B	17.04	290	315	325	2500	3000	300
NPH-22 SAE-B	22.15						
NPH-27 SAE-B	26.18						
NPH-34 SAE-B	33.88	280	300	310	2200	2800	
NPH-43 SAE-B	43.12	270	290	300	2000	2500	
NPH-51 SAE-B	50.82	240	260	280			
NPH-61 SAE-B	60.06	220	240	250	1800	2000	
NPH-73 SAE-B	72.88	200	220	220	1600	1800	
NPH-82 SAE-B	81.08	190	200	200	1500		

TECHNICAL FEATURES

TANDEM Pump type	Displacement inch³/giro	Pressure			Max. continuous speed rpm	Max. intermitt speed rpm	Min. speed rpm
		P1 psi	P2 psi	P3 psi			
NPH-17 SAE-B	1.04	4205	4567,5	4712,5	2500	3000	300
NPH-22 SAE-B	1.35						
NPH-27 SAE-B	1.60						
NPH-34 SAE-B	2.07	4060	4350	4495	2200	2800	
NPH-43 SAE-B	2.63	3915	4205	4350	2000	2500	
NPH-51 SAE-B	3.06	3480	3770	4060			
NPH-61 SAE-B	3.66	3190	3480	3625	1800	2000	
NPH-73 SAE-B	4.45	2900	3190	3190	1600	1800	
NPH-82 SAE-B	4.95	2755	2900	2900	1500		


P1=Pressione max. continua
P2=Pressione max. intermittente
P3=Pressione max. di punta

Max. continuous pressure (100%)
Max. intermittent pressure (20 sec.max.)
Max. peak pressure (6 sec.max.)

SENSO DI ROTAZIONE POMPA


DIRECTION OF ROTATION

Rotazione antioraria, pompa sinistra
Anti-clockwise rotation, left pump

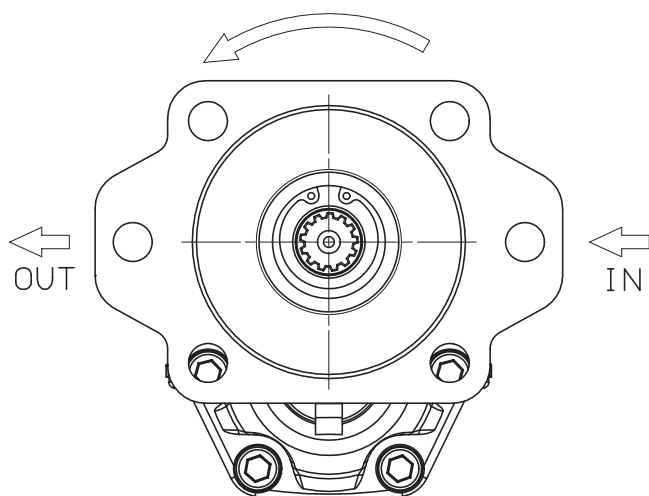

FRONT

Rotazione oraria, pompa destra
Clockwise rotation, right pump

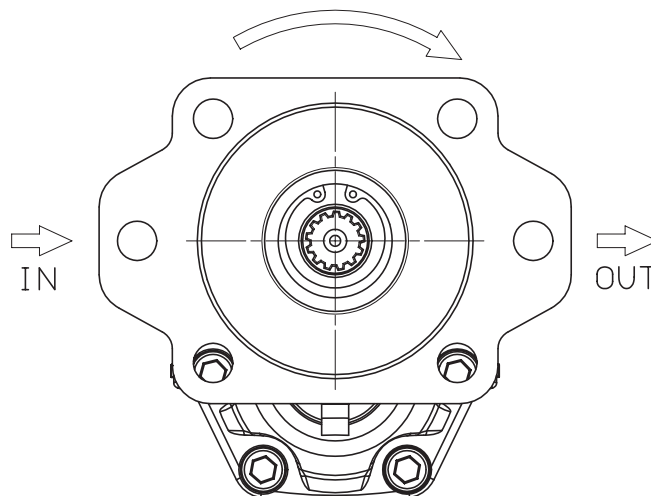

FRONT