

DEVIATORE DI FLUSSO CON MANIGLIA A 6 VIE FLOW DEFLECT VALVE WITH HANDLE AT 6 WAYS

CODICE
CODE

122001

6 VIE
6 WAYS



La singola sezione permette di collegare o escludere il flusso verso due utilizzi usando una sola alimentazione. Una sola leva, tramite un accoppiamento meccanico, aziona due sezioni contemporaneamente. Questa particolare configurazione si presta anche per l'azionamento di due attuatori doppio effetto.



Note costruttive:

- corpo in ghisa
- componenti in acciaio trattati termicamente
- trafilamento contenuto


Every single 3 ways flow diverter connects or takes out inlet flow towards two ports. When hand lever turns, it moves together all two spindles by mechanical connection. This special hydraulic scheme controls a double action actuators.

Features:

- cast iron body
- hardened spindle
- low leakage

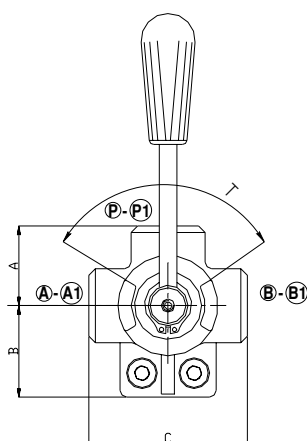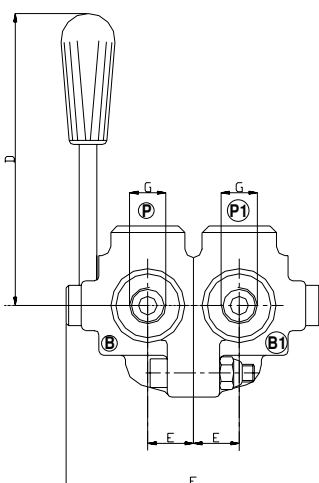

Schema di funzionamento Functional diagram

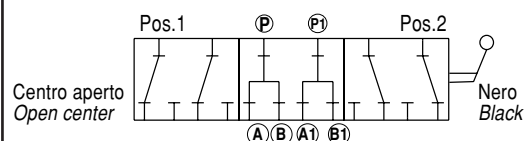

Codice Code	Pressione Max Pressure Max bar	Portata Max Max flow l/min	G BSP	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	T°	Peso Weight kg
12200100073	315	60	G 3/8	36	42	73	125	21	124	100	1,79
12200100064	280	90	G 1/2	43	53	85	125	24	140	100	3,01
12200100082	250	120	G 3/4	47	58	91	125	28	160	100	3,71

Data: Giovedì 25 luglio 2013

Rev: AA

Codice foglio: 99712210073