



**Codice
Code**

V1PR1N04641

Materiale: Polietilene reticolato (XLPE)
Material: Crosslinkable polyethylene

Provvisi di: • Tappo di riempimento / sfiato con filtro e sistema frangiolio
• indicatore di livello / temperatura
Equipped with: • Emptying hole and G 1 cap on the bottom
• oil level indicator / temperature

Capacità 46 lt
Capacity

Peso 6 Kg
Weight

Colore nero
Color black


Temperatura di utilizzo Working temperature	-20 ÷ 80°C
Oli minerali Mineral oil	HH - HL - HM - HR - HV - HG
Resistenza UV UV resistance rate	UV-8 (ASTM D2565)

Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Kit montaggio (da ordinare separatamente)
Mounting kit (To be order separately)
135903P1RX1
[Istruzioni di montaggio](#)
[Mounting instructions](#)

Tappo svuotamento
Emptying cap
(G 3/4) - Max 20 Nm

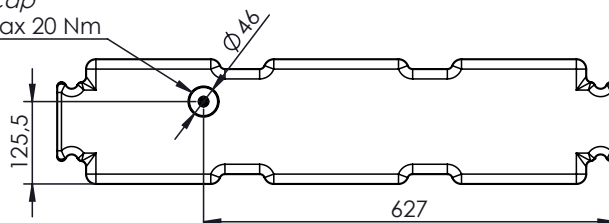


M12
Max 10 Nm

Livello
Level

Aspirazione
Suction
(G 1 1/4)
Max 30 Nm

Predisposizione filtro*
Filter predisposition

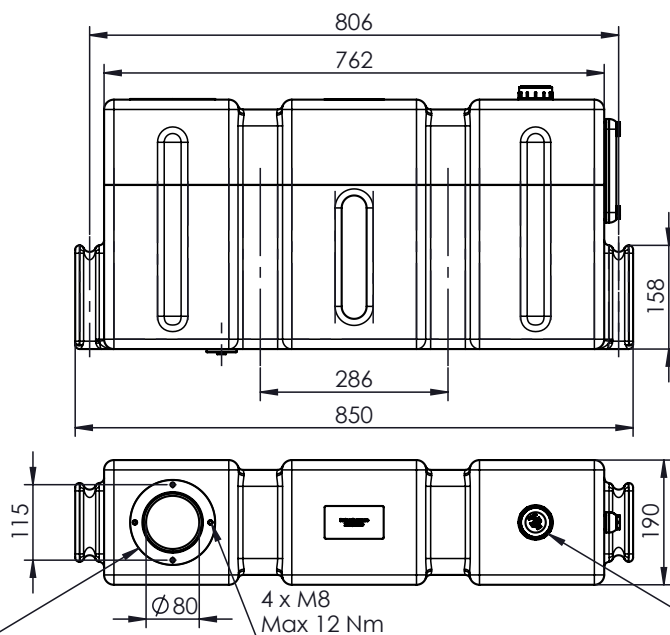

Tappo sfiato/Breather cap
G 1 - Max 15 Nm

Ricambi / Spare parts



Livello olio con termometro
Oil level with thermometer
50900400178



Tappo sfiato
Breather cap
50900500211

Optional *



Flangia / Flange F
Filtri flangiabili
Flangible filters
118001

Collegamenti / Link:
[Accessori / Accessories](#)



Flangia / Flange F4
Calotta orientabile
Adjustable cap
11800125xxx

Collegamenti / Link:
[Accessori / Accessories](#)



Flangia / Flange F4
Piastre cieche
Blank flanges
13599020110

Collegamenti / Link:
[Accessori / Accessories](#)



Kit drenaggio G 3/8
G 3/8 Drain kit
13590400430

Collegamenti / Link:
[Istruzioni di montaggio](#)
[Mounting instructions](#)