

MARTINETTI TELESCOPICI SERIE LEGGERA TELESCOPIC JACKS LIGHT SERIES


CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

139003

MASL

Martinetti tipo **MASL** con perni di ancoraggio sul cilindro e stelo uscente sferico. Sono completi di supporto sferico montato sull'estremità dello stelo e di raccordo per attacco tubazione olio.

MASL jacks with anchoring pins on cylinder and spherical projecting rod. Complete with spherical support on end of rod and union for connecting oil hose.

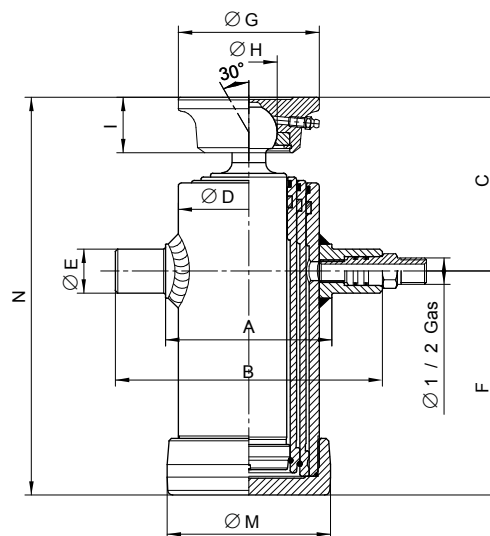

Codice di ordinazione Order code	Corsa Stroke	N° Sfilate Extensions n°	Ø Sfilata (mm) e Spinta (ton) Extension Ø (mm) and Capacity (ton)						Dimensioni d'ingombro Cylinder dimensions										Peso Weight	Volume olio Oil volume		
	mm	N°	46 ton. 2,9	61 ton. 5,2	76 ton. 8,1	91 ton. 11,7	107 ton. 16,1	126 ton. 22,4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	Kg	l	
13900300058	495	2							115	195	150	95		262	95	55	55	110	412	20	2	
13900300067	595													310					460	22	2,3	
13900300076	695													360					510	25	2,7	
13900300085	795													410					560	28	3	
13900300512	455													240					112	45	44	94
13900300012	500	3							115	192	142	95	35	180	112	45	45	110	322	15,5	1,6	
13900300021	593													210					352	16,5	2	
13900300030	683													240					382	18	2,2	
13900300049	790													275					417	19,5	2,5	
13900300094	500													190								
13900300101	593								220					367	24	2,8						
13900300110	683								250					397	26	3,3						
13900300129	785								280					432	29	3,8						
13900300138	893								315					467	31	4,2						
13900300147	1043								365					517	35	5						
13900300156	670		4							150	230	157	124	40	185	95	55	55	144	342	26,5	4
13900300165	830								225						382					30	5	
13900300174	950								255						412					31,5	5,6	
13900300183	1050								280						437					33,5	6,2	
13900300192	1190								315						472					36	7	
13900300209	1290								340	497	39	7,5										
13900300218	1510								395	552	43	8,8										
13900300227	1710								445	602	46,5	10										
13900300361	790								220	135	215	140	112	35	220	112	45	45	128	360	22	3,2
13900300450	1060								145			385			425					27	4,3	
13900300496	670								190			214			140							49

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 180 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 180 BAR

pag.17



O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2006.10 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611
Fax: +39.030.9839207-208 Internet:www.omfb.it e-mail:contatti@omfb.it

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =**

16/12/2019

99740013910

06/11/2019

99713900301 Rev. AF

Codice di ordinazione Order code	Corsa Stroke	N° Sfilate Extensions n°	Ø Sfilata (mm) e Spinta (ton) Extension Ø (mm) and Capacity (ton)									Dimensioni d'ingombro Cylinder dimensions											Peso Weight	Volume olio Oil volume		
	mm	N°	30 ton. 1,1	32 ton. 1,4	46 ton. 2,9	61 ton. 5,2	76 ton. 8,1	91 ton. 11,7	107 ton. 16,1	126 ton. 22,4	145 ton. 29,7	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	Kg	l		
13900300245	980	5															215						380	40,5	7,5	
13900300254	1230																	265						430	46	9
13900300263	1480												175	265	165	152	45	315	95	55	55	172		480	53	11
13900300272	1880																	395						560	61,5	13,5
13900300281	2130																	445						610	67	15,5
13900300236	690																	155						305	23,5	3,5
13900300290	1040																	225						375	29	5
13900300307	840												150	230	150	124	40	185	112	45	45	144		335	25	4,5
13900300325	1490																	315						465	35	7,5
13900300334	1850																	395						545	40,5	9,5
13900300343	1610												172	262	165	150	45	338	95	55	55	172	503	56	12	
13900300432	1190												150	230	150	124	40	255				45	144	405	31	6
13900300441	1230												134	214	142	112,5	35	270					130	412	26	4,7
13900300487	1315												147	227	150	124	40	280				44	145	430	32	7
13900300530	830												134	214	142	112,5	35	190					130	332	20,5	3,2
13900300370	1190	6										191	281	149	169	45	218	95	55	55	200	367	51,8	10		
13900300352	1005											175	265	155	152	45	185					172	340	36	6,5	
13900300469	840											150	230	140	124	40	155				45	144	295	23,5	3,6	
13900300478	1180											175	265		152		215	112	45				370	39,5	7,1	
13900300503	1480													155		45	263				172	418	45,5	8,9		
13900300521	1780												172	262		150		313				44		468	51	11,2

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 180 BAR - WORKING MAX. PRESSURE 180 BAR