


SERBATOIO COMPLETO DI VALVOLA A COMANDO PNEUMATICO PNEUMATIC TIPPING VALVE WITH TANK

FAMIGLIA / FAMILY **146**
CAPACITÀ / CAPACITY Lt **40-50-60**
VALVOLA **FP80**
TIPPING VALVE **MODULAR150**

99740013510

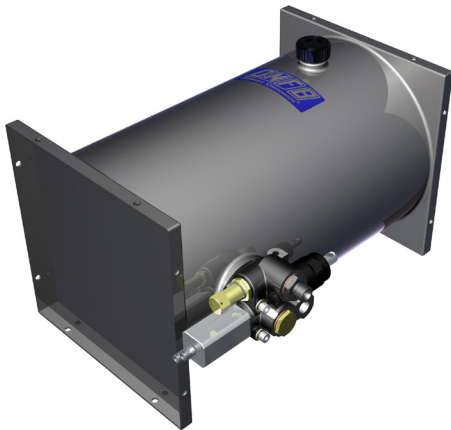

Serbatoio completo di valvola ad azionamento meccanico, per il comando di ribaltabili leggeri, con schema idraulico a centro aperto in accordo alle direttive CE.

- Valvola di ritegno e valvola di massima pressione registrabile incorporate;
- Predisposizione per segnalatore di pressione;
- Corpo valvola protetto da cataforesi nera, cursore nichelato e serbatoio verniciato con polveri epossidiche grigie (RAL 7020);
- Garantito per lavorare con olio a temperature -25÷80 °C, campo di viscosità 12÷100 cSt e grado di filtrazione 25 µm;

Oil tank with mechanically-activated tipping valve to suit light duty tipper trucks. Open centre hydraulic layout according to CE standards.

- Built-in adjustable safety valves.
- Ready for pressure signal switch mounting
- Cataphoresis coated valve body, nickel spool and tank painted with grey epoxy powder (RAL 7020);
- Guaranteed for working with oils at -25÷80 °C, viscosity range 12÷100 cSt and oil filtering level of 25 µm.

27/04/2021

99714614040 Rev. AC

N°	Valvola Valve	Codice Code	Descrizione Description	Q.
	80 150			
1	•	50700300235	Guarnizione / Gasket	1
		50700300244		
2	•	12101010054	Valvola / Tipping valve	1
		12100800185		
3	•	50100700045/00064	Rondelle M8/M8 Washers	4
4	•	50200300637	Vite M8X60/M8X60 Screw	4
		50200300655	Vite M8X70/M8X70 Screw	4
5	•	50900500024	Tappo sfiato/Breather cap	1

N°	Serbatoio/Tank	Codice Code	Q.
	40 50 60		
6	•	51400211443	1
		51400211541	
		51400211649	

Tipo Type	Codice ordinazione Order code	Capacità serbatoio Tank's capacity l	Portata valvola Valve Flow l/min	A mm	B mm	Pressioni Pressure values	
						Taratura standard Standard setting	Taratura massima Maximum setting
						bar	bar
DSP-40 CE	14614000806	40	80	524	97	140	300
	14614015023	40	150		114	160	280
DSP-50 CE	14615015021	50	150	664	114	160	280
DSP-60 CE	14616000802	60	80	754	97	140	300
	14616015029	60	150		114	160	280