


SERBATOIO SOTTOCASSA COMPLETO DI VALVOLA A COMANDO PNEUMATICO PNEUMATIC TIPPING VALVE WITH ONDER-BODY OIL TANK

FAMIGLIA / FAMILY
CAPACITÀ / CAPACITY Lt
VALVOLA
TIPPING VALVE

146
40-50
MODULAR 150

99740013510



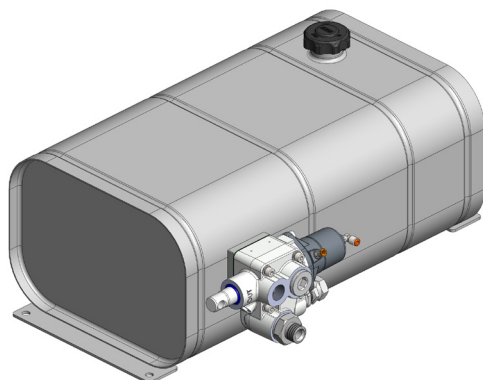


Serbatoio in acciaio (verniciatura grigia RAL 7021) completo di valvola ad azionamento pneumatico, per il comando di ribaltabili leggeri, con schema idraulico a centro aperto in accordo alle direttive CE.

- Valvola di ritegno e valvola di massima pressione registrabile (tipo diretto) incorporate.
- Corpo in ghisa sferoidale per sopportare pressioni fino a 400 bar.
- Finecorsa meccanico ad azionamento diretto.
- Predisposizione per segnalatore di pressione.
- Corpo zincato e cursore nichelato.
- Garantito per lavorare con olio a temperature -25÷80 °C, campo di viscosità 12÷100 cSt e grado di filtrazione 25 µm.

Steel oil tank (RAL 7021) with proportional pneumatic tipping valve to suit light duty tipper trucks. Open centre hydraulic layout according to CE standards.

- Built-in check and adjustable safety valves (direct type).
- Nodular cast iron body for pressure up to 400 bar.
- Mechanical Direct End-of-stroke.
- Ready for pressure signal switch mounting.
- Galvanized body and nickel spool.
- Guaranteed for oil temperature range -25÷80 °C, viscosity range 12÷100 cSt and oil filtering level of 25 µm.

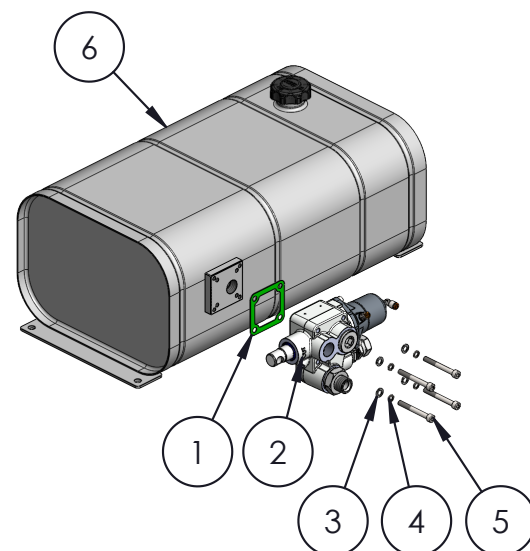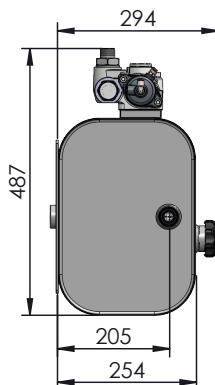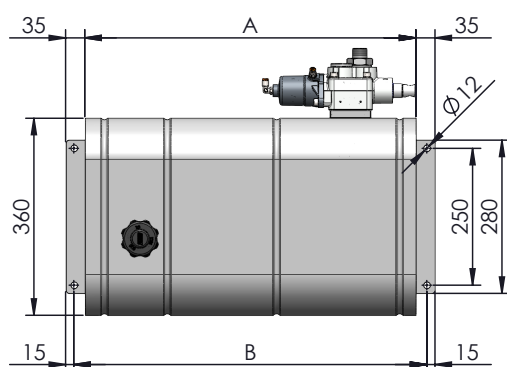

N°	Codice Code	Descrizione Description	Q.
1	50700300244	Guarnizione/Gasket	1
2	12100800185	Valvola/Tipping valve	1
3	50100700064	Rondelle M8/M8 Washers	4
4	50100800045	Rondelle M8/M8 Washers	4
5	50200300655	Vite M8X70/M8X70 Screw	4

N°	Serbatoio Tank	Codice Code	Q.
	40 50		
6	•	13550020407	1
		13550020505	

27/04/2021

Tipo Type	Codice ordinazione Order code	Capacità serbatoio Tank's capacity	Portata valvola Valve Flow	A	B	Pressioni Pressure values	
						Taratura standard Standard setting	Taratura massima Maximum setting
						bar	bar
DSP-40 CE	14614015069	40	150	500	540	160	280
DSP-50 CE	14615015030	50	150	605	645	160	280

99714614050 Rev: //