

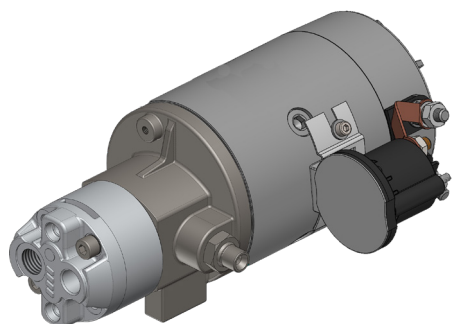


E.P.K.

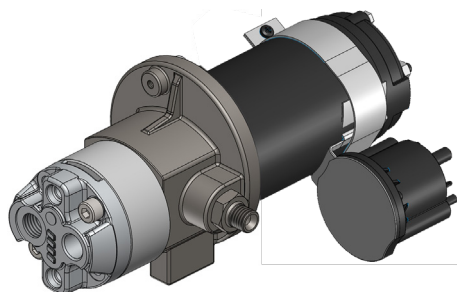


Pompa / Pump		Codice Code	Motore Motor	Riferimento motore Motor refer
Tipo Type	Cilindrata Displacement cm ³ /rev.			Vedere pagina 4 See page 4
1P 1	1	14734000106	800W 12V	A
1P 2	2	14734000204		
1P 3,1	3,1	14734000311		
1P 1	1	14734500101	800W 24V	A
1P 2	2	14734500209		
1P 3,1	3,1	14734500316		
1P 1	1	14735000104	1600W 12V	B
1P 2	2	14735000202		
1P 3,1	3,1	14735000319		
1P 4,7	4,7	14735000471		
1P 5,7	5,7	14735000579	2200W 24V	B
1P 1	1	14735500109		
1P 2	2	14735500207		
1P 3,1	3,1	14735500314		
1P 4,7	4,7	14735500476		
1P 5,7	5,7	14735500574		
1P 7,8	7,8	14735500789		

E.P.K. ventilata / ventilated

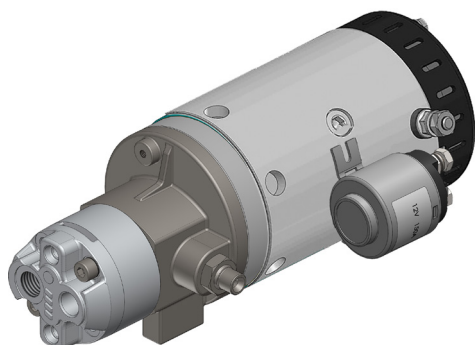


Pompa / Pump		Codice Code	Motore Motor	Riferimento motore Motor refer
Tipo Type	Cilindrata Displacement cm ³ /rev.			Vedere pagina 4 See page 4
1P 1	1	14735800115	2200W 24V	C
1P 2	2	14735800213		
1P 3,1	3,1	14735800320		
1P 4,7	4,7	14735800482	1800W 12V	C
1P 1	1	14735812111		
1P 2	2	14735812219		
1P 3,1	3,1	14735812326		


E.P.K. 800W - Ingombro / Dimensions

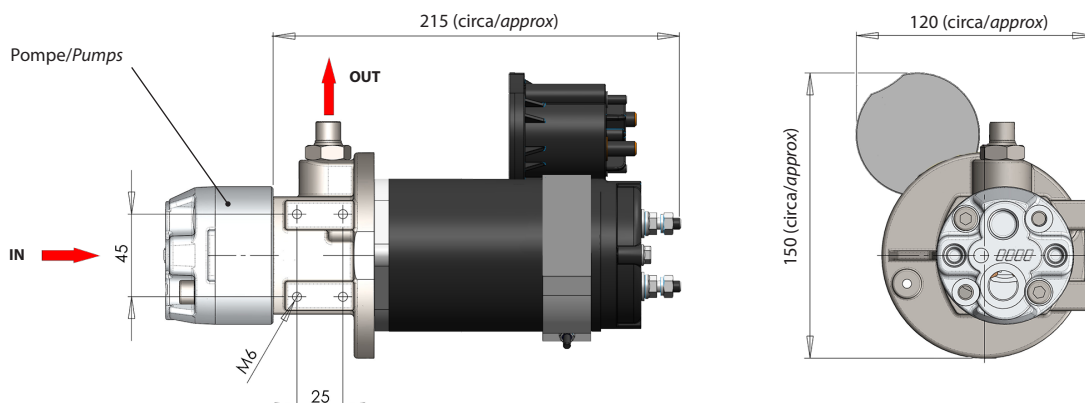


E.P.K. 1600W-2200W - Ingombro / Dimensions

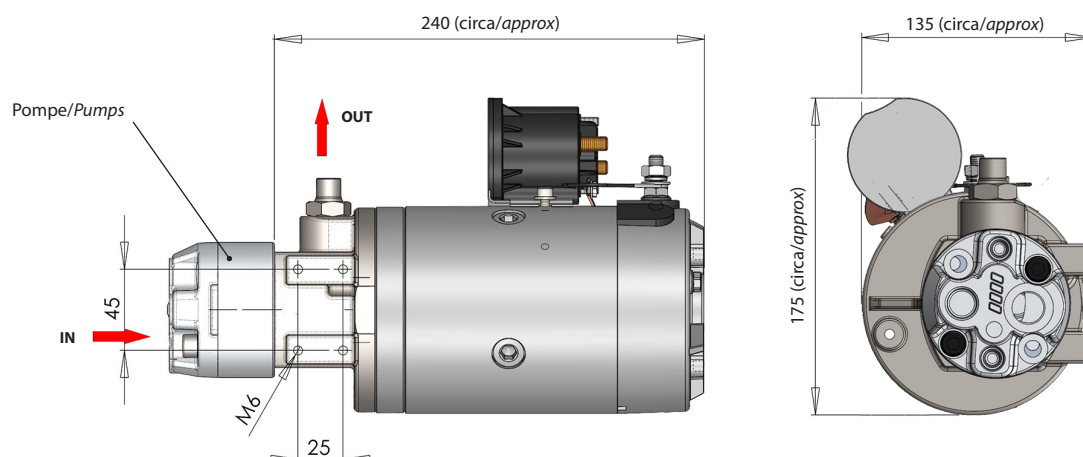


E.P.K. 1800W-2200W ventilata / ventilated - Ingombro / Dimensions



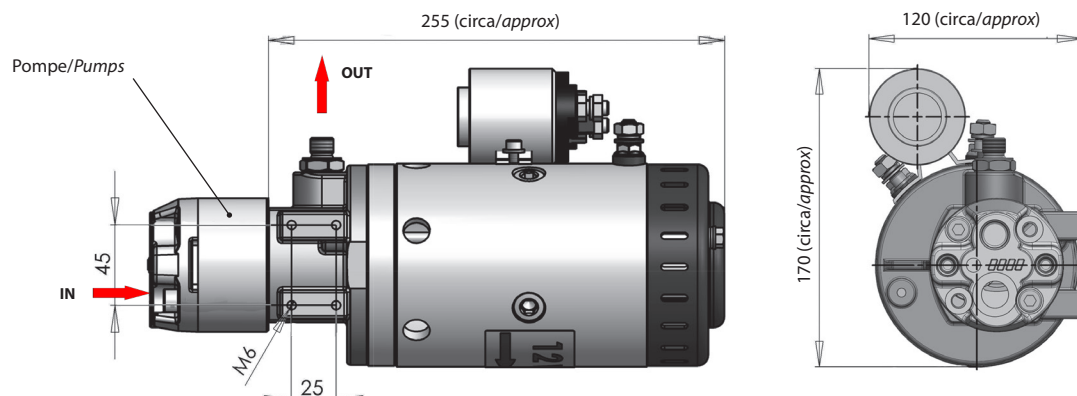


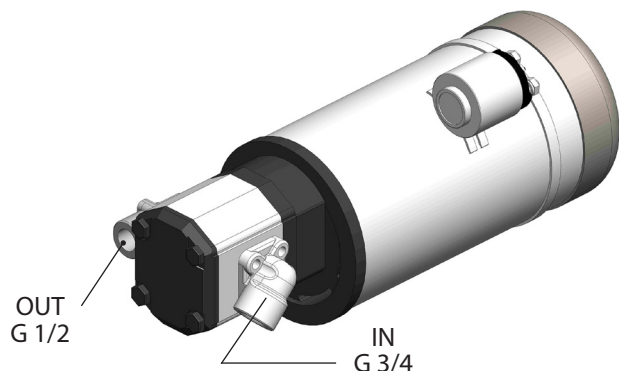

Fluido idraulico <i>Fluid</i>	Olio minerale <i>Mineral oil based hydraulic fluid</i>
Temperatura olio <i>Oil temperature</i>	-15 ÷ 80 °C
Viscosità Olio <i>Oil viscosity</i>	Da 12 a 100 cSt max. 750 cSt 12 up to 100 cSt max. 750 cSt
Grado di filtrazione <i>Oil filtering</i>	> 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm
Pressione di aspirazione <i>Inlet pressure</i>	0,7 ÷ 3 bar (Axolute)
Senso di rotazione <i>Pump rotation</i>	Unidirezionale (Sinistra) <i>Unidirectional (Left)</i>

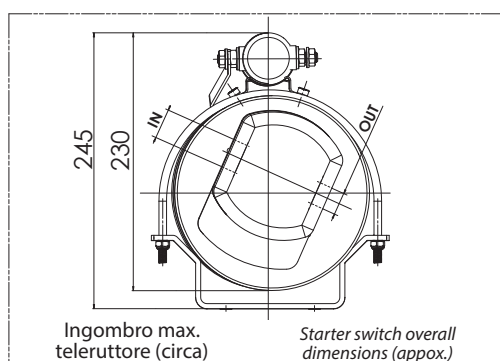



I (A)	S3 %
350	6
300	7
250	12
200	20
150	33
100	45

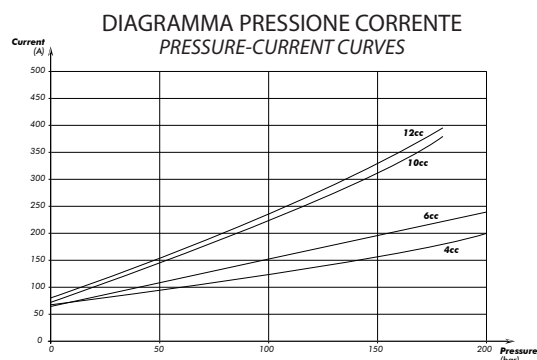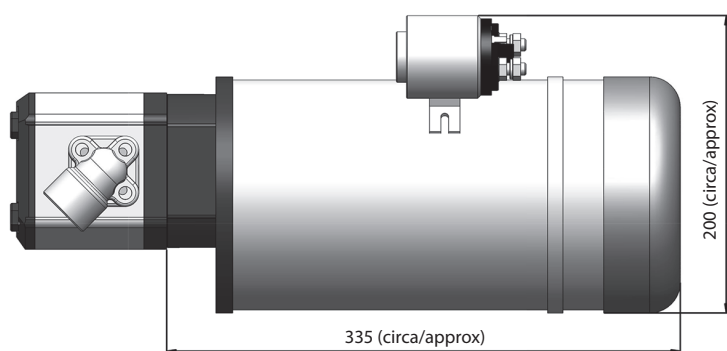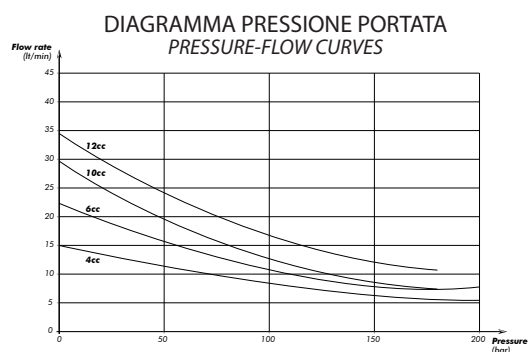


Motopompa <i>Pump type</i>	Pompa / Pump Cilindrata <i>Displacement</i> cm³/rev.	Motore <i>Motor</i>
14747000485	4	3000W 24V
14747000627	6	
14747000903	10	
14747001108	12	

14917000528

Supporto per il fissaggio della
motopompa da ordinare a parte.
Mounting bracket to be ordered separately.

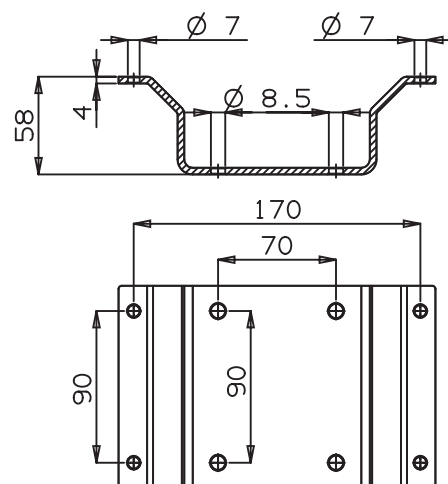

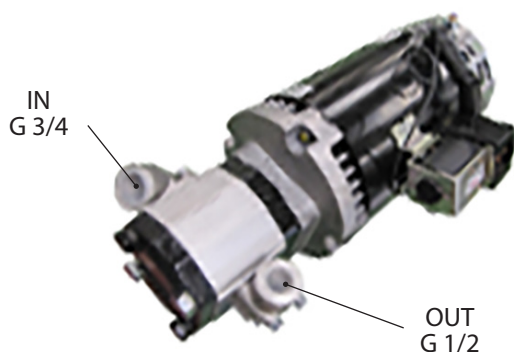

Fluido idraulico Fluid	Olio minerale Mineral oil based hydraulic fluid
Temperatura olio Oil temperature	-15 ÷ 80 °C
Viscosità Olio Oil viscosity	Da 12 a 100 cSt max. 750 cSt 12 up to 100 cSt max. 750 cSt
Grado di filtrazione Oil filtering	> 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm
Pressione di aspirazione Inlet pressure	0,7 ÷ 3 bar (Axolute)
Senso di rotazione Pump rotation	Unidirezionale (Sinistra) Unidirectional (Left)

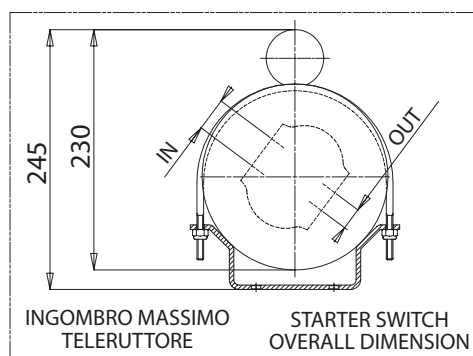


DIAGRAMMA PRESSIONE PORTATA
PRESSURE-FLOW CURVES



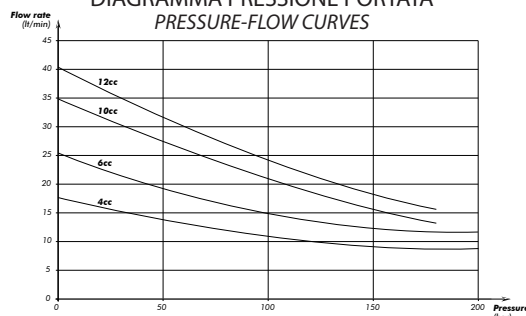


DIAGRAMMA PRESSIONE CORRENTE
PRESSURE-CURRENT CURVES

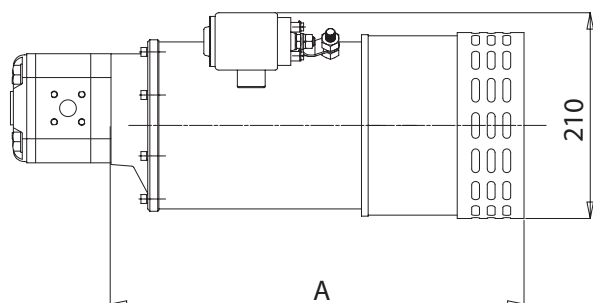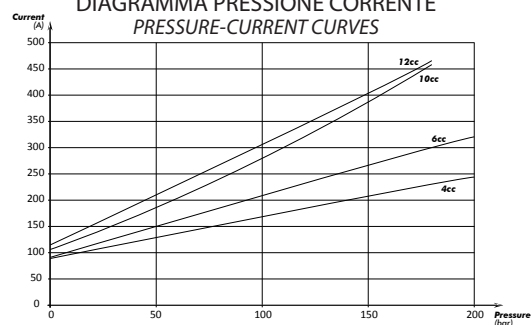

Motopompa Pump type	Pompa / Pump Cilindrata Displacement cm ³ /rev.	Motore Motor	A mm
14745600483	4	4500W 24V	302 circa approx.
14745600625	6		
14745600901	10		
14745601106	12		

14917000528

Supporto per il fissaggio della
motopompa da ordinare a parte.
Mounting bracket to be ordered separately.

