



Pompe / Pumps

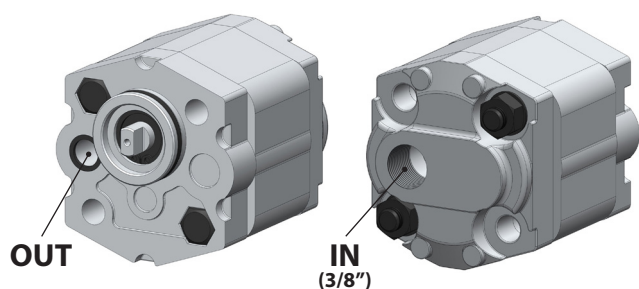


Fluid idraulico <i>Fluid</i>	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: <i>Mineral or synthetic compatible with the following seals:</i> NBR, FKM, FPM, Nylon				
Viscosità cinematica consigliata <i>Kinematic viscosity suggested</i>	T media ambiente (°C) <i>Average ambient temp. (°C)</i>	< -10	-10÷10	10÷35	> 35
	VG (cSt = mm²/s)	22	32	46	68
Viscosità cinematica ottimale di esercizio <i>Optimale kinematic viscosity</i>			VG= 10 cSt ÷ 100 cSt		
Viscosità cinematica max consentita all'avviamento <i>Max kinematic viscosity suggested at the start-up</i>			VG= 750 cSt		
Indice di viscosità consigliato / <i>Viscosity index suggested</i>			VI > 100		
Pressione di aspirazione / <i>Inlet pressure</i>			-0,3 ÷ 2 bar		

Ingombro / Dimensions

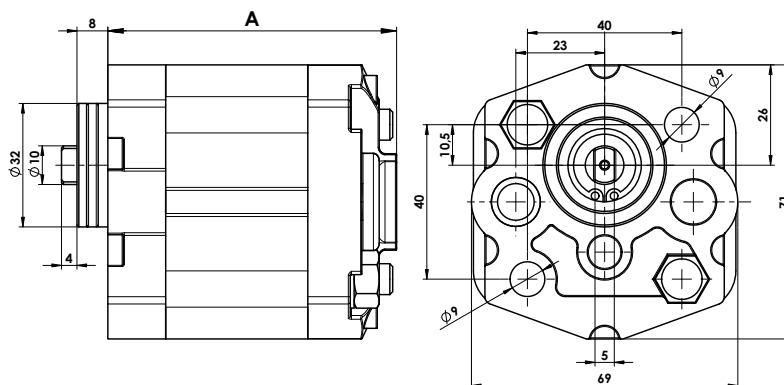


Dati tecnici / Technical features

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Cilindrata <i>Displacement</i>	A
		cc/rev	
14920000227	Pompa 1p 1 Sinistra <i>1p 1 L.H. Pump</i>	1	74,8
14920000263	Pompa 1p 2 Sinistra <i>1p 2 L.H. Pump</i>	2	78
14920000307	Pompa 1p 3.1 Sinistra <i>1p 3.1 L.H. Pump</i>	3,1	82
14920000405	Pompa 1p 7.8 Sinistra / 1p <i>7.8 L.H. Pump</i>	7,8	103
14920000414	Pompa 1p 9.8 Sinistra / 1p <i>9.8 L.H. Pump</i>	9,8	112




N°	Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Q.
1	14917000939	Kit guarnizioni ricambio <i>Spare part gasket kit</i>	1

Pompe / Pumps

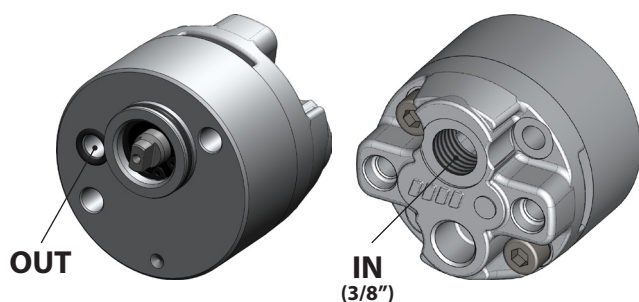


Fluido idraulico <i>Fluid</i>	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: <i>Mineral or synthetic compatible with the following seals:</i> NBR, FKM, FPM, Nylon				
Viscosità cinematica consigliata <i>Kinematic viscosity suggested</i>	T media ambiente (°C) <i>Average ambient temp. (°C)</i>	< -10	-10÷10	10÷35	> 35
	VG (cSt = mm²/s)	22	32	46	68
Viscosità cinematica ottimale di esercizio <i>Optimale kinematic viscosity</i>			VG= 10 cSt ÷ 100 cSt		
Viscosità cinematica max consentita all'avviamento <i>Max kinematic viscosity suggested at the start-up</i>			VG= 750 cSt		
Indice di viscosità consigliato / <i>Viscosity index suggested</i>			VI > 100		
Pressione di aspirazione / <i>Inlet pressure</i>			-0,3 ÷ 2 bar		

Ingombro / Dimensions

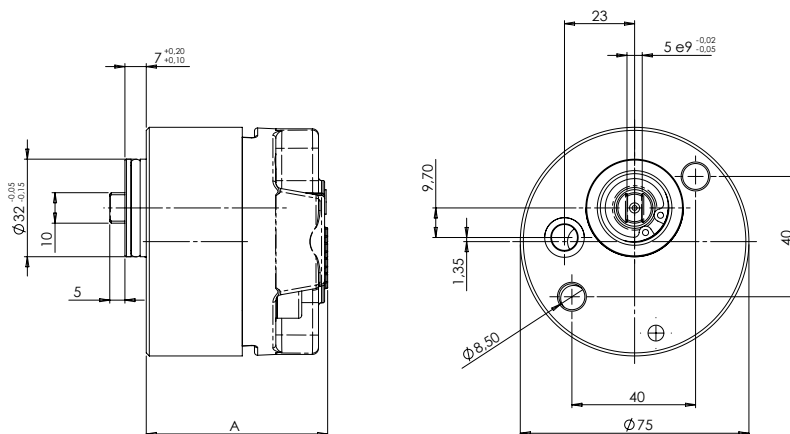

Dati tecnici / Technical features

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Cilindrata <i>Displacement</i>	A
		cc/rev	
14920023104	Pompa 1p 1 Sinistra <i>1p 1 L.H. Pump</i>	1	51,26
14920023202	Pompa 1p 2 Sinistra <i>1p 2 L.H. Pump</i>	2	55,36
14920023319	Pompa 1p 3.1 Sinistra <i>1p 3.1 L.H. Pump</i>	3,1	59,86
14920023471	Pompa 1p 4.7 Sinistra <i>1p 4.7 L.H. Pump</i>	4,7	66,46
14920023579	Pompa 1p 5.7 Sinistra <i>1p 5.7 L.H. Pump</i>	5,7	70,56



N°	Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Q.
1	50600200229	Guarnizione OR 3106 O-Ring 3106	1
2	50600700091	Guarnizione paraolio 12x22x4 Oil seal 12x22x4	1
3	50601909203	Guarnizione ORM 0090-20 Metric O-Ring 0090-20	1