

CILINDRI OLEODINAMICI (OCCHIO FISSO-OCCHIO FISSO) CYLINDERS (FIXED EYE-FIXED EYE)

CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE


161

OF/OF

Cilindri oleodinamici a doppio effetto con attacchi OCCHIO FISSO sullo stelo e OCCHIO FISSO sul cilindro.
Double acting hydraulic cylinders with FIXED EYE connection on the stem and FIXED EYE connection on the cylinder.



Corsa Stroke	
ZZ	W Stroke
01	100 mm
02	200 mm
...	... mm
10	1000 mm
.....	... mm
20	2000 mm

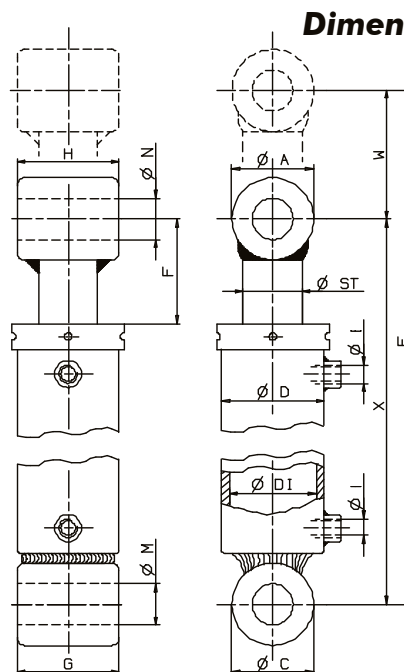

X = Cilindro tutto chiuso - Fully closed cylinder
W = Corsa - Stroke
E = X+W (Cilindro tutto aperto - Fully opened cylinder)

Tipo Type	Codice Code	P Max. bar	Ø DI	Ø ST	Ø D	Ø A	B	Ø C	F	G	H	Ø M	Ø N	X	E
DI 30 / ST 20	161-030-20 ZZ K	250	30	20	40	35	G 1/4	35	37,5	45	35	16	16	172 + W	172 + 2W
DI 40 / ST 20	161-040-20 ZZ K		40	20	50	40	G 3/8	40	39	55	40	20	20	187 + W	187 + 2W
DI 40 / ST 25	161-040-25 ZZ K		40	25	50	40		40	39	55	40	20	20	187 + W	187 + 2W
DI 50 / ST 20	161-050-20 ZZ K		50	20	60	50		40	39	65	40	20	20	187 + W	187 + 2W
DI 50 / ST 25	161-050-25 ZZ K		50	25	60	50		50	44	65	50	25	25	197 + W	197 + 2W
DI 50 / ST 30	161-050-30 ZZ K		50	30	60	50		50	44	65	50	25	25	197 + W	197 + 2W
DI 60 / ST 25	161-060-25 ZZ K	240	60	25	70	50	G 1/2	50	44	75	50	25	25	200 + W	200 + 2W
DI 60 / ST 30	161-060-30 ZZ K		60	30	70	50		50	44	75	50	25	25	200 + W	200 + 2W
DI 60 / ST 35	161-060-35 ZZ K		60	35	70	50		50	44	75	50	25	25	200 + W	200 + 2W
DI 60 / ST 40	161-060-40 ZZ K		60	40	70	50		50	44	75	50	25	25	200 + W	200 + 2W
DI 65 / ST 25	161-065-25 ZZ K		65	25	75	55		50	45	85	50	25	25	230 + W	230 + 2W
DI 65 / ST 30	161-065-30 ZZ K	240	65	30	75	55	G 1/2	50	45	85	50	25	25	230 + W	230 + 2W
DI 65 / ST 35	161-065-35 ZZ K		65	35	75	55		50	45	85	50	25	25	230 + W	230 + 2W
DI 65 / ST 40	161-065-40 ZZ K		65	40	75	55		55	55,5	85	60	30	30	243 + W	243 + 2W
DI 65 / ST 45	161-065-45 ZZ K		65	45	75	55		55	55,5	85	60	30	30	243 + W	243 + 2W

pag.5

Tipo Type	Codice Code	P Max. bar	Ø DI	Ø ST	Ø D	Ø A	B	Ø C	F	G	H	Ø M	Ø N	X	E		
DI 70 / ST 30	161-070-30 ZZ K	220	70	30	80	55	G 1/2	55	55,5	90	60	30	30	243 + W	243 + 2W		
DI 70 / ST 35	161-070-35 ZZ K			35													
DI 70 / ST 40	161-070-40 ZZ K			40													
DI 70 / ST 45	161-070-45 ZZ K			45													
DI 70 / ST 50	161-070-50 ZZ K			50													
DI 80 / ST 35	161-080-35 ZZ K	200	80	35	90	55		55	55,5	100	60	30	30				
DI 80 / ST 40	161-080-40 ZZ K			40													
DI 80 / ST 45	161-080-45 ZZ K			45													
DI 80 / ST 50	161-080-50 ZZ K			50													
DI 90 / ST 40	161-090-40 ZZ K	160	90	40	100	70		70	60	110	70	40	40	255 + W	255 + 2W		
DI 90 / ST 45	161-090-45 ZZ K			45													
DI 90 / ST 50	161-090-50 ZZ K			50													
DI 90 / ST 55	161-090-55 ZZ K			55													
DI 100 / ST 45	161-100-45 ZZ K	140	100	45	110	80		G 3/4	80	70	120	80	50	50	270 + W	270 + 2W	
DI 100 / ST 50	161-100-50 ZZ K			50													
DI 100 / ST 55	161-100-55 ZZ K			55													
DI 100 / ST 60	161-100-60 ZZ K			60													
DI 110 / ST 50	161-110-50 ZZ K	200	110	50	125	80			80	80	135	80	50	50	280 + W	280 + 2W	
DI 110 / ST 55	161-110-55 ZZ K			55													
DI 110 / ST 60	161-110-60 ZZ K			60													
DI 110 / ST 70	161-110-70 ZZ K			70													
DI 120 / ST 50	161-120-50 ZZ K	200	120	50	135	80	G 3/4	80	80	145	80	50	50	280 + W			280 + 2W
DI 120 / ST 55	161-120-55 ZZ K			55													
DI 120 / ST 60	161-120-60 ZZ K			60													
DI 120 / ST 70	161-120-70 ZZ K			70													
DI 120 / ST 80	161-120-80 ZZ K			80				70	100								
DI 120 / ST 90	161-120-90 ZZ K			90													
DI 130 / ST 50	161-130-50 ZZ K	200	130	50	145	80		G 3/4	80	70	155	80	50	50	290 + W	290 + 2W	
DI 130 / ST 55	161-130-55 ZZ K			55													
DI 130 / ST 60	161-130-60 ZZ K			60													
DI 130 / ST 70	161-130-70 ZZ K			70													
DI 130 / ST 80	161-130-80 ZZ K			80					80	100							
DI 130 / ST 90	161-130-90 ZZ K			90													
DI 140 / ST 50	161-140-50 ZZ K	200	140	50	160	80	G 3/4		80	70	165	80	50	50	280 + W	280 + 2W	
DI 140 / ST 55	161-140-55 ZZ K			55													
DI 140 / ST 60	161-140-60 ZZ K			60													
DI 140 / ST 70	161-140-70 ZZ K			70													
DI 140 / ST 80	161-140-80 ZZ K			80					80	100							
DI 140 / ST 90	161-140-90 ZZ K			90													

pag.6