

CILINDRI OLEODINAMICI (OCCHIO FISSO-OCCHIO SNODATO) CYLINDERS (FIXED EYE-SWIVEL EYE)

CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

162


OF/OS

Cilindri oleodinamici a doppio effetto con attacchi OCCHIO FISSO sul cilindro e OCCHIO SNODATO sullo stelo.
Double acting hydraulic cylinders with *FIXED EYE* connection on the stem and *SWIVEL EYE* connection on the cylinder.

Codice fascicolo: 997-400-16010



Corsa Stroke	
ZZ	W Stroke
01	100 mm
02	200 mm
...	... mm
10	1000 mm
.....	... mm
20	2000 mm

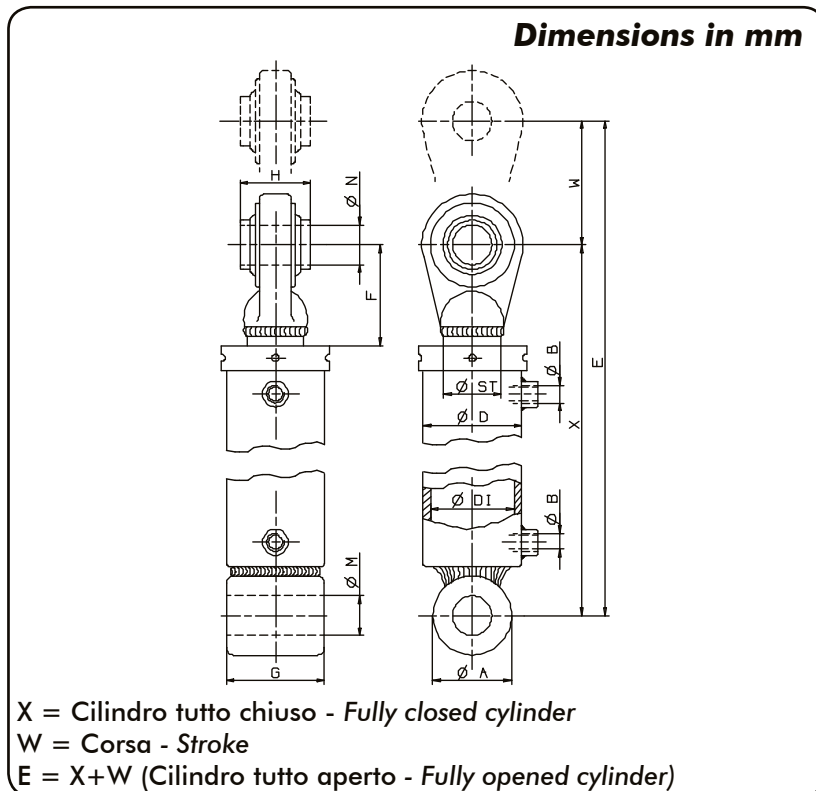

Data: Lunedì 14 marzo 2011

Codice foglio: 997-160-16210 Rev: AA

Tipo Type	Codice Code	P Max. bar	∅ DI	∅ ST	∅ D	∅ A	B	F	G	H	∅ M	∅ N	X	E
DI 40 / ST 20	162-040-20 ZZ K	250	40	20	50	40	G 3/8	54	55	44	20	19	202 + W	202 + 2W
DI 40 / ST 25	162-040-25 ZZ K			25										
DI 50 / ST 20	162-050-20 ZZ K	250	50	20	60	50		54	65	44	20	19	207 + W	207 + 2W
DI 50 / ST 25	162-050-25 ZZ K			25										
DI 50 / ST 30	162-050-30 ZZ K			30										
DI 60 / ST 25	162-060-25 ZZ K	240	60	25	70	50		62	75	35	25	22	218 + W	218 + 2W
DI 60 / ST 30	162-060-30 ZZ K			30										
DI 60 / ST 35	162-060-35 ZZ K			35										
DI 60 / ST 40	162-060-40 ZZ K			40										
DI 65 / ST 25	162-065-25 ZZ K	240	65	25	75	55		G 1/2	90	85	51	25	25	275 + W
DI 65 / ST 30	162-065-30 ZZ K			30										
DI 65 / ST 35	162-065-35 ZZ K			35										
DI 65 / ST 40	162-065-40 ZZ K			40										
DI 65 / ST 45	162-065-45 ZZ K			45										

Typo Type	Codice Code	P Max. bar	∅ DI	∅ ST	∅ D	∅ A	B	F	G	H	∅ M	∅ N	X	E						
DI 70 / ST 30	162-070-30 ZZ K	220	70	30	80	55	G 1/2	90		51		25	277.5 + W	277.5 + 2W						
DI 70 / ST 35	162-070-35 ZZ K			35																
DI 70 / ST 40	162-070-40 ZZ K			40																
DI 70 / ST 45	162-070-45 ZZ K			45																
DI 70 / ST 50	162-070-50 ZZ K			50																
DI 80 / ST 35	162-080-35 ZZ K	200	80	35	90	55		G 1/2	85	100	55	30			30	305 + W	305 + 2W			
DI 80 / ST 40	162-080-40 ZZ K			40																
DI 80 / ST 45	162-080-45 ZZ K			45																
DI 80 / ST 50	162-080-50 ZZ K			50																
DI 90 / ST 40	162-090-40 ZZ K	160	90	40	100	70			G 1/2	110	110	75			40			40	315 + W	315 + 2W
DI 90 / ST 45	162-090-45 ZZ K			45																
DI 90 / ST 50	162-090-50 ZZ K			50																
DI 90 / ST 55	162-090-55 ZZ K			55																
DI 100 / ST 45	162-100-45 ZZ K	140	100	45	110	80	G 1/2			110	120	75	50	40	340 + W			340 + 2W		
DI 100 / ST 50	162-100-50 ZZ K			50																
DI 100 / ST 55	162-100-55 ZZ K			55																
DI 100 / ST 60	162-100-60 ZZ K			60																
DI 110 / ST 50	162-110-50 ZZ K	200	110	50	125	80		G 1/2		115	135	75	50	45		327 + W	327 + 2W			
DI 110 / ST 55	162-110-55 ZZ K			55																
DI 110 / ST 60	162-110-60 ZZ K			60																
DI 110 / ST 70	162-110-70 ZZ K			70																
DI 120 / ST 50	162-120-50 ZZ K	200	120	50	135	80			G 1/2	115	145	75	50	45					340 + W	340 + 2W
DI 120 / ST 55	162-120-55 ZZ K			55																
DI 120 / ST 60	162-120-60 ZZ K			60																
DI 120 / ST 70	162-120-70 ZZ K			70																
DI 120 / ST 80	162-120-80 ZZ K			80																
DI 120 / ST 90	162-120-90 ZZ K			90																
DI 130 / ST 50	162-130-50 ZZ K	200	130	50	145	80	G 3/4	115		155	73	50	50	327 + W	327 + 2W					
DI 130 / ST 55	162-130-55 ZZ K			55																
DI 130 / ST 60	162-130-60 ZZ K			60																
DI 130 / ST 70	162-130-70 ZZ K			70																
DI 130 / ST 80	162-130-80 ZZ K			80																
DI 130 / ST 90	162-130-90 ZZ K			90																
DI 140 / ST 50	162-140-50 ZZ K	200	140	50	160	80		G 3/4	115	165	73	50	50			327 + W	327 + 2W			
DI 140 / ST 55	162-140-55 ZZ K			55																
DI 140 / ST 60	162-140-60 ZZ K			60																
DI 140 / ST 70	162-140-70 ZZ K			70																
DI 140 / ST 80	162-140-80 ZZ K			80																
DI 140 / ST 90	162-140-90 ZZ K			90																