

CILINDRI OLEODINAMICI (FORCELLA-FORCELLA) FORK-FORK CYLINDERS

CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

165


FORC/FORC

Cilindri oleodinamici a doppio effetto con attacchi a FORCELLA sullo stelo e sul cilindro.
Double acting hydraulic cylinders with FORK connection on the stem and cylinder.



Corsa Stroke	
ZZ	W Stroke
01	100 mm
02	200 mm
...	... mm
10	1000 mm
.....	... mm
20	2000 mm

Dimensions in mm

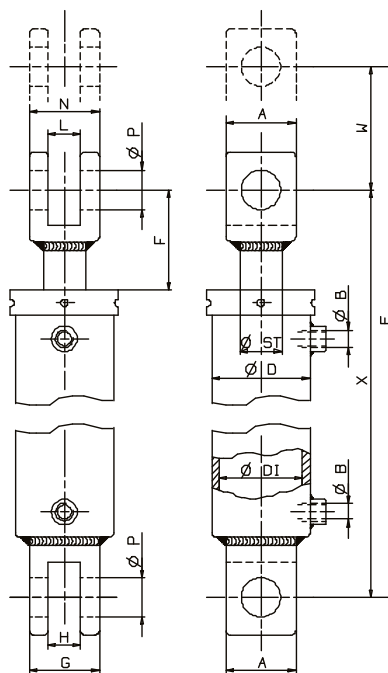

X = Cilindro tutto chiuso - Fully closed cylinder

W = Corsa - Stroke

E = X+W (Cilindro tutto aperto - Fully opened cylinder)

Tipo Type	Codice Code	P Max. bar	Ø DI	Ø ST	Ø D	B	A	F	G	H	L	N	Ø P	X	E
DI 40 / ST 15	165-040-15 ZZ K	250	40	20	50	G 3/8	40	66	40	20	20	40	20	227 + W	227 + 2W
DI 40 / ST 20	165-040-20 ZZ K			25											
DI 50 / ST 20	165-050-20 ZZ K	250	50	20	60		40	66	40	20	20	40	20	227 + W	227 + 2W
DI 50 / ST 25	165-050-25 ZZ K			25			50	73	50	25	25	50	25	244 + W	244 + 2W
DI 50 / ST 30	165-050-30 ZZ K			30			50	73	50	25	25	50	25	244 + W	244 + 2W
DI 60 / ST 25	165-060-25 ZZ K	240	60	25	70		50	73	50	25	25	50	25	244 + W	244 + 2W
DI 60 / ST 30	165-060-30 ZZ K			30											
DI 60 / ST 35	165-060-35 ZZ K			35											
DI 60 / ST 40	165-060-40 ZZ K			40											
DI 65 / ST 25	165-065-25 ZZ K	240	65	25	75	G 1/2	50	80	50	25	25	50	25	280 + W	280 + 2W
DI 65 / ST 30	165-065-30 ZZ K			30											
DI 65 / ST 35	165-065-35 ZZ K			35			60	85	60	30	30	60	30	290 + W	290 + 2W
DI 65 / ST 40	165-065-40 ZZ K			40											
DI 65 / ST 45	165-065-45 ZZ K			45											

pag.13

Tipo Type	Codice Code	P Max. bar	Ø DI	Ø ST	Ø D	B	A	F	G	H	L	N	Ø P	X	E
DI 70 / ST 30	165-070-30 ZZ K	220	70	30	80	G 1/2	60	85	60	30	30	60	30	290 + W	290 + 2W
DI 70 / ST 35	165-070-35 ZZ K			35											
DI 70 / ST 40	165-070-40 ZZ K			40											
DI 70 / ST 45	165-070-45 ZZ K			45											
DI 70 / ST 50	165-070-50 ZZ K			50											
DI 80 / ST 35	165-080-35 ZZ K	200	80	35	90		60	85	60	30	30	60	30	290 + W	290 + 2W
DI 80 / ST 40	165-080-40 ZZ K			40											
DI 80 / ST 45	165-080-45 ZZ K			45											
DI 80 / ST 50	165-080-50 ZZ K			50											
DI 90 / ST 40	165-090-40 ZZ K	160	90	40	100		80	95	80	40	40	80	40	310 + W	310 + 2W
DI 90 / ST 45	165-090-45 ZZ K			45											
DI 90 / ST 50	165-090-50 ZZ K			50											
DI 90 / ST 55	165-090-55 ZZ K			55											
DI 100 / ST 45	165-100-45 ZZ K	140	100	45	110		90	115	90	45	45	90	45	345 + W	345 + 2W
DI 100 / ST 50	165-100-50 ZZ K			50											
DI 100 / ST 55	165-100-55 ZZ K			55											
DI 100 / ST 60	165-100-60 ZZ K			60											
DI 110 / ST 50	165-110-50 ZZ K	200	110	50	125		90	105	90	45	45	90	45	350 + W	350 + 2W
DI 110 / ST 55	165-110-55 ZZ K			55											
DI 110 / ST 60	165-110-60 ZZ K			60											
DI 110 / ST 70	165-110-70 ZZ K			70											
DI 120 / ST 55	165-120-55 ZZ K	200	120	55	135		90	105	90	45	45	90	45	350 + W	350 + 2W
DI 120 / ST 60	165-120-60 ZZ K			60											
DI 120 / ST 70	165-120-70 ZZ K			70											
DI 120 / ST 80	165-120-80 ZZ K			80											
DI 120 / ST 90	165-120-90 ZZ K			90											
DI 130 / ST 50	165-130-50 ZZ K	200	130	50	145	G 3/4	100	110	100	50	50	100	50	360 + W	360 + 2W
DI 130 / ST 55	165-130-55 ZZ K			55											
DI 130 / ST 60	165-130-60 ZZ K			60											
DI 130 / ST 70	165-130-70 ZZ K			70											
DI 130 / ST 80	165-130-80 ZZ K			80											
DI 130 / ST 90	165-130-90 ZZ K			90											
DI 140 / ST 50	165-140-50 ZZ K	200	140	50	160		100	110	100	50	50	100	50	360 + W	360 + 2W
DI 140 / ST 55	165-140-55 ZZ K			55											
DI 140 / ST 60	165-140-60 ZZ K			60											
DI 140 / ST 70	165-140-70 ZZ K			70											
DI 140 / ST 80	165-140-80 ZZ K			80											
DI 140 / ST 90	165-140-90 ZZ K			90											

Codice fascicolo: 997-400-16010

Data: Lunedì 14 marzo 2011

Codice foglio: 997-160-16510 Rev: AA