

CILINDRI STABILIZZATORI

STABILIZER CYLINDERS

CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

166

STABZ

Cilindri oledinamici a doppio effetto STABILIZZATORI con piastra d'attacco sul cilindro.
Double acting hydraulic STABILIZER cylinders with plate connection on the cylinder.


Codice fascicolo: 997-400-16010

Data: Lunedì 09 febbraio 2015

Codice foglio: 997-160-16610 Rev: AB



Corsa / Stroke	
ZZ	W Stroke
01	100 mm
02	200 mm
...	... mm
10	1000 mm
.....	... mm
20	2000 mm

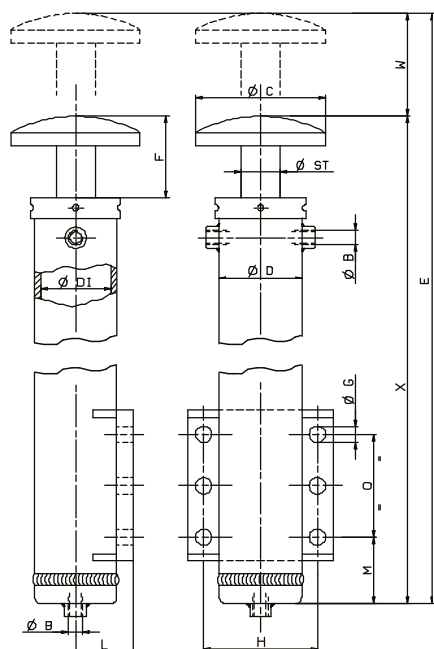

**Dimensions
in mm**

X = Cilindro tutto chiuso - Fully closed cylinder
W = Corsa - Stroke
E = X+W (Cilindro tutto aperto - Fully opened cylinder)

Tipo Type	Codice Code	Pressione Max. Max. pressure	Pressione esercizio Working pressure	Ø DI	Ø ST	Ø D	B	Ø C	F	Ø G	H	L	M	O	X	E
		bar														
DI 40/ST 25	166-040-25 ZZ K	210	160	40	25	50	G 3/8	110	40	13	85	38	50	100	169+W	169+2W
DI 50/ST 30	166-050-30 ZZ K			50	30	60		120	40	13	95	43	50	110	169+W	169+2W
DI 60/ST 35	166-060-35 ZZ K			60	35	70		130	40	13	105	50	53	125	171+W	171+2W
DI 60/ST 40	166-060-40 ZZ K			60	40	70	G 1/2	150	50	15	120	55	53	125	210+W	210+2W
DI 70/ST 35	166-070-35 ZZ K			70	35	80										
DI 70/ST 40	166-070-40 ZZ K			70	40	80										
DI 70/ST 45	166-070-45 ZZ K			70	45	80										
DI 70/ST 50	166-070-50 ZZ K			70	50	80										
DI 80/ST 40	166-080-40 ZZ K			80	40	90		160	50	15	125	62	58	145	210+W	210+2W
DI 80/ST 45	166-080-45 ZZ K			80	45	90										
DI 80/ST 50	166-080-50 ZZ K			80	50	90										
DI 90/ST 45	166-090-45 ZZ K			90	45	100		170	50	15	135	67	60	150	210+W	210+2W
DI 90/ST 50	166-090-50 ZZ K			90	50	100										
DI 90/ST 55	166-090-55 ZZ K			90	55	100										

pag.15

Tipo Type	Codice Code	Pressione Max. Max. pressure	Pressione esercizio Working pressure	Ø	Ø	Ø	B	Ø	F	Ø	H	L	M	O	X	E	
		bar		DI	ST	D		C	G								
DI100/ST50	166-100-50 ZZ K	210	160		50		G 1/2								220+W	220+2W	
DI100/ST 5	166-100-55 ZZ K			100	55	110			180	60	15	145	73	60			170
DI100/ST60	166-100-60 ZZ K				60												
DI110/ST55	166-110-55 ZZ K				60		125								230+W	230+2W	
DI110/ST60	166-110-60 ZZ K			110	70			180	60	17	155	80	70	180			
DI110/ST70	166-110-70 ZZ K				80												
DI120/ST60	166-120-60 ZZ K				60		135						70		240+W	240+2W	
DI120/ST70	166-120-70 ZZ K				70												
DI120/ST80	166-120-80 ZZ K				80				200	60	17	170	85	65			190
DI120/ST90	166-120-90 ZZ K				90			G 3/4									
DI130/ST70	166-130-70 ZZ K				70											240+W	240+2W
DI130/ST80	166-130-80 ZZ K				80	145			200	70	17	180	95	80	190		
DI130/ST90	166-130-90 ZZ K				90												
DI140/ST70	166-140-70 ZZ K				70		160									250+W	250+2W
DI140/ST80	166-140-80 ZZ K				80				200	80	17	200	100	80	200		
DI140/ST90	166-140-90 ZZ K				90												

Codice fascicolo: 997-400-16010

Data: Lunedì 09 febbraio 2015

Codice foglio: 997-160-16610 Rev: AB