



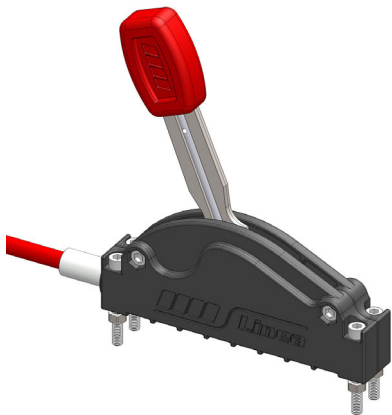

TELECOMANDI
 CABLE CONTROLS


• SERIE LINEA / <i>Linea series</i>	101010		pag. 03
• SERIE LINEA BLOCK / <i>Linea block series</i>	101011		pag. 05
• SERIE PUSH PULL / <i>Push pull series</i>	101014		pag. 07
• SERIE LINEA ATTACCO BAIONETTA			
<i>Linea bayonett system series</i>	101018		pag. 09
• SERIE PUSH PULL ATTACCO BAIONETTA			
<i>Push pull bayonett system series</i>	101019		pag. 11
• SERIE LINEA BLOCK ATTACCO BAIONETTA			
<i>Linea block bayonett system series</i>	101021		pag. 13
• ACCESSORI E RICAMBI			
<i>Accessories and spare parts</i>			pag. 15

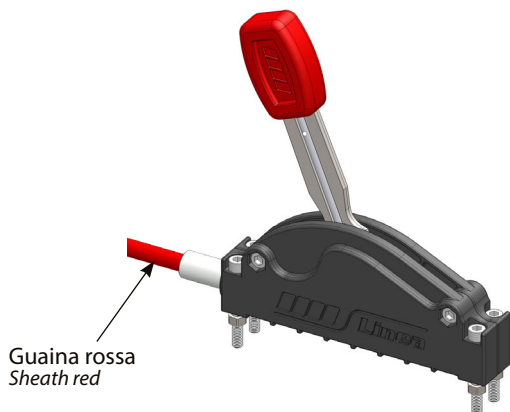

Questo telecomando, particolarmente adatto per movimentare meccanismi con carichi piuttosto elevati è il risultato di uno studio mirato alla massimizzazione organica e funzionale del sistema. Una attenta e studiata scelta dei materiali e dei rivestimenti antifrizione permette a questo telecomando una trasmissione di forza elevata accompagnata ad un ridotto sforzo sulla leva. Una tipica applicazione di questo telecomando la si trova nella movimentazione dell'innesto meccanico delle Prese di Forza (P.T.O.) e nelle movimentazioni dei deviatori a comando meccanico.

This remote control, the result of studies carried out to improve the efficiency and operation of the system, is suitable for moving mechanisms with relatively high loads. The careful choice of materials and friction-proof coatings allows this remote control to exert high forces with a minimal force on the lever. One typical application of this remote control is operation of PTO's and mechanically controlled "FM 80" deviators.


Ingombro / Dimensions

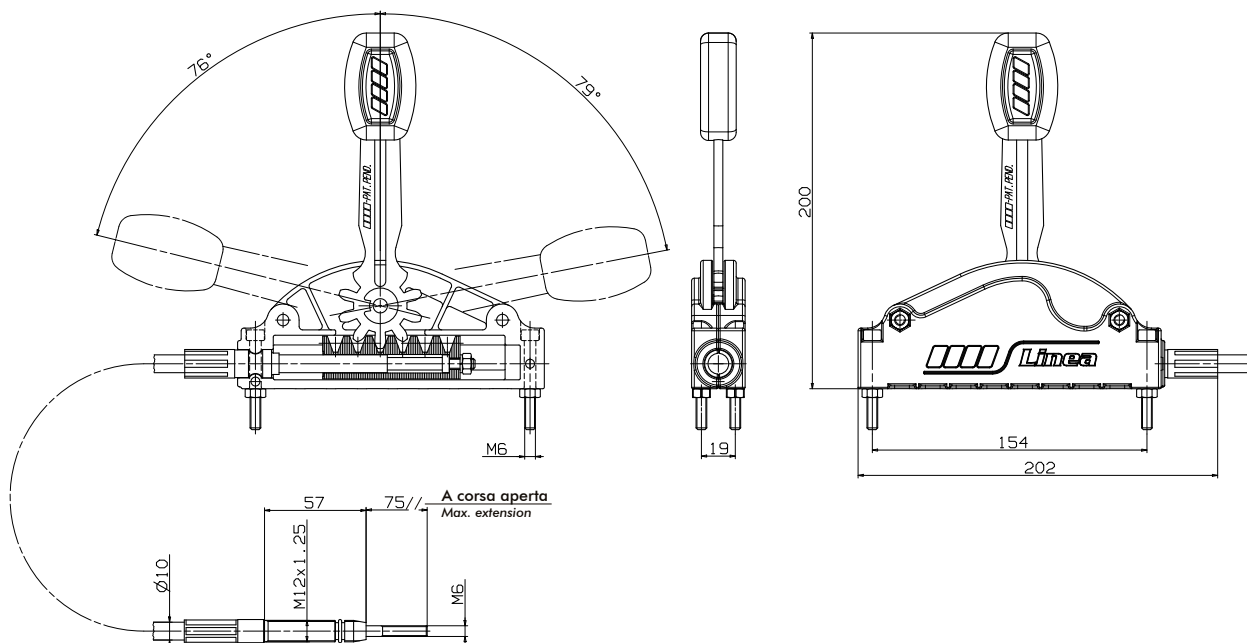

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	
Corsa Stroke	mm 45-50
Forza trasmissibile Transmitted force	Trazione 600 N/Spinta 350 N Traction 600 N/Thrust 350 N
Raggio di curvatura minimo della guaina Sheat bending radius minimum	250 mm
Lunghezza delle guaine Sheat lenght	da mt. 0,7 a mt. 9 from 0,7 to 9 mt

CARATTERISTICHE FISICHE PHISICAL FEATURES	
Corpo in nylon caricato vetro Body in glass-filled nylon	
Leva in acciaio stampato con protezione galvanica tropicalizzata Pressed steel lever with tropicalised galvanic protection	
Cremagliera in composto sintetico ad alta resistenza Rack in high strength synthetic compound	
Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata Reinforced sheath with self-lubrificated antifriction core	


MODELLO MODEL	CODICE ORDINAZIONE ORDER CODE	LUNGHEZZA GUAINA CABLE LENGHT
		mm
LINEA 70	10101000709	700
LINEA 100	10101001002	1000
LINEA 150	10101001502	1500
LINEA 200	10101002001	2000
LINEA 250	10101002501	2500
LINEA 300	10101003000	3000
LINEA 350	10101003500	3500
LINEA 400	10101004009	4000
LINEA 450	10101004509	4500
LINEA 500	10101005008	5000
LINEA 550	10101005508	5500
LINEA 600	10101006007	6000
LINEA 650	10101006507	6500
LINEA 700	10101007006	7000
LINEA 800	10101008005	8000
LINEA 900	10101009004	9000

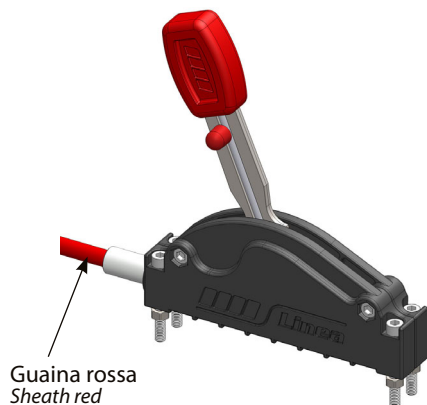

Il telecomando O.M.F.B. tipo "LINEA BLOCK" è la naturale evoluzione dell'apprezzato telecomando linea, che in quanto a design, ergonomia e ingombri limitati, ha fatto scuola. Non abbiamo quindi dimenticato le idee guida che anni fa ci hanno portato a realizzare un prodotto apprezzatissimo e tutt'ora in uso presso la nostra clientela a testimonianza della volontà di confermare la bontà del progetto iniziale. Nella leva del telecomando linea, opportunamente aggiornata, è stato ricavato l'intero gruppo di innesto/disinnesto con un risultato ottimo in termine di rapporto PRESTAZIONI/INGOMBRI. Studiato per l'azionamento delle valvole meccaniche serie nel rispetto della normativa "CE", il "LINEA BLOCK" è un telecomando con funzione di blocco della leva al centro che si avvale di un sistema a cursore assiale BREVETTATO, al fine di prevenire azionamenti accidentali.

The OMFB cable control well know for its reduced overall dimensions and ergonomic shape. Now, on the up-dated lever of linea cable control we have introduced the engagement / disengagement control system getting high results as far as concern PERFORMANCES/OVERALL DIMENSIONS rate. Especially studied to control tipping valve meeting CE standards the LINEA BLOCK cable control is equipped with blocking function at the centre (neutral) position thanks to the PATENTED axial cursor system which excludes any accidental operations. It is available from 1.5 up to 9 meters lenght.


Ingombro / Dimensions

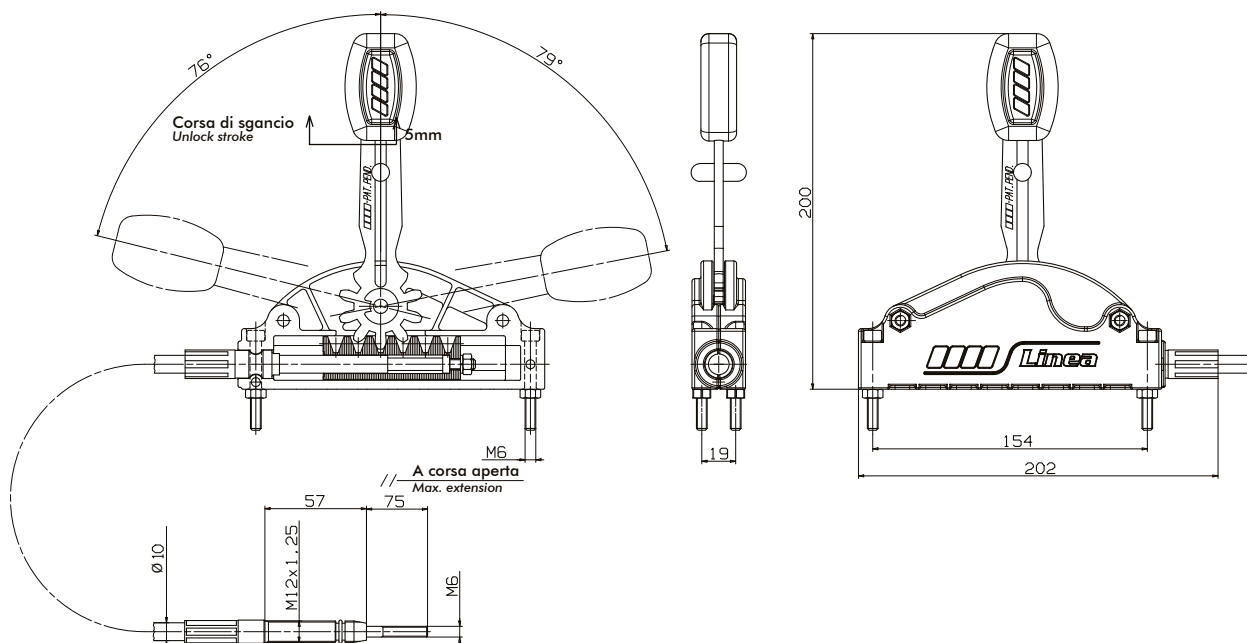

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	
Corsa Stroke	mm 45-50
Forza trasmissibile Transmitted force	Trazione 600 N/Spinta 300 N Traction 600 N/Thrust 300 N
Raggio di curvatura minimo della guaina Sheat bending radius minimum	250 mm
Lunghezza delle guaine Sheat lenght	da mt. 1 a mt. 9 from 1 to 9 mt

CARATTERISTICHE FISICHE PHISICAL FEATURES	
Corpo in nylon caricato vetro Body in glass-filled nylon	
Leva in acciaio stampato con protezione galvanica tropicalizzata Pressed steel lever with tropicalised galvanic protection	
Cremagliera in composto sintetico ad alta resistenza Rack in high strength synthetic compound	
Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata Reinforced sheath with self-lubricated antifricition core	


CODICE ORDINAZIONE ORDER CODE	LUNGHEZZA GUAINA CABLE LENGHT
	mm
10101101001	1000
10101101207	1200
10101101501	1500
10101102000	2000
10101102500	2500
10101103009	3000
10101103509	3500
10101104008	4000
10101104508	4500
10101105007	5000
10101105507	5500
10101106006	6000
10101106506	6500
10101107005	7000
10101108004	8000
10101109003	9000



Technical drawing of the M12x1.25 cable bracket. The drawing shows the bracket in two views: a side view (top) and a front view (bottom). The side view shows the bracket with a T-shaped handle, a threaded section, and a cable connection. Dimensions include a handle width of 55, a handle height of 55, a handle offset of 35, a bracket width of 61, a bracket height of 55, a cable diameter of $\varnothing 10$, and a bracket length of 120. The front view shows the bracket with a T-shaped handle, a threaded section, and a cable connection. Dimensions include a handle width of 55, a handle height of 55, a handle offset of 35, a bracket width of 61, a bracket height of 55, a cable diameter of $\varnothing 10$, and a bracket length of 120. The drawing also includes labels for the cable bracket (M12x1.25) and the cable (M6).

MODELLO <i>MODEL</i>	CODICE ORDINAZIONE <i>ORDER CODE</i>	LUNGHEZZA GUAINA <i>CABLE LENGHT</i>
		<i>mm</i>
PUSH PULL 120	10101401204	1200
PUSH PULL 150	10101401508	1500
PUSH PULL 200	10101402007	2000
PUSH PULL 250	10101402507	2500
PUSH PULL 300	10101403006	3000
PUSH PULL 350	10101403506	3500
PUSH PULL 400	10101404005	4000
PUSH PULL 450	10101404505	4500


CARATTERISTICHE FISICHE PHISICAL FEATURES	
Corpo in acciaio <i>Body in steel</i>	
Manopola in materiale sintetico alta resistenza <i>Knob in high strenght syntetic material</i>	
Filo in acciaio ad alta resistenza <i>Cable in high strenght steel</i>	
Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata <i>Reinforced sheath with self-lubrificated antifriction core</i>	

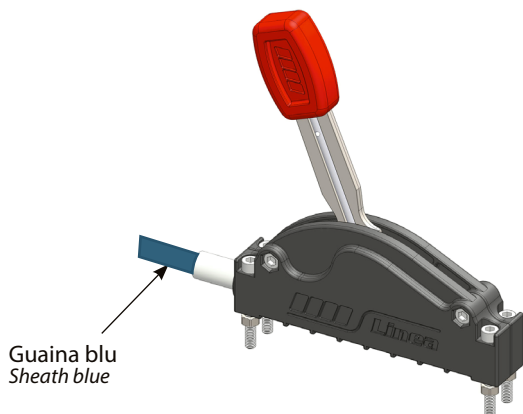

Questo telecomando, particolarmente adatto per movimentare meccanismi con carichi piuttosto elevati è il risultato di uno studio mirato alla massimizzazione organica e funzionale del sistema. Una attenta e studiata scelta dei materiali e dei rivestimenti antifrizione permette a questo telecomando una trasmissione di forza elevata accompagnata ad un ridotto sforzo sulla leva. L'applicazione tipica di questo telecomando è l'innesto e il disinnesto delle prese di forza meccaniche denominate IMCB.

This remote control, the result of studies carried out to improve the efficiency and operation of the system, is suitable for moving mechanisms with relatively high loads. The careful choice of materials and friction-proof coatings allows this remote control to exert high forces with a minimal force on the lever. This remote control main use is for engagement and disengagement of PTO with mechanical shift system called IMCB.


Ingombro / Dimensions

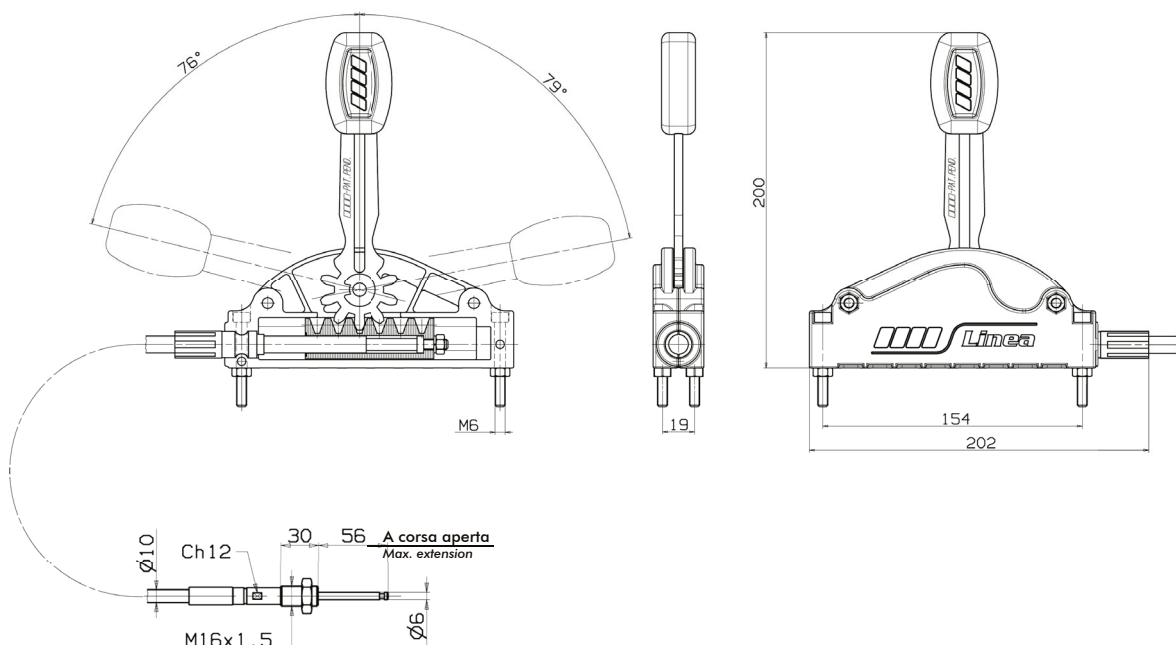

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	
Corsa Stroke	mm 40
Forza trasmissibile Transmitted force	Trazione 600 N/Spinta 350 N Traction 600 N/Thrust 350 N
Raggio di curvatura minimo della guaina Sheat bending radius minimum	250 mm
Lunghezza delle guaine Sheat lenght	da mt. 1 a mt. 9 from 1 to 9 mt

CARATTERISTICHE FISICHE PHISICAL FEATURES	
Corpo in nylon caricato vetro Body in glass-filled nylon	
Leva in acciaio stampato con protezione galvanica tropicalizzata Pressed steel lever with tropicalised galvanic protection	
Cremagliera in composto sintetico ad alta resistenza Rack in high strength synthetic compound	
Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata Reinforced sheath with self-lubrificated antifriction core	

MODELLO MODEL	CODICE ORDINAZIONE ORDER CODE	LUNGHEZZA GUAINA CABLE LENGHT
		mm
LINEA 100	10101801004	1000
LINEA 150	10101801504	1500
LINEA 200	10101802003	2000
LINEA 250	10101802503	2500
LINEA 300	10101803002	3000
LINEA 350	10101803502	3500
LINEA 400	10101804001	4000
LINEA 450	10101804501	4500
LINEA 500	10101805000	5000
LINEA 550	10101805500	5500
LINEA 600	10101806009	6000
LINEA 650	10101806509	6500
LINEA 700	10101807008	7000
LINEA 800	10101808007	8000
LINEA 900	10101809006	9000



This type of remote control is used for applications where, due to space reasons, it is not possible to install the "LINEA" remote control of the "101.10.xxx" series in the vehicle's cab. The threaded neck and specially designed knob allow this small remote control to be easily assembled. It can be used for either traction or thrust. A typical application is on PTO's. This remote control main use is for engagement and disengagement of PTO with mechanical shift system called IMCB.

Technical drawing of the M16x1.5 cable bracket, showing two views: a side view (top) and a front view (bottom).

Side View (Top):


- Handle width: 55
- Clamp diameter: Ø6
- Clamp length: 54
- Cable diameter: Ø10
- Bracket length: 30
- Cable label: Ch12

Front View (Bottom):

- Handle width: 55
- Clamp diameter: Ø6
- Clamp length: 35
- Cable diameter: Ø10
- Bracket length: 30
- Cable label: Ch12

CARATTERISTICHE FISICHE PHISICAL FEATURES
Corpo in acciaio <i>Body in steel</i>
Manopola in materiale sintetico alta resistenza <i>Knob in high strenght syntetic material</i>
Filo in acciaio ad alta resistenza <i>Cable in high strenght steel</i>
Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata <i>Reinforced sheath with self-lubrificated antifriction core</i>


MODELLO <i>MODEL</i>	CODICE ORDINAZIONE <i>ORDER CODE</i>	LUNGHEZZA GUAINA <i>CABLE LENGHT</i>
		<i>mm</i>
PUSH PULL 120	10101901209	1200
PUSH PULL 150	10101901503	1500
PUSH PULL 200	10101902002	2000
PUSH PULL 250	10101902502	2500
PUSH PULL 300	10101903001	3000
PUSH PULL 350	10101903501	3500
PUSH PULL 400	10101904000	4000
PUSH PULL 450	10101904500	4500

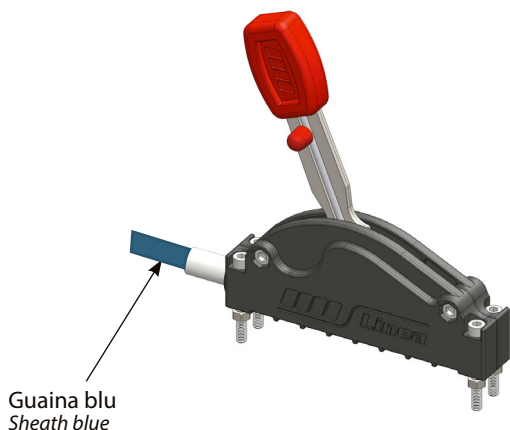

Il telecomando O.M.F.B. tipo "LINEA BLOCK" è la naturale evoluzione dell'apparecchio telecomando linea, che in quanto a design, ergonomia e ingombri limitati, ha fatto scuola. Non abbiamo quindi dimenticato le idee guida che anni fa ci hanno portato a realizzare un prodotto apprezzatissimo e tuttora in uso presso la nostra clientela a testimonianza della volontà di confermare la bontà del progetto iniziale. Nella leva del telecomando linea, opportunamente aggiornata, è stato ricavato l'intero gruppo di innesto/disinnesto con un risultato ottimo in termine di rapporto PRESTAZIONI/INGOMBRI. Studiato per l'azionamento delle valvole meccaniche nel rispetto della normativa "CE", il "LINEA BLOCK" è un telecomando con funzione di blocco della leva al centro che si avvale di un sistema a cursore assiale BREVETTATO, al fine di prevenire azionamenti accidentali. L'applicazione tipica di questo telecomando è l'innesto e il disinnesto delle prese di forza meccaniche denominate IMCB.

The OMFB cable control well know for its reduced overall dimensions and ergonomic shape. Now, on the up-dated lever of linea cable control we have introduced the engagement / disengagement control system getting high results as far as concern PERFORMANCES/OVERALL DIMENSIONS rate. Especially studied to control tipping valve meeting CE standards the LINEA BLOCK cable control is equipped with blocking function at the centre (neutral) position thanks to the PATENTED axial cursor system which excludes any accidental operations. This remote control main use is for engagement and disengagement PTO with mecanical shift system called IMCB.

Ingombro / Dimensions

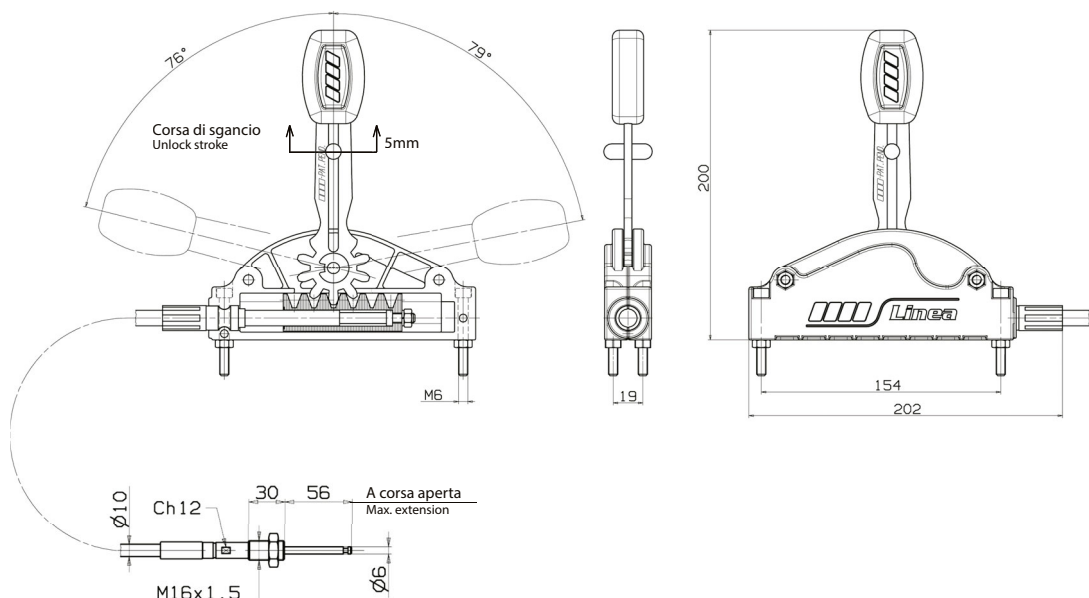

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	
Corsa Stroke	mm 40
Forza trasmissibile Transmitted force	Trazione 600 N/Spinta 350 N Traction 600 N/Thrust 350 N
Raggio di curvatura minimo della guaina Sheat bending radius minimum	250 mm
Lunghezza delle guaine Sheat lenght	da mt. 1 a mt. 9 from 1 to 9 mt

CARATTERISTICHE FISICHE PHISICAL FEATURES	
Corpo in nylon caricato vetro Body in glass-filled nylon	
Leva in acciaio stampato con protezione galvanica tropicalizzata Pressed steel lever with tropicalised galvanic protection	
Cremagliera in composto sintetico ad alta resistenza Rack in high strength synthetic compound	
Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata Reinforced sheath with self-lubrificated antifriction core	

MODELLO MODEL	CODICE ORDINAZIONE ORDER CODE	LUNGHEZZA GUAINA CABLE LENGHT
		mm
LINEA BLOCK 100	10102101009	1000
LINEA BLOCK 120	10102101205	1200
LINEA BLOCK 150	10102101509	1500
LINEA BLOCK 200	10102102008	2000
LINEA BLOCK 250	10102102508	2500
LINEA BLOCK 300	10102103007	3000
LINEA BLOCK 350	10102103507	3500
LINEA BLOCK 400	10102104006	4000
LINEA BLOCK 450	10102104506	4500
LINEA BLOCK 500	10102105005	5000
LINEA BLOCK 550	10102105505	5500
LINEA BLOCK 600	10102106004	6000
LINEA BLOCK 650	10102106504	6500
LINEA BLOCK 700	10102107003	7000
LINEA BLOCK 800	10102108002	8000
LINEA BLOCK 900	10102109001	9000

IMMAGINE / PICTURE	CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
ACCESSORI / ACCESSORIES			
	10100300093	Gruppo telecomando rigido per prese di forza sotto elencate: <i>Cable control assembling for the following PTO'S:</i>	
		00102900139	00104200141
		00102900148	00104500139
		00103200134	00104502137
		00103200143	00302800136
		00103208092	02100400136
		00104200132	02100402134
	10100300119	Gruppo telecomando rigido per prese di forza sotto elencate: <i>Cable control assembling for the following PTO'S:</i>	
		00104300060	
		00104400069	
RICAMBI / SPARE PARTS			
	10100400127	Scatola completa per telecomando Linea <i>Complete housing for Linea cable control</i>	
	10100400163	Scatola completa per telecomando Linea Block <i>Complete housing for Linea Block cable control system</i>	