

Radiomandos WireLESS 2 canales

Nos complace informarles que hemos desarrollado dos nuevos radiomandos inalámbricos para el control de dos funciones.

Radiomando en radiofrecuencia, codificado, multicanal, que funciona en la banda ISM 2400 MHz, incluye una unidad móvil alimentada por baterías y otra fija para la instalación en el campo automotriz.

Gestiona hasta 2 señales, disponible en 2 versiones con y sin botones manuales de emergencia.




10105080125 (sin botones manuales de emergencia)



10105080170 (con botones manuales de emergencia)

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	min 9 V, max 28 V
MÁXIMO CONSUMO DE CORRIENTE	370 mA a 10 V 563 mA a 28 V
MÁXIMA CORRIENTE CONMUTABLE	8 A
FRECUENCIA DE TRABAJO	2.4 GHz
SENSIBILIDAD RF	- 93 dBm
BANDA PASANTE	2400 ÷ 2483 MHz
EMISIÓN DE RF EN LA ANTENA	- 65 dBm
PROTECCIÓN IP (EN 60529)	La caja y los botones garantizan el grado de protección IP65, excluyendo el cableado.
SALIDAS	Nº 2 Relè
CAPACIDAD CONTACTOS	max 8 A
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 30 / + 80 °C

Solo version:
10105080170

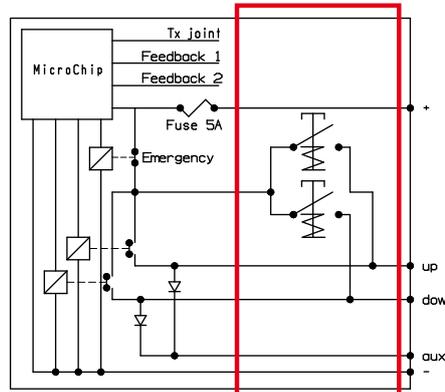

- Modulación GFSK
- Potencia RF E.R.P. 1 ÷ 3 mW
- Batería 2 x 1.5V AAA LR03
- Sensibilidad de Recepción - 93 dBm
- Corriente absorbida 21 mA

Los radiomandos WL cumplen con la directiva 2014/53 / UE y se han aplicado las siguientes normativas armonizadas: Directiva 2014/53 / UE relativa a la armonización de las leyes de los Estados miembros en material de comercialización de equipos radio y la abrogación de la directiva 1999/05/CE.

Para mas informaciones Les invitamos a contactar nuestro servicio de atención al cliente o visitar nuestra web www.omfb.com.