

ENTRECAMBIADOR SDC-MP

Nos agradece informarles que la gama de entrecambiadores aire/aceite de OMFB se ha enriquecido con unas mejoras de producto que se pueden resumir en :


- introducción de nuevos tamaños intermedios tanto para versión estándar como con válvula By-Pass integrada;
- nueva versión de termostatos precableada con conectores estancos;
- posibilidad de elegir el termostato entre versión On-Off o Soft-Start progresiva .

Las ventajas de estas mejoras se pueden resumir en :


- reducción del tiempo de instalación gracias al termostato precableado;
- mejora del rendimiento gracias a los nuevos termostatos Soft-Start;
- amplia disponibilidad de elección según sus necesidades.

El catalogo completo està disponible en nuestra página web www.omfb.it

ENTRECAMBIADOR ESTANDAR

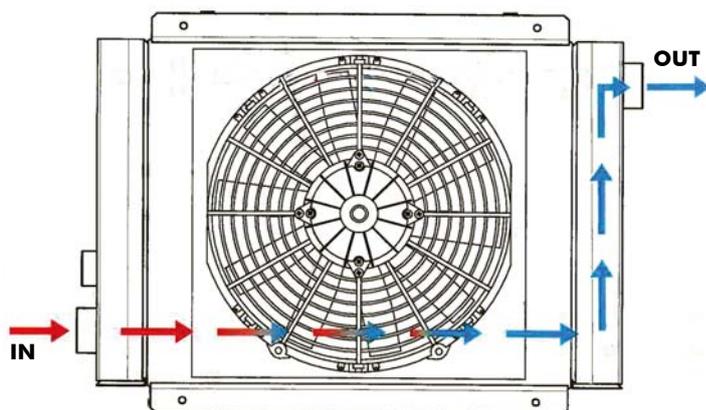

ENTRECAMBIADOR CON BY-PASS

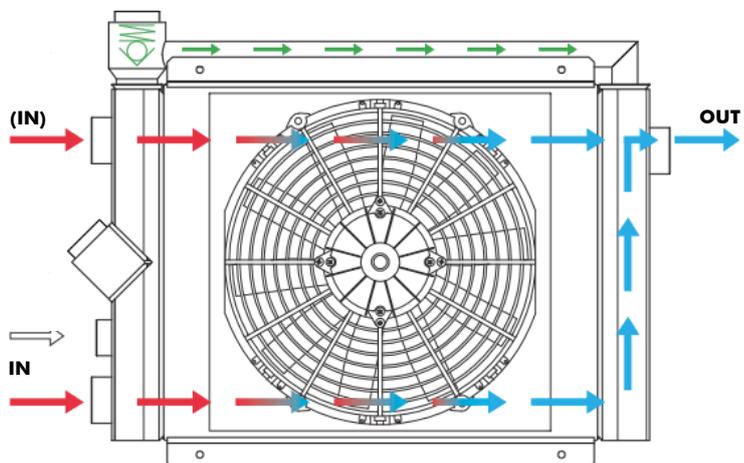

Las nuevas referencias ya están disponibles y reemplazan las antiguas. El termostato debe pedirse aparte según las necesidades.

Código antiguo	NUEVO CODIGO	Descripción
12201712025	12201912025	Entrecambiador SDC-MP 025 12V 10: 80l 1,4:3KW
12201724025	12201924025	Entrecambiador SDC-MP 025 24V 10: 80l 1,4:3KW
	12201912050	Entrecambiador SDC-MP 050 12V 10: 80l 3:6,3KW
	12201924050	Entrecambiador SDC-MP 050 24V 10: 80l 3:6,3KW
12201712080	12201912080	Entrecambiador SDC-MP 080 12V 16:100l 6:16KW
12201724080	12201924080	Entrecambiador SDC-MP 080 24V 16:100l 6:16KW
12201712100	12201912100	Entrecambiador SDC-MP 100 12V 20:120l 7:13KW
12201724100	12201924100	Entrecambiador SDC-MP 100 24V 20:120l 7:13KW
	12201912120	Entrecambiador SDC-MP 120 12V 25:130l 9:16KW
	12201924120	Entrecambiador SDC-MP 120 24V 25:130l 9:16KW
12201712150	12201912150	Entrecambiador SDC-MP 150 12V 30:140l 12:20KW
12201724150	12201924150	Entrecambiador SDC-MP 150 24V 30:140l 12:20KW
12201812150	12202012150 +by-pass	Entrecambiador SDC-MP 150+By-pass 12V 30:140l 12:20KW
12201824150	12202024150 +by-pass	Entrecambiador SDC-MP 150+By-pass 24V 30:140l 12:20KW
	12201912200	Entrecambiador SDC-MP 200 12V 60:160l 16:27KW
	12201924200	Entrecambiador SDC-MP 200 24V 60:160l 16:27KW
	12202012200 +by-pass	Entrecambiador SDC-MP 200+By-pass 12V 60:160l 16:27KW
	12202024200 +by-pass	Entrecambiador SDC-MP 200+By-pass 24V 60:160l 16:27KW
12201712300	12201912300	Entrecambiador SDC-MP 300 12V 60:200l 12:32KW
12201724300	12201924300	Entrecambiador SDC-MP 300 24V 60:200l 12:32KW
12201812300	12202012300 +by-pass	Entrecambiador SDC-MP 300+By-pass 12V 60:200l 12:32KW
12201824300	12202024300 +by-pass	Entrecambiador SDC-MP 300+By-pass 24V 60:200l 12:32KW



Conector hembra MP280

Los termostatos para la serie SDC-MP se suministran ya completos de cableado para facilitar y agilizar la instalación. Hay dos versiones disponibles: ON-OFF y Soft Start progresivo, ambas integran la toma de potencia en la propia carcasa del termostato. De esta manera no hace falta utilizar relés externos.

VERSION ON-OFF

Longitud del cable 20cm

Conector macho MP280

Lunghezza cavo 260cm

Código 12291701128			Código 12291701244				
TERMOSTATO 46/60°C			TERMOSTATO 46/60°C				
Tensión	Corriente max	Temperatura intervención		Tensión	Corriente max	Temperatura intervención	
		ON	OFF			ON	OFF
12V	25A	60°C	46°C	24V	25A	60°C	46°C

Proteccion IP67

VERSION SOFT START

Longitud del cable 150cm

Conector macho MP280

Código 12291701002			
TERMOSTATO PROPORCIONAL 50/60°C			
Tensión	Corriente max	Temperatura intervención	
		START	100%
12-24V	25A	50°C	60°C

Proteccion IP67

La versión Soft Start es de tipo multitensión y puede emplearse con entrecambiadores sea de 12 y 24 V. El ventilador arranca cuando se alcanza el umbral mínimo de intervención de 50 ° C y la velocidad aumenta progresivamente hasta el umbral de 60 ° C.