


Pompe e motori ad ingranaggi Versione flangia europea - Albero conico

Con la presente abbiamo il piacere di informarvi che abbiamo ampliato la nostra gamma di pompe e motori ad ingranaggi con la versione a Flangia europea ed Albero conico -
Serie 2P - 3P e Serie 2M - 3M.



Collegamenti:
[Foglio di catalogo](#)

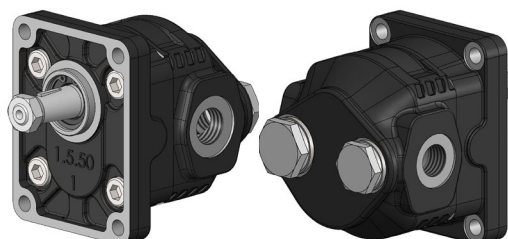


Pompe 2P attacchi laterali e posteriori

Tipo pompa	Cilindrata	Codice ordinazione		IN	OUT	Pressione di lavoro			Velocità max. continua	Velocità minima	peso
						P1	P2	P3			
	cm³/rev	Sinistra	Destra	ISO 228	ISO 228	bar	bar	bar	rpm	rpm	Kg
2P 06	6,3	10906000070	10906000061	G 3/4	G 1/2	285	300	320	4000	300	4,5
2P 08	8,18	10906000098	10906000089			285	300		4,8		
2P 10	10,06	10906000114	10906000105			280	295		5		
2P 12	11,92	10906000132	10906000123			275	290		3500		5,2
2P 14	13,8	10906000150	10906000141			265			3000		5,5
2P 16	16,03	10906000178	10906000169			262	230	250			5,7
2P 20	20,12	10906000212	10906000203			210	200	220	6		
2P 25	25,15	10906000267	10906000258			180	160	180	6,5		
2P 32	32,04	10906000338	10906000329			140	160	180	7,2		

P1 = Pressione max.continua (100%)
P2 = Pressione max. intermittente (20 sec.max.)
P3 = Pressione max. di punta (2 sec.max.)




Collegamenti:
[Foglio di catalogo](#)

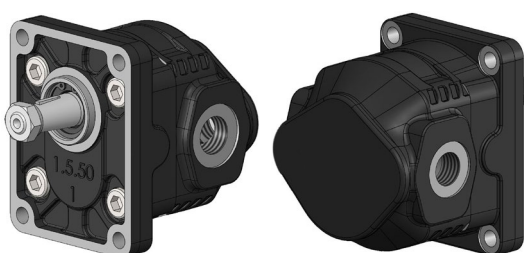

Pompe 2P attacchi laterali

Tipo pompa	Cilindrata	Codice ordinazione		IN	OUT	Pressione di lavoro			Velocità max. continua	Velocità minima	Peso
						P1	P2	P3			
	cm³/rev	Sinistra	Destra	ISO 228	ISO 228	bar	bar	bar	rpm	rpm	Kg
2P 06	6,3	10906020076	10906020067	G 3/4	G 1/2	285	300	320	4000	300	4,5
2P 08	8,18	10906020094	10906020085			285	300				4,8
2P 10	10,06	10906020110	10906020101			280	295		5		
2P 12	11,92	10906020138	10906020129			275	290		3500		5,2
2P 14	13,8	10906020156	10906020147			265					5,5
2P 16	16,03	10906020174	10906020165			262	3000	5,7			
2P 20	20,12	10906020218	10906020209			210	230	250	2700		6
2P 25	25,15	10906020263	10906020254			180	200	220	2200		6,5
2P 32	32,04	10906020334	10906020325			140	160	180	1700		7,2

P1 = Pressione max.continua (100%)
P2 = Pressione max. intermittente (20 sec.max.)
P3 = Pressione max. di punta (2 sec.max.)

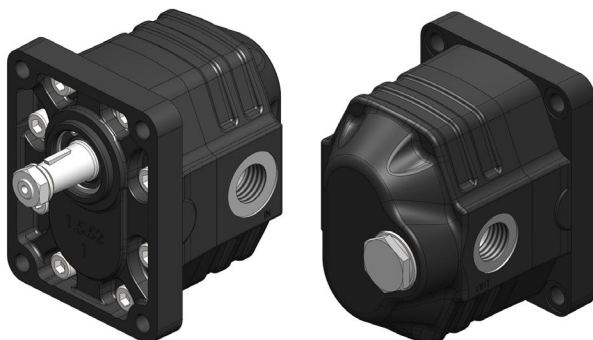


Pompe 3P attacchi laterali e posteriori



Collegamenti:
[Foglio di catalogo](#)

Tipo pompa	Cilindrata	Codice ordinazione		IN	OUT	Pressione di lavoro			Velocità max. continua	Velocità minima	Peso
						P1	P2	P3			
	cm ³ /rev	Sinistra	Destra	ISO 228	ISO 228	bar	bar	bar	rpm	rpm	Kg
3P 22	22,15	10907500233	10907500224	G 3/4	G1/2	285	300	320	2800	300	10,5
3P 27	26,18	10907500288	10907500279			280	300	310	2500		11
3P 34	33,88	10907500359	10907500340			260	280	300	2100		11,2
3P 38	38,5	10907500395	10907500386			260	280	300			11,3
3P 43	43,12	10907500448	10907500439	G 1	G 3/4	250	270	290	2000		11,5
3P 51	50,82	10907500528	10907500519			230	250	270			11,7
3P 61	60,06	10907500626	10907500617			200	220	240	1800		12

P1 = Pressione max.continua (100%)
P2 = Pressione max. intermittente (20 sec.max.)
P3 = Pressione max. di punta (2 sec.max.)

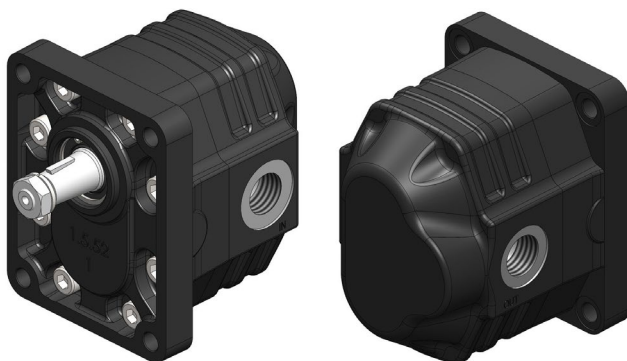


Pompe 3P attacchi laterali



Collegamenti:
[Foglio di catalogo](#)

Tipo pompa	Cilindrata	Codice ordinazione		IN	OUT	Pressione di lavoro			Velocità max. continua	Velocità minima	Peso
						P1	P2	P3			
	cm ³ /rev	Sinistra	Destra	ISO 228	ISO 228	bar	bar	bar	rpm	rpm	Kg
3P 22	22,15	10907520239	10907520220	G 3/4	G1/2	285	300	320	2800	300	10,5
3P 27	26,18	10907520284	10907520275			280	300	310	2500		11
3P 34	33,88	10907520355	10907520346			260	280	300	2100		11,2
3P 38	38,5	10907520391	10907520382			260	280	300			11,3
3P 43	43,12	10907520444	10907520435	G 1	G 3/4	250	270	290	2000		11,5
3P 51	50,82	10907520524	10907520515			230	250	270			11,7
3P 61	60,06	10907520622	10907520613			200	220	240	1800		12

P1 = Pressione max.continua (100%)
P2 = Pressione max. intermittente (20 sec.max.)
P3 = Pressione max. di punta (2 sec.max.)

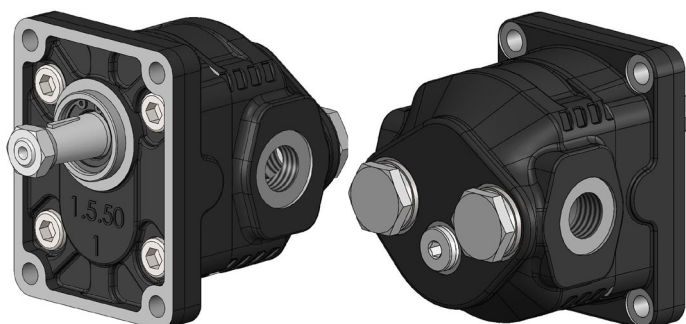


Motori 2M attacchi laterali e posteriori



Collegamenti:
[Foglio di catalogo](#)

Tipo motore	Cilindrata	Codice ordinazione	IN	OUT	Pressione di lavoro			Velocità max. continua	Velocità min.	Peso
					P1	P2	P3			
	cm³/rev		ISO 228	ISO 228	bar	bar	bar	rpm	rpm	Kg
2M 06	6,3	11106010064	G 1/2		285	300	320	4000	300	4,7
2M 08	8,18	11006010082			280	295				4,9
2M 10	10,06	11106010108			275	290				5
2M 12	11,92	11106010126			265					5,2
2M 14	13,8	11106010144			260	230	250	3800		5,5
2M 16	16,03	11106010162			210			3500		5,7
2M 20	20,12	11106010206			180	200	220	3000		6
2M 25	25,15	11106010251			G 3/4		140	160		180
2M 32	32,04	11106010322							7,2	

P1 = Pressione max.continua (100%)
P2 = Pressione max. intermittente (20 sec.max.)
P3 = Pressione max. di punta (2 sec.max.)

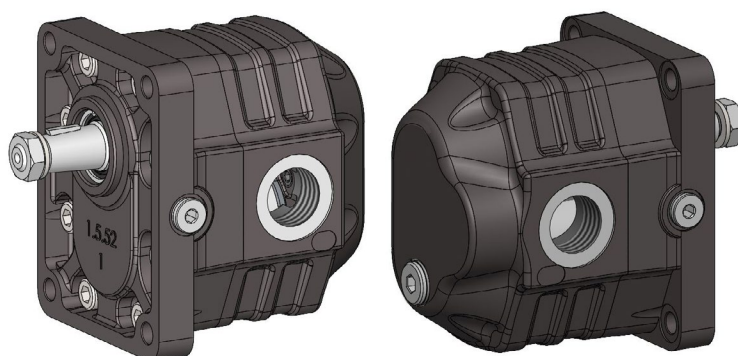

Motori 3M attacchi laterali



Collegamenti:
[Foglio di catalogo](#)

Tipo motore	Cilindrata cm ³ /rev	Codice ordinazione	IN ISO 228	OUT ISO 228	Pressione di lavoro			Velocità max. continua rpm	Velocità min. rpm	Peso Kg
					P1 bar	P2 bar	P3 bar			
3M 22	22,15	11107510227	G3/4	G3/4	285	300	320	3000	300	11
3M 27	26,18	11107510272	G3/4	G3/4	280	300	310	2800		11,3
3M 34	33,88	11107510343	G3/4	G3/4	260	280	300	2500		11,5
3M 38	38,5	11107510389	G3/4	G3/4	260	280	300	2500		12
3M 43	43,12	11107510432	G3/4	G3/4	250	270	290	2300		12,2
3M 51	50,82	11107510512	G1	G1	230	250	270	2300		12,5
3M 61	60,06	11107510610	G1	G1	200	220	240	2000		14

P1 = Pressione max.continua (100%)
P2 = Pressione max. intermittente (20 sec.max.)
P3 = Pressione max. di punta (2 sec.max.)

Il nostro ufficio tecnico commerciale è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

www.omfb.com - contatti@omfb.it