


Bombas y motores de engranajes

Versión de brida europea - Eje cónico

Nos complace informarle que hemos ampliado nuestra gama de bombas y motores de engranajes con la versión de brida europea y eje cónico -
Serie 2P - 3P y Serie 2M - 3M.



Link:
[Hoja de catálogo](#)

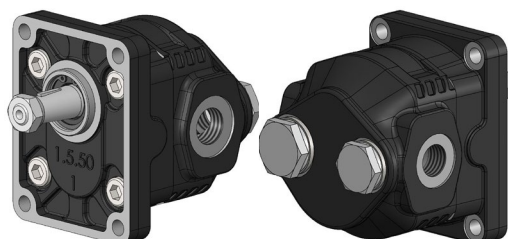

Bombas 2P

Conexiones posteriores y laterales


Verion bomba	Cilindrada	Còdigo		IN	OUT	Presiòn			Velocidad max. continua	Velocidad minima	Peso
						P1	P2	P3			
	cm³/rev	Izquierda	Derecha	ISO 228	ISO 228	bar	bar	bar	rpm	rpm	Kg
2P 06	6,3	10906000070	10906000061	G 3/4	G 1/2	285	300	320	4000	300	4,5
2P 08	8,18	10906000098	10906000089			285	300		4,8		
2P 10	10,06	10906000114	10906000105			280	295		5		
2P 12	11,92	10906000132	10906000123			275	290		3500		5,2
2P 14	13,8	10906000150	10906000141			265			3000		5,5
2P 16	16,03	10906000178	10906000169			262	230	250	5,7		
2P 20	20,12	10906000212	10906000203			210	200	220	6		
2P 25	25,15	10906000267	10906000258			180	160	180	6,5		
2P 32	32,04	10906000338	10906000329			140			7,2		

P1=Presión max.continua
P2=Presión max. intermitente
P3=Presión max. pico

(100%)
(20 sec.max.)
(6 sec.max.)



Link:
[Hoja de catálogo](#)

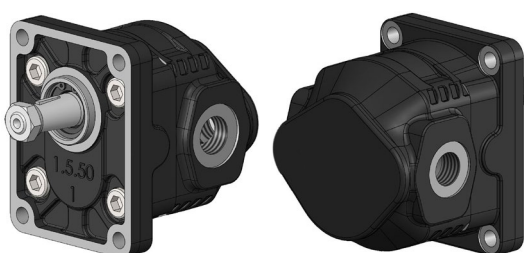


Bombas 2P

Conexiones laterales

Verion bomba	Cilindrada	Còdigo		IN	OUT	Presiòn			Velocidad max. continua	Velocidad mínima	Peso
						P1	P2	P3			
	cm³/rev	Izquierda	Derecha	ISO 228	ISO 228	bar	bar	bar	rpm	rpm	Kg
2P 06	6,3	10906020076	10906020067	G 3/4	G 1/2	285	300	320	4000	300	4,5
2P 08	8,18	10906020094	10906020085			285	300				4,8
2P 10	10,06	10906020110	10906020101			280	295		5		
2P 12	11,92	10906020138	10906020129			275	290		3500		5,2
2P 14	13,8	10906020156	10906020147			265					5,5
2P 16	16,03	10906020174	10906020165			262	3000	5,7			
2P 20	20,12	10906020218	10906020209			210	230	250	2700		6
2P 25	25,15	10906020263	10906020254			180	200	220	2200		6,5
2P 32	32,04	10906020334	10906020325			140	160	180	1700		7,2

P1=Presión max.continua
P2=Presión max. intermitente
P3=Presión max. pico

(100%)
(20 sec.max.)
(6 sec.max.)

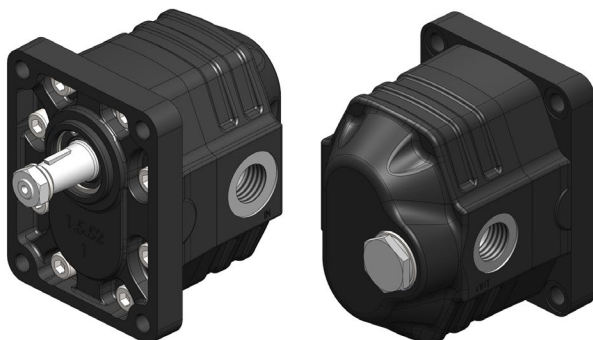

Bombas 3P

Conexiones posteriores y laterales




Link:
[Hoja de catálogo](#)

Verion bomba	Cilindrada	Còdigo		IN	OUT	Presiòn			Velocidad max. continua	Velocidad minima	Peso
						P1	P2	P3			
	cm³/rev	Izquierda	Derecha	ISO 228	ISO 228	bar	bar	bar	rpm	rpm	Kg
3P 22	22,15	10907500233	10907500224	G 3/4	G1/2	285	300	320	2800	300	10,5
3P 27	26,18	10907500288	10907500279			280	300	310	2500		11
3P 34	33,88	10907500359	10907500340		G 3/4	260	280	300	2100		11,2
3P 38	38,5	10907500395	10907500386			260	280	300	2000		11,3
3P 43	43,12	10907500448	10907500439	250		270	290	11,5			
3P 51	50,82	10907500528	10907500519	230		250	270	11,7			
3P 61	60,06	10907500626	10907500617	G 1		200	220	240	1800		12

P1=Presión max.continua
P2=Presión max. intermitente
P3=Presión max. pico

(100%)
(20 sec.max.)
(6 sec.max)

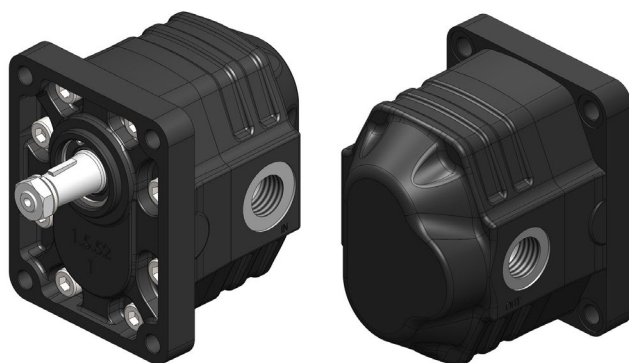

Bombas 3P

Conexiones laterales




Link:
[Hoja de catálogo](#)

Verion bomba	Cilindrada	Còdigo		IN	OUT	Presiòn			Velocidad max. continua	Velocidad minima	Peso
						P1	P2	P3			
	cm³/rev	Izquierda	Derecha	ISO 228	ISO 228	bar	bar	bar	rpm	rpm	Kg
3P 22	22,15	10907520239	10907520220	G 3/4	G1/2	285	300	320	2800	300	10,5
3P 27	26,18	10907520284	10907520275			280	300	310	2500		11
3P 34	33,88	10907520355	10907520346		G 3/4	260	280	300	2100		11,2
3P 38	38,5	10907520391	10907520382			260	280	300	2000		11,3
3P 43	43,12	10907520444	10907520435	250		270	290	11,5			
3P 51	50,82	10907520524	10907520515	230		250	270	11,7			
3P 61	60,06	10907520622	10907520613	G 1		200	220	240	1800		12

P1=Presión max.continua
P2=Presión max. intermitente
P3=Presión max. pico

(100%)
(20 sec.max.)
(6 sec.max)

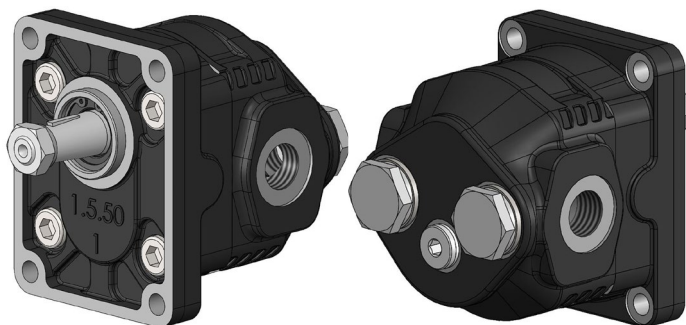

Motores 2M

Conexiones posteriores y laterales




Link:
[Hoja de catálogo](#)

Verion motores	Cilindrada	Còdigo	IN	OUT	Presiòn			Velocidad max. continua	Velocidad mínima	Peso
					P1	P2	P3			
	cm³/rev		ISO 228	ISO 228	bar	bar	bar	rpm	rpm	Kg
2M 06	6,3	11106010064	G 1/2		285	300	320	4000	300	4,7
2M 08	8,18	11006010082			280	295				4,9
2M 10	10,06	11106010108								5
2M 12	11,92	11106010126			275	290				5,2
2M 14	13,8	11106010144			265		5,5			
2M 16	16,03	11106010162			260	3800	5,7			
2M 20	20,12	11106010206			210	230	250	3500		6
2M 25	25,15	11106010251			G 3/4		180	200		220
2M 32	32,04	11106010322	140	160			180	2500	7,2	

P1=Presión max.continua
P2=Presión max. intermitente
P3=Presión max. pico

(100%)
(20 sec.max.)
(6 sec.max)

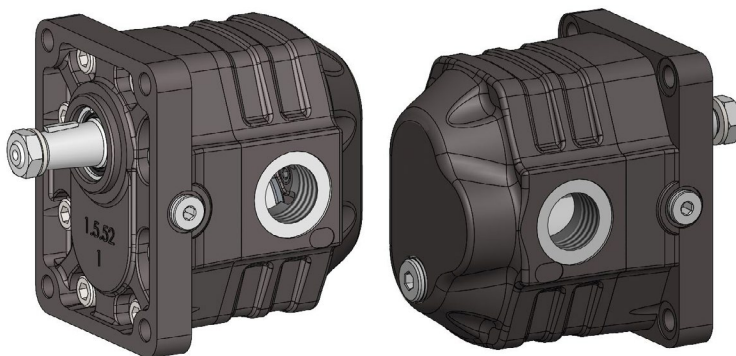

Motores 3M

Conexiones laterales



Link:
[Hoja de catálogo](#)

Verion motores	Cilindrada cm ³ /rev	Código	IN ISO 228	OUT ISO 228	Presión			Velocidad max. continua rpm	Velocidad minima rpm	Peso Kg
					P1 bar	P2 bar	P3 bar			
3M 22	22,15	11107510227	G3/4	G3/4	285	300	320	3000	300	11
3M 27	26,18	11107510272	G3/4	G3/4	280	300	310	2800		11,3
3M 34	33,88	11107510343	G3/4	G3/4	260	280	300	2500		11,5
3M 38	38,5	11107510389	G3/4	G3/4	260	280	300	2500		12
3M 43	43,12	11107510432	G3/4	G3/4	250	270	290	2300		12,2
3M 51	50,82	11107510512	G1	G1	230	250	270	2300		12,5
3M 61	60,06	11107510610	G1	G1	200	220	240	2000		14

P1=Presión max.continua
P2=Presión max. intermitente
P3=Presión max. pico

(100%)
(20 sec.max.)
(6 sec.max)

Nuestro departamento comercial está a su disposición para aclarar cualquier duda puedan tener.

www.omfb.com - contatti@omfb.it