



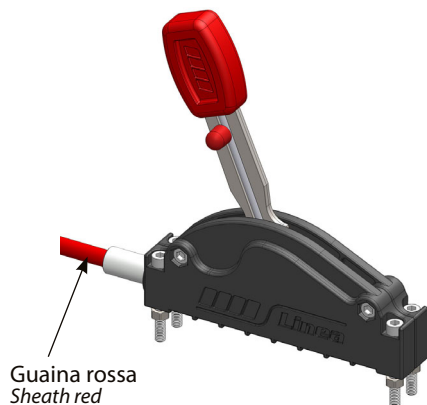

Il telecomando O.M.F.B. tipo "LINEA BLOCK" è la naturale evoluzione dell'apprezzato telecomando linea, che in quanto a design, ergonomia e ingombri limitati, ha fatto scuola. Non abbiamo quindi dimenticato le idee guida che anni fa ci hanno portato a realizzare un prodotto apprezzatissimo e tutt'ora in uso presso la nostra clientela a testimonianza della volontà di confermare la bontà del progetto iniziale. Nella leva del telecomando linea, opportunamente aggiornata, è stato ricavato l'intero gruppo di innesto/disinnesto con un risultato ottimo in termine di rapporto PRESTAZIONI/INGOMBRI. Studiato per l'azionamento delle valvole meccaniche serie nel rispetto della normativa "CE", il "LINEA BLOCK" è un telecomando con funzione di blocco della leva al centro che si avvale di un sistema a cursore assiale BREVETTATO, al fine di prevenire azionamenti accidentali.

The OMFB cable control well know for its reduced overall dimensions and ergonomic shape. Now, on the up-dated lever of linea cable control we have introduced the engagement / disengagement control system getting high results as far as concern PERFORMANCES/OVERALL DIMENSIONS rate. Especially studied to control tipping valve meeting CE standards the LINEA BLOCK cable control is equipped with blocking function at the centre (neutral) position thanks to the PATENTED axial cursor system which excludes any accidental operations. It is available from 1.5 up to 9 meters lenght.

Ingombro / Dimensions

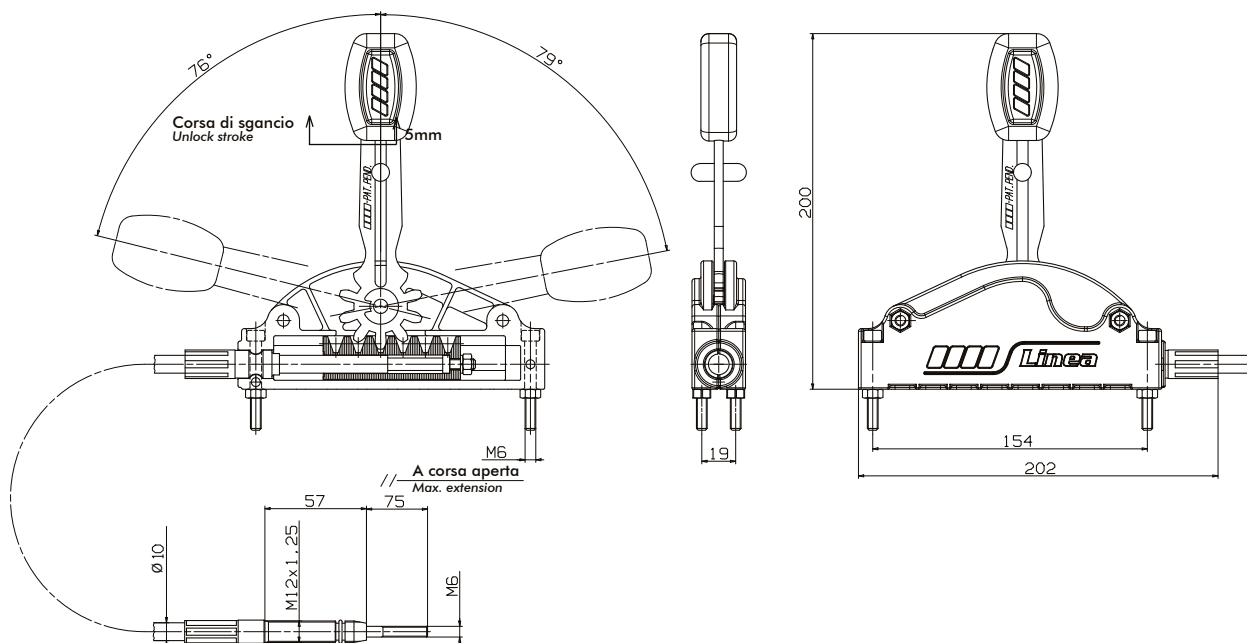

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	
Corsa Stroke	mm 45-50
Forza trasmissibile Transmitted force	Trazione 600 N/Spinta 300 N Traction 600 N/Thrust 300 N
Raggio di curvatura minimo della guaina Sheat bending radius minimum	250 mm
Lunghezza delle guaine Sheat lenght	da mt. 1 a mt. 9 from 1 to 9 mt

CARATTERISTICHE FISICHE PHISICAL FEATURES	
Corpo in nylon caricato vetro Body in glass-filled nylon	
Leva in acciaio stampato con protezione galvanica tropicalizzata Pressed steel lever with tropicalised galvanic protection	
Cremagliera in composto sintetico ad alta resistenza Rack in high strength synthetic compound	
Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata Reinforced sheath with self-lubricated antifricition core	

CODICE ORDINAZIONE ORDER CODE	LUNGHEZZA GUAINA CABLE LENGHT
	mm
10101101001	1000
10101101207	1200
10101101501	1500
10101102000	2000
10101102500	2500
10101103009	3000
10101103509	3500
10101104008	4000
10101104508	4500
10101105007	5000
10101105507	5500
10101106006	6000
10101106506	6500
10101107005	7000
10101108004	8000
10101109003	9000