

Kit eléctrico para la conexión de la válvula de by-pass

Tenemos el agrado de informarles que esta disponible el nuevo kit eléctrico para la conexión de la válvula de by-pass con conector hembra tipo "DEUTSCH" y la cable de 6mt de largo.




El código para hacer los pedidos es:

306-001-02357





Recordemos que la gama de válvulas de by-pass para las bombas de pistones se compone de: HDS, HDT y TWIN FLOW.

Valvulas de by-pass para HDS 12-17-25-34

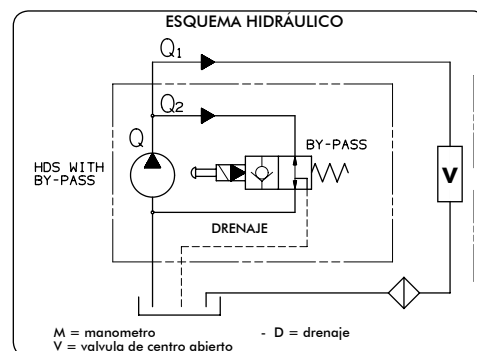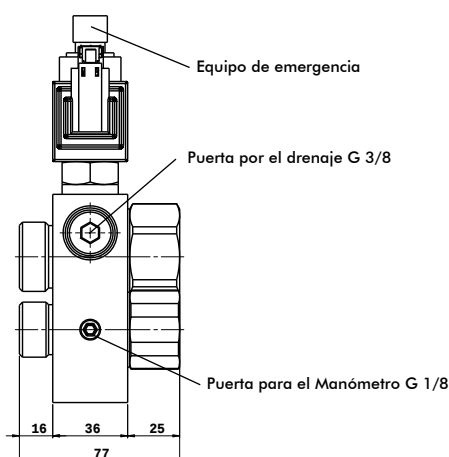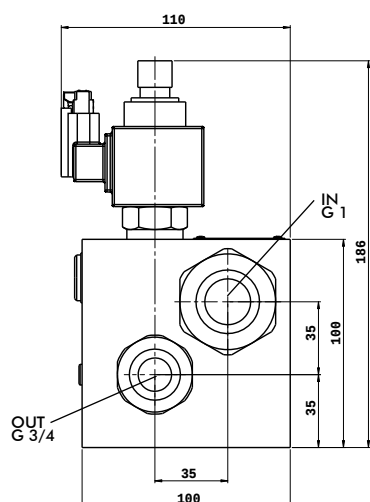



Tipo bomba	Código válvula de by-pass		Presión			Velocidad máxima bomba sin carga	Nivel de protección	Potencia de la bobina
	12V	24V	P1 bar	P2 bar	P3 bar	rpm		Watt
HDS-12 HDS-17 HDS-25 HDS-34	108-200-12345	108-200-24341	350	370	400	3000	IP 66	22

Valvulas de by-pass para HDS - MDS - HDT

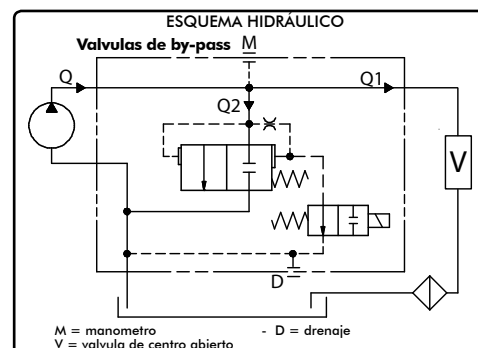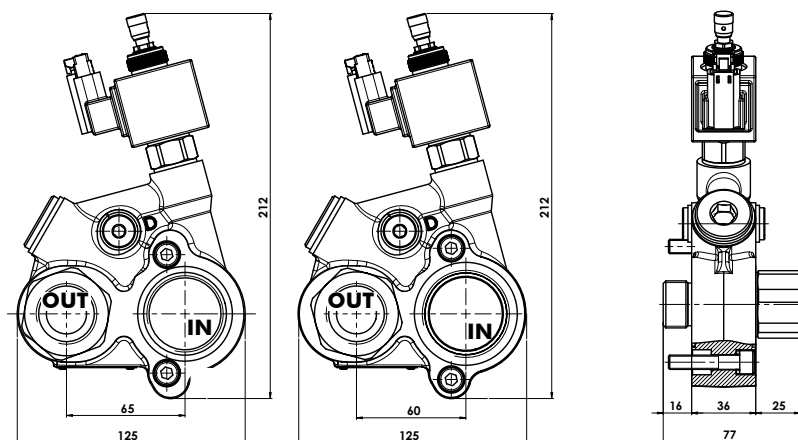

Tipo bomba	Código válvula de by-pass		Presión			Velocidad máxima bomba sin carga rpm	Nivel de protección	Potencia de la bobina Watt
	12V	24V	P1 bar	P2 bar	P3 bar			
HDS-40 HDS-47 HDS-55 HDS-64	108-200-12498	108-200-24494	350	370	400	2700	IP 66	22
MDS-80			315	330	350	2300		
HDS-84	108-200-12872	108-200-24878	350	370	400			
HDS-108			250	260	270			
MDS-130								
HDT-75 HDT-84 HDT-96 HDT-108	108-200-12881	108-200-24887	350	370	400			

Valvulas de by-pass para TWIN FLOW

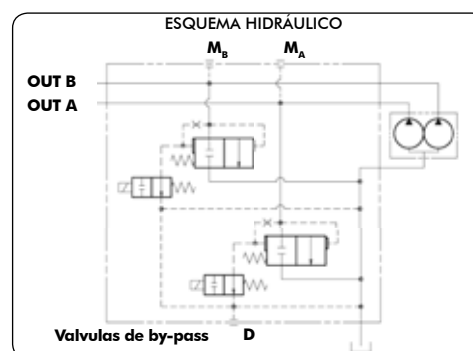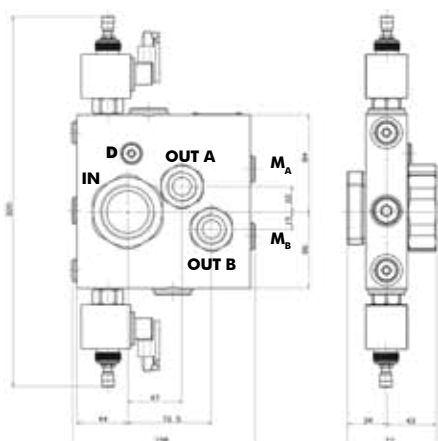

Tipo bomba	Código válvula de by-pass		Presión			Velocidad máxima bomba sin carga rpm	Nivel de protección	Potencia de la bobina Watt
	12V	24V	P1 bar	P2 bar	P3 bar			
TWIN-FLOW 53+53 70+35	108-200-12541	108-200-24547	350	370	400	2500	IP 66	22
TWIN-FLOW 70+70								